


Gummi-Metall-Schienen - Typ All

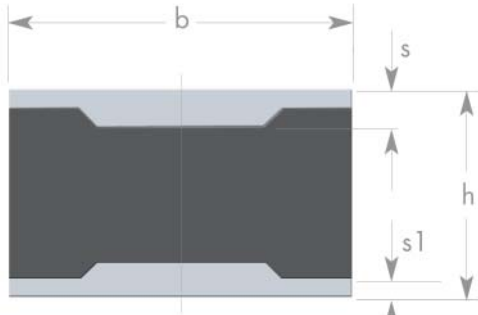

beidseitig mit verstärktem Flachstahl

Standardgummiqualität:
NK 55° +/- 5° Shore

In Längen à 2.000 mm

Gewindebohrungen, Durchgangsbohrungen
sowie Zuschnitte gemäß Ihren Wünschen möglich


Art. Nr.	b	h	s	s1
All5035	50	35	10	5
All5040	50	40	10	5
All5045	50	45	10	5
All5050	50	50	10	5
All5055	50	55	10	5
All5060	50	60	10	5
All5070	50	70	10	5
All6035	60	35	11	5
All6060	60	60	11	5

Art. Nr.	b	h	s	s1
All7030	70	30	12	5
All7045	70	45	12	5
All7050	70	50	12	5
All7055	70	55	12	5
All7060	70	60	12	5
All7080	70	80	12	5
All10040	100	40	15	5
All10045	100	45	15	5
All10050	100	50	15	5
All10055	100	55	15	5
All10060	100	60	15	5
All10070	100	70	15	5
All10080	100	80	15	5

Schrägschienen

Gummiqualität: Chloropren - Kautschuk

CR 55° +/- 5° Shore

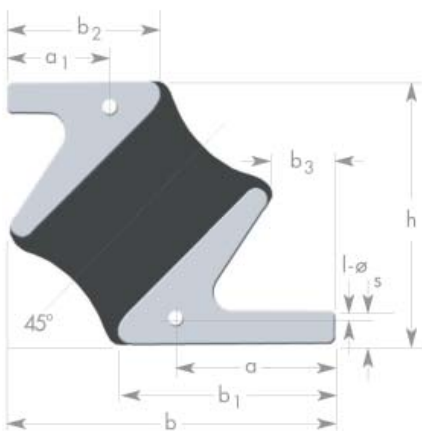

Art. Nr.	b	h	l	b1	b2	b3	s	a	a1	l-ø
38537	108	80	75	76	48	28	10	53	25	10
38538	108	80	200	76	48	28	10	53	25	10
38539	144	106	75	105	67	38	15	72	34	15
38540	144	106	200	105	67	38	15	72	34	15

l = Länge