

die dauerhafte

INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE **verbindung**



STELL- UND MASCHINENFÜSSE

Stöffl
Rudolf
Ges.m.b.H.



INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE

INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE

www.stoeffl.at



Seit der Gründung der RUDOLF STÖFFL GMBH im Jahr 1989 ist das österreichische Unternehmen stetig gewachsen und hat sich dabei zu einer festen Bezugsgröße am Markt entwickelt. In den Gründungsjahren beschäftigte sich die Stöfl GmbH vorwiegend mit dem Vertrieb und dem Aufbau eines umfangreichen Sortiments für Gummi-Metall-Verbindungen. Durch die permanent steigende Präsenz am Markt und die überaus positive Kundenakzeptanz wurde das Standardprogramm systematisch mit weiteren Produktgruppen ergänzt. Das erweiterte Stöfl-Sortiment umfasst ab sofort: Gummi-Formteile in allen Qualitäten - Profile in Form von PVC-Kantenschutz, Abdichtprofile, Moosgummi - Kunststoffteile wie Formrohrstopfen oder Verschluss-elemente - Normteile als Griffe,

Kabeltüllen sowie Verschraubungen und spezielle Bauteile für Förderanlagen. Ein weiterer Bereich zu noch mehr kundenorientiertem Handeln bildet die, neben dem Standardsortiment, individuell nach Kundenzeichnung erstellte Sonderfertigung. Mit dem Stöfl-Technik-Service bietet das Team um den Firmenchef Rudolf Stöfl kompetente und technische Beratung bei speziellen Kundenanforderungen. Mit modernster Lagerlogistik werden die Stöfl-Produkte prompt ausgeliefert und sind in kürzester möglicher Zeit beim Verwender. Flexibilität, kurze Entscheidungswege und eine effizient gelenkte Firmenstruktur mit kompetenter Mannschaft machen die Rudolf Stöfl GmbH zu einem interessanten und sympathischen Partner auch für Ihr erfolgreiches Unternehmen.



Mit dem Einzug in das 2009 neu errichtete Firmenareal im oberösterreichischen Holzhausen, in der Nähe von Wels gelegen, bietet das Stöfl-Team eine noch größere Lager- und Lieferkapazität sowie mehr Flexibilität für seine Kunden und Partner.

Vertrauen Sie auf über 30 Jahre Erfahrung und auf das Wissen einer bestens qualifizierten Mannschaft der Rudolf Stöfl GmbH. Denn gerade weil Sie hohen Standard gewöhnt sind, werden Sie ihn von uns fordern und auch bekommen.

Bezeichnung	Seite	Bezeichnung	Seite
Übersicht	4 - 8	Starrer Edelstahl Stellfuß mit Befestigungsöse	48 - 50
Stellfuß D25	9	Starrer Stellfuß verzinkt	51 - 53
Stellfuß D40	10	Starrer Stellfuß verzinkt mit Befestigungsöse	54 - 55
Gelenkfuß D40	11	Verstellbarer Fuß SR	56
Gelenkfuß D50	12	Verstellbarer Fuß ohne Gelenk	57
Gelenkfuß D60	13 - 14	Stellfüße Typ JTM und JTMB	58
Gelenkfuß 60 x 95	15 - 16	Gewindezapfen für Rechteckrohre	59
Gelenkfuß D80	17 - 18	Gewindezapfen für Rundrohre	60 - 64
Gelenkfuß D102	19	Gewindezapfen für Vierkantrohre	65 - 68
Gelenkfuß D124	20 - 21	Zweibein- und Dreibeinhalter	69 - 70
Stellfuß D50	22	Puffer Typ 4	71
Stellfuß D102	23	Puffer Typ 5	72
Stellfuß D124	24 - 25	Puffer Typ DS	73
Gelenkfuß D40	26	Maschinenlager	73
Gelenkfuß D50	27	Einsteckbuchsen / Verstellfüße	74
Gelenkfuß D65	28 - 29	Bodenausgleichsschrauben / Stellfüße	75 - 77
Gelenkfuß D83	30 - 31	Maschinenfuß	78
Gelenkfuß D103	32	Maschinenfuß NM	79
Gelenkfuß D123	33	Maschinenfuß SL	80
Stellfuß D113 mit 4 Befestigungslöcher	34	Maschinenfuß nivellierbar	81
Stellfuß D113	35	Maschinenfuß ES	82
Stellfuß D75	36	Gummi - Metall - Lager	83 - 84
Stellfuß D95	37	Maschinenfuß	85 - 89
Stellfuß D80	38	Isolierplatten	90 - 91
Stellfuß D102	39	Keilschuhe	92 - 94
Stellfuß D124	40	Kataloganforderung	95
Stellfuß D80	41	AGB	96
Starrer Stellfuß Sanistar	42 - 43	Zertifikat	97
Starrer Edelstahl Stellfuß	44 - 47	Leitbetrieb	98
		Lieferprogramm	99



Stellfuß D25
Seite 9



Stellfuß D40
Seite 10



Gelenkfuß D40
Seite 11



Gelenkfuß D50
Seite 12



Gelenkfuß D60
Seite 13 und 14



Gelenkfuß 60 x 95
Seite 15 und 16



Gelenkfuß D80
Seite 17 und 18



Gelenkfuß D102
Seite 19



Gelenkfuß D124 Seite 20 und 21



Stellfuß D50
Seite 22



Stellfuß D102
Seite 23



Gelenkfuß D124
Seite 24



Stellfuß D124
Seite 25



Gelenkfuß D40
Seite 26



Gelenkfuß D50
Seite 27



Gelenkfuß D65
Seite 28 - 29



Gelenkfuß D83
Seite 30 - 31





Gelenkfuß D103
Seite 32



Gelenkfuß D123
Seite 33



Stellfuß D113 mit
4 Befestigungslöcher
Seite 34



Stellfuß D113
Seite 35



Stellfuß D75
Seite 36



Stellfuß D95
Seite 37



Stellfuß D80
Seite 38



Stellfuß D102
Seite 39



Stellfuß D124
Seite 40



Stellfuß D80
Seite 41



Sanistar
Starre Stellfüße
D50 - 75 - 100 - 125
Seite 42 bis 43



Starrer **Edelstahl** Stellfuß
D50 - 80 - 100 - 120
Seite 44 bis 47
Starrer Stellfuß **verzinkt**
D50 - 80 - 100 - 120
Seite 51 bis 53




Starrer **Edelstahl** Stellfuß
D80 - 100 mit Befestigungsöse
Seite 48 bis 50
Starrer Stellfuß **verzinkt**
D80 - 100 mit Befestigungsöse
Seite 54 bis 55




Verstellbare Füße
SR 1574
sichtbare Oberfläche
Chrom
Seite 56



Verstellbare Füße
ohne Gelenk
Seite 57



Stellfüße Typ JTM + JTMB
Seite 58



Gewindezapfen
für Rechteckrohre
Seite 59



Gewindezapfen
für Rundrohre
Seite 60 bis 64



Gewindezapfen
für Vierkantrohre
Seite 65 bis 68



Zweibeinhalter 180°
Seite 69



Zweibeinhalter 180° für
Rundrohrverbindung
Seite 69



Dreibeinhalter 180°
Seite 70



Zweibeinhalter 120° für
Rundrohrverbindung
Seite 70



Puffer Typ 4
einseitig Außengewinde
Seite 71



Puffer Typ 5
einseitig Innengewinde
Seite 72



Puffer Typ DS
Saugpuffer
Seite 73



Maschinenlager
Seite 73



Einsteckbuchse
vierkant
Seite 74



Einsteckbuchse
rund
Seite 74



Verstellfüße für
Vierkant- und Rundrohre
Seite 74



Laufrollenhalterung
Seite 74



Bodenausgleichs-
schrauben rund
Seite 75



Bodenausgleichs-
schrauben sechskant
Seite 75



Stellfuß Typ A
Seite 75



Stellfuß Typ B
Seite 76



Feste Stützfüße
Seite 76



Stellfuß Typ
JTA und JTB
Seite 77



Maschinenfuß AS
Seite 78



Maschinenfuß B
Seite 78



Maschinenfüße NM
Seite 79



Maschinenfuß SL
Seite 80



Maschinenfuß nivellierbar
Seite 81

ES1



Maschinenfuß ES
Seite 82



Gummi - Metall - Lager STM
Seite 83



Gummi - Metall - Lager B
Seite 84



Maschinenfüße ohne
Abreiß-Sicherung
Seite 85



Maschinenfüße mit
Abreiß-Sicherung
Seite 86




Maschinenfuß
kleine Ausführung
Seite 87




Maschinenfuß
mittlere Ausführung
Seite 88




Maschinenfuß
große Ausführung
Seite 89

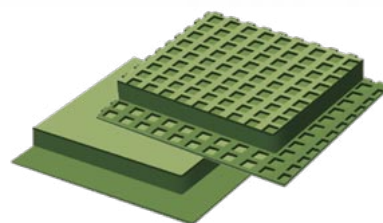


Isolierplatten
Squaregrip (SG)
Seite 90



Isolierplatten
NBR
Seite 90



Isolierplatten
Isomat (IM)
Seite 90



Isolierplatten
Hamamat (HMCR90)
Seite 91




Keilschuhe
Typ WL, WLF
Seite 92



Keilschuhe
Typ WLB
Seite 93



Keilschuhe
Typ WLT
Seite 94

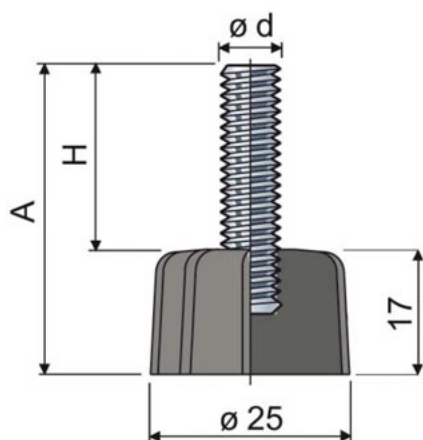


Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl AISI 304	Ø d	A mm	H mm	Max. statische Belastung daN
2 / 7702	2 / 7703	M8	40	23	400
2 / 7706	2 / 7707	M8	50	33	400
2 / 7712	2 / 7713	M10	40	23	500
2 / 7716	2 / 7717	M10	50	33	500
2 / 80156	2 / 80157	M12	75	58	600

Zubehör


Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24



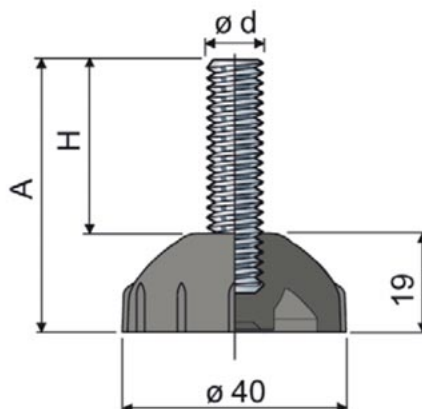


Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl AISI 304	Ø d	A mm	H mm	Max. statische Belastung daN
4 / 7722	4 / 7723	M8	40	21	400
4 / 7726	4 / 7727	M8	50	31	400
4 / 7732	4 / 7733	M10	40	21	500
4 / 7736	4 / 7737	M10	50	31	500
4 / 80158	4 / 80159	M12	75	56	600

Zubehör


Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7263
Material: PVC schwarz,
ölbeständig
Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24



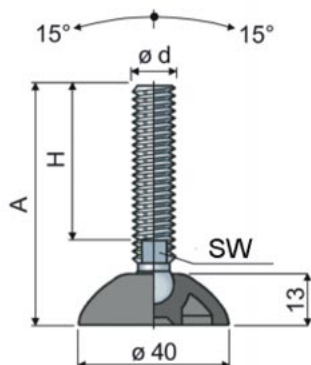

Teller aus verstärktem Polyamid
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
10 / 7390	10 / 7391	M8	68	45	6	1000
10 / 7392	10 / 7393	M8	88	65	6	1000
10 / 7894	10 / 7895	M8	130	107	6	1000
10 / 7000	10 / 7001	M10	60	35	8	1100
10 / 7002	10 / 7003	M10	95	70	8	1100
10 / 7004	10 / 7005	M10	140	115	8	1100
10 / 7006	10 / 7007	M12	70	43	10	1200
10 / 7008	10 / 7009	M12	90	63	10	1200
10 / 7394	10 / 7395	M12	105	77	10	1200
10 / 7010	10 / 7011	M12	120	93	10	1200
10 / 7012	10 / 7013	M12	150	123	10	1200
10 / 7014	10 / 7015	M14	90	61	12	1300
10 / 7016	10 / 7017	M14	120	91	12	1300
10 / 7690	10 / 7691	M14	145	116	12	1300

Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7263


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28



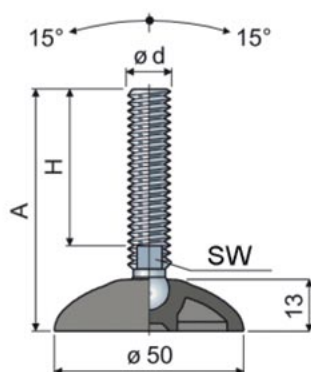

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
15 / 7396	15 / 7397	M8	68	45	6	1100
15 / 7398	15 / 7399	M8	88	65	6	1100
15 / 7896	15 / 7897	M8	130	107	6	1100
15 / 7018	15 / 7019	M10	60	35	8	1200
15 / 7020	15 / 7021	M10	95	70	8	1200
15 / 7022	15 / 7023	M10	140	115	8	1200
15 / 7024	15 / 7025	M12	70	43	10	1300
15 / 7026	15 / 7027	M12	90	63	10	1300
15 / 7400	15 / 7401	M12	105	77	10	1300
15 / 7028	15 / 7029	M12	120	93	10	1300
15 / 7030	15 / 7031	M12	150	123	10	1300
15 / 7032	15 / 7033	M14	90	61	12	1400
15 / 7034	15 / 7035	M14	120	91	12	1400
15 / 7886	15 / 7887	M14	145	116	12	1400

Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7264


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28



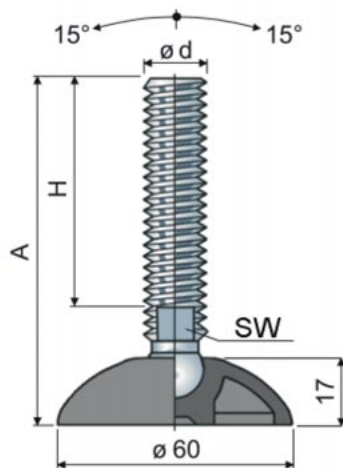

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
18 / 7402	18 / 7403	M8	72	45	6	1200
18 / 7404	18 / 7405	M8	92	65	6	1200
18 / 7898	18 / 7899	M8	134	107	6	1200
18 / 7036	18 / 7037	M10	64	35	8	1300
18 / 7038	18 / 7039	M10	99	70	8	1300
18 / 7040	18 / 7041	M10	144	115	8	1300
18 / 7042	18 / 7043	M12	74	43	10	1400
18 / 7044	18 / 7045	M12	94	63	10	1400
18 / 7406	18 / 7407	M12	109	77	10	1400
18 / 7046	18 / 7047	M12	124	93	10	1400
18 / 7048	18 / 7049	M12	154	123	10	1400

Zubehör


Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7265
Material: PVC schwarz,
ölbeständig
Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30




Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37



GELENKFUSS D60

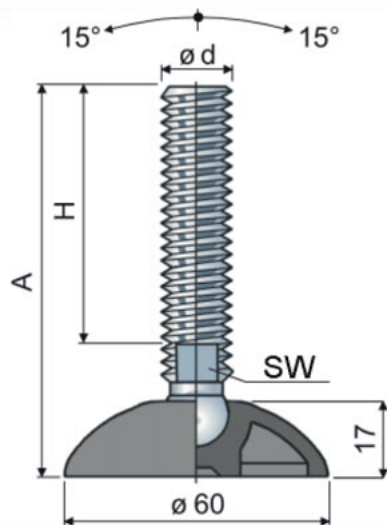

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
18 / 7050	18 / 7051	M14	94	61	12	1500
18 / 7052	18 / 7053	M14	124	91	12	1500
18 / 7888	18 / 7889	M14	149	116	12	1500
18 / 7054	18 / 7055	M16	95	60	13	1700
18 / 7408	18 / 7409	M16	125	90	13	1700
18 / 7056	18 / 7057	M16	140	105	13	1700
18 / 7058	18 / 7059	M16	160	125	13	1700
18 / 7410	18 / 7411	M16	190	155	13	1700
18 / 7060	18 / 7061	M16	200	165	13	1700
18 / 7062	18 / 7063	M20	125	86	17	1900
18 / 7064	18 / 7065	M20	155	116	17	1900
18 / 7066	18 / 7067	M20	180	141	17	1900
18 / 7068	18 / 7069	M20	245	206	17	1900

Zubehör

Dämpfungplatte

Art.-Nr. 7265


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37



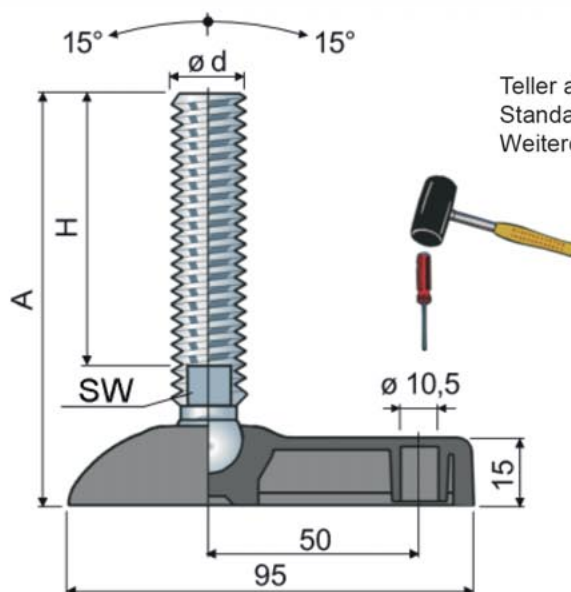

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
27 / 7412	27 / 7413	M8	72	45	6	1200
27 / 7414	27 / 7415	M8	92	65	6	1200
27 / 7900	27 / 7901	M8	134	107	6	1200
27 / 7416	27 / 7417	M10	64	35	8	1300
27 / 7418	27 / 7419	M10	99	70	8	1300
27 / 7420	27 / 7421	M10	144	115	8	1300
27 / 7422	27 / 7423	M12	74	43	10	1400
27 / 7424	27 / 7425	M12	94	63	10	1400
27 / 7426	27 / 7427	M12	109	77	10	1400
27 / 7428	27 / 7429	M12	124	93	10	1400
27 / 7430	27 / 7431	M12	154	123	10	1400

Zubehör

Dämpfungplatte

Art.-Nr. 7632


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30




Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37



GELENKFUSS 60 X 95

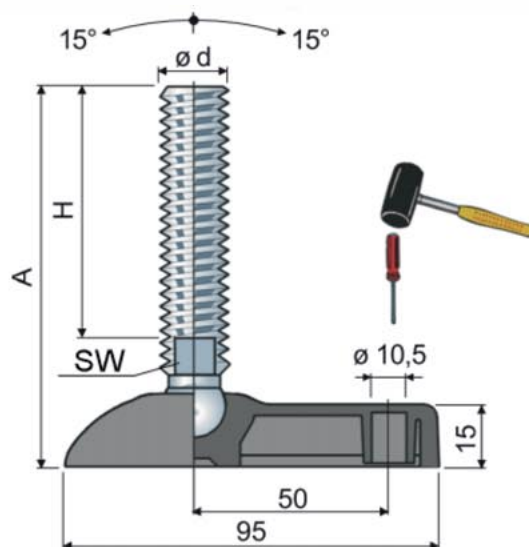

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
27 / 7432	27 / 7433	M14	94	61	12	1500
27 / 7434	27 / 7435	M14	124	91	12	1500
27 / 7890	27 / 7891	M14	149	116	12	1500
27 / 7436	27 / 7437	M16	95	60	13	1700
27 / 7438	27 / 7439	M16	125	90	13	1700
27 / 7440	27 / 7441	M16	140	105	13	1700
27 / 7442	27 / 7443	M16	160	125	13	1700
27 / 7444	27 / 7445	M16	190	155	13	1700
27 / 7446	27 / 7447	M16	200	165	13	1700
27 / 7448	27 / 7449	M20	125	86	17	1900
27 / 7450	27 / 7451	M20	155	116	17	1900
27 / 7452	27 / 7453	M20	180	141	17	1900
27 / 7454	27 / 7455	M20	245	206	17	1900

Zubehör

Dämpfungplatte


Art.-Nr. 7632

Material: PVC schwarz,
ölbeständig
Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37



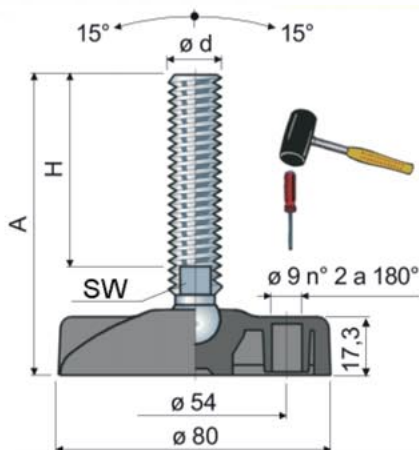

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
25 / 7456	25 / 7457	M8	74	45	6	1200
25 / 7458	25 / 7459	M8	94	65	6	1200
25 / 7902	25 / 7903	M8	136	107	6	1200
25 / 7070	25 / 7071	M10	66	35	8	1400
25 / 7072	25 / 7073	M10	101	70	8	1400
25 / 7074	25 / 7075	M10	146	115	8	1400
25 / 7076	25 / 7077	M12	76	43	10	1500
25 / 7078	25 / 7079	M12	96	63	10	1500
25 / 7460	25 / 7461	M12	111	77	10	1500
25 / 7080	25 / 7081	M12	126	93	10	1500
25 / 7082	25 / 7083	M12	156	123	10	1500
25 / 7084	25 / 7085	M14	96	61	12	1600
25 / 7086	25 / 7087	M14	126	91	12	1600
25 / 7892	25 / 7893	M14	151	116	12	1600

Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7266


Material: PVC schwarz
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36




Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44



GELENKFUSS D80

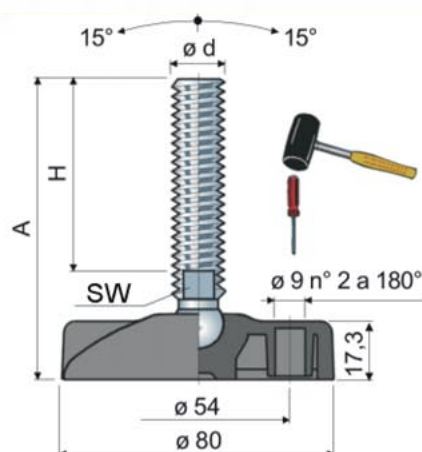

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
25 / 7088	25 / 7089	M16	97	60	13	1900
25 / 7462	25 / 7463	M16	127	90	13	1900
25 / 7090	25 / 7091	M16	142	105	13	1900
25 / 7092	25 / 7093	M16	162	125	13	1900
25 / 7464	25 / 7465	M16	192	155	13	1900
25 / 7094	25 / 7095	M16	202	165	13	1900
25 / 7096	25 / 7097	M20	127	86	17	2100
25 / 7098	25 / 7099	M20	157	116	17	2100
25 / 7100	25 / 7101	M20	182	141	17	2100
25 / 7102	25 / 7103	M20	247	206	17	2100
25 / 7466	25 / 7467	M24	137	96	19	2300
25 / 7104	25 / 7105	M24	163	122	19	2300
25 / 7106	25 / 7107	M24	193	152	19	2300
25 / 7108	25 / 7109	M24	223	182	19	2300
25 / 7472	25 / 7473	M24	341	300	19	2300

Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7266


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7634	7635	M8	6,5	13
7269	7272	M10	8	17
7270	7273	M12	10	19
7271	7274	M14	11	22
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7636	7637	8,4	1,6	17
7283	7286	10,5	2	21
7284	7287	13	2,5	24
7285	7288	15	2,5	28
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44



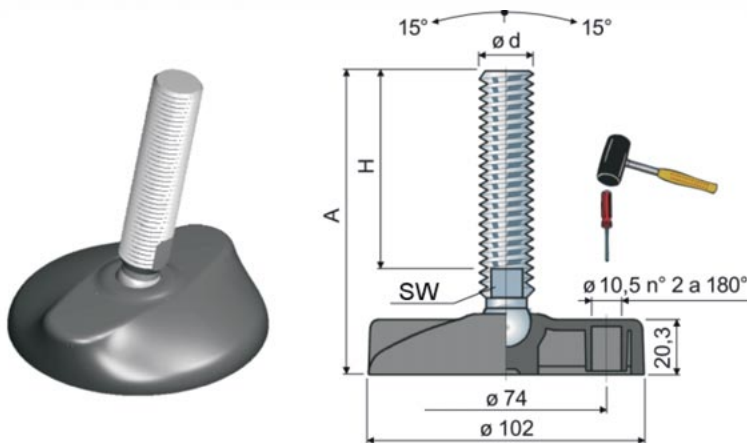

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
38 / 7110	38 / 7111	M16	100	60	13	2200
38 / 7474	38 / 7475	M16	130	90	13	2200
38 / 7112	38 / 7113	M16	145	105	13	2200
38 / 7114	38 / 7115	M16	165	125	13	2200
38 / 7476	38 / 7477	M16	195	155	13	2200
38 / 7116	38 / 7117	M16	205	165	13	2200
38 / 7118	38 / 7119	M20	130	86	17	2400
38 / 7120	38 / 7121	M20	160	116	17	2400
38 / 7122	38 / 7123	M20	185	141	17	2400
38 / 7124	38 / 7125	M20	250	206	17	2400
38 / 7478	38 / 7479	M24	140	96	19	2600
38 / 7126	38 / 7127	M24	166	122	19	2600
38 / 7128	38 / 7129	M24	196	152	19	2600
38 / 7130	38 / 7131	M24	226	182	19	2600
38 / 7484	38 / 7485	M24	344	300	19	2600

Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7267


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44



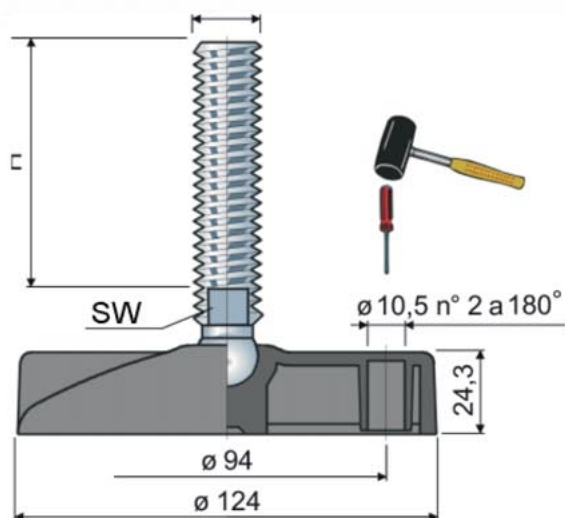

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
45 / 7132	45 / 7133	M16	104	60	13	2500
45 / 7486	45 / 7487	M16	134	90	13	2500
45 / 7134	45 / 7135	M16	149	105	13	2500
45 / 7136	45 / 7137	M16	169	125	13	2500
45 / 7488	45 / 7489	M16	199	155	13	2500
45 / 7138	45 / 7139	M16	209	165	13	2500
45 / 7140	45 / 7141	M20	134	86	17	2700
45 / 7142	45 / 7143	M20	164	116	17	2700
45 / 7144	45 / 7145	M20	189	141	17	2700
45 / 7146	45 / 7147	M20	254	206	17	2700
45 / 7490	45 / 7491	M24	144	96	19	2900
45 / 7148	45 / 7149	M24	170	122	19	2900
45 / 7150	45 / 7151	M24	200	152	19	2900
45 / 7152	45 / 7153	M24	230	182	19	2900
45 / 7496	45 / 7497	M24	348	300	19	2900

Zubehör


Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7268
Material: PVC schwarz
ölbeständig
Verpackungsgröße: 8 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44



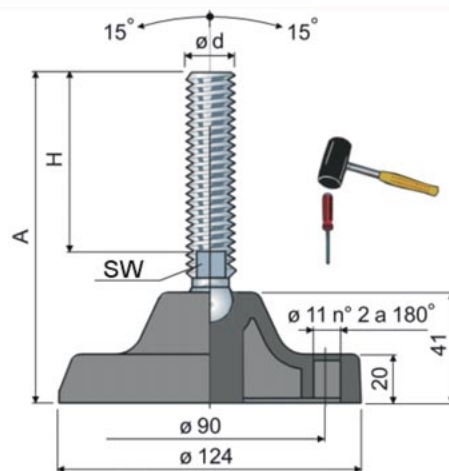

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
92 / 7782	92 / 7783	M16	120	60	13	2500
92 / 7784	92 / 7785	M16	150	90	13	2500
92 / 7786	92 / 7787	M16	165	105	13	2500
92 / 7788	92 / 7789	M16	185	125	13	2500
92 / 7790	92 / 7791	M16	215	155	13	2500
92 / 7792	92 / 7793	M16	225	165	13	2500
92 / 7794	92 / 7795	M20	149	86	17	2700
92 / 7796	92 / 7797	M20	179	116	17	2700
92 / 7798	92 / 7799	M20	204	141	17	2700
92 / 7800	92 / 7801	M20	269	206	17	2700
92 / 80702	92 / 80703	M24	159	96	19	2900
92 / 80704	92 / 80705	M24	185	122	19	2900
92 / 80706	92 / 80707	M24	215	152	19	2900
92 / 80708	92 / 80709	M24	245	182	19	2900
92 / 80710	92 / 80711	M24	363	300	19	2900

Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7633


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 8 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück



Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44



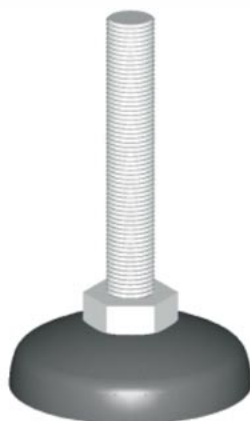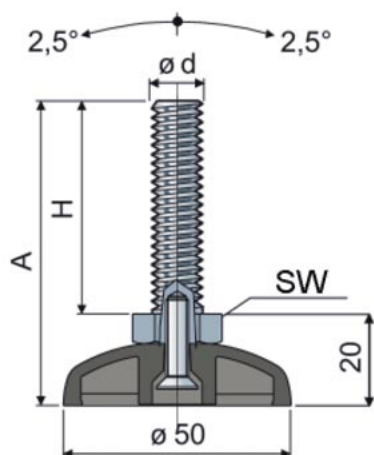

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
79 / 82268	79 / 82589	M10	60	40	17	1200
79 / 82074	79 / 82075	M10	65	45	17	1200
79 / 82076	79 / 82077	M10	90	70	17	1200
79 / 82078	79 / 82079	M10	120	100	17	1200


Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7264


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7269	7272	M10	8	17



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7283	7286	10,5	2	21



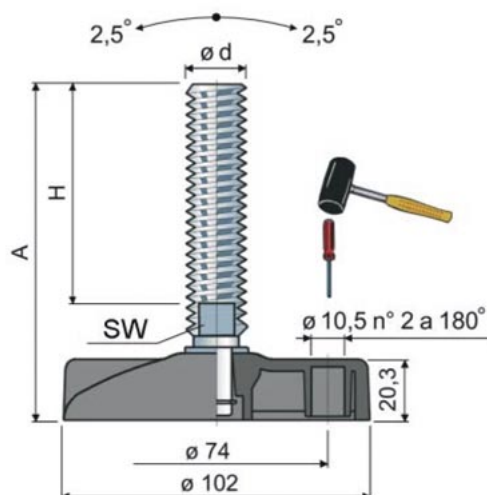

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 24 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	$\varnothing d$	A mm	H mm	SW mm	Max. stat. Belastung daN
87 / 7498	87 / 7499	M16	98	58	13	3300
87 / 7904	87 / 7905	M16	159	119	13	3300
87 / 7154	87 / 7155	M16	185	145	13	3300
87 / 7156	87 / 7157	M16	241	201	13	3300
87 / 82134	87 / 82135	M18	197	157	15	3300
87 / 7158	87 / 7159	M20	150	107	17	3500
87 / 7500	87 / 7501	M20	178	135	17	3500
87 / 7160	87 / 7161	M20	200	157	17	3500
87 / 7162	87 / 7163	M24	136	90	19	3700
87 / 7502	87 / 7503	M24	173	127	19	3700
87 / 7164	87 / 7165	M24	208	162	19	3700


Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7267


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	$\varnothing d$ mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	$\varnothing d$ mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44



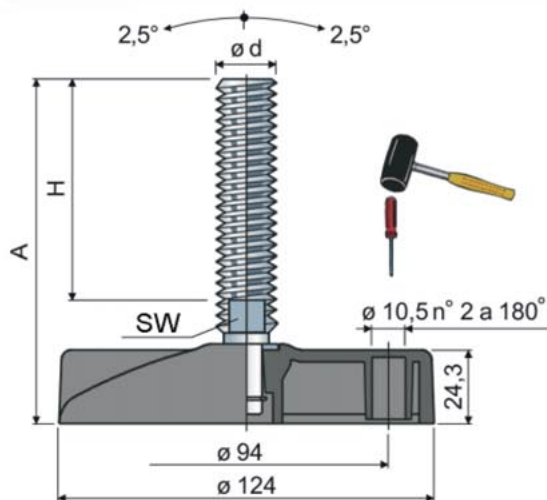

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
89 / 7504	89 / 7505	M16	100	58	13	4300
89 / 7906	89 / 7907	M16	161	119	13	4300
89 / 7166	89 / 7167	M16	187	145	13	4300
89 / 7168	89 / 7169	M16	243	201	13	4300
89 / 7852	89 / 7851	M18	199	157	15	4300
89 / 7170	89 / 7171	M20	152	107	17	4500
89 / 7506	89 / 7507	M20	180	135	17	4500
89 / 7172	89 / 7173	M20	202	157	17	4500
89 / 7174	89 / 7175	M24	138	90	19	4700
89 / 7508	89 / 7509	M24	175	127	19	4700
89 / 7176	89 / 7177	M24	210	162	19	4700
89 / 7178	89 / 7179	M30	173	125	24	5000
89 / 7180	89 / 7181	M30	233	185	24	5000

Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7268


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 8 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36
7281	7282	M30	24	46



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44
7295	7296	31	4	56



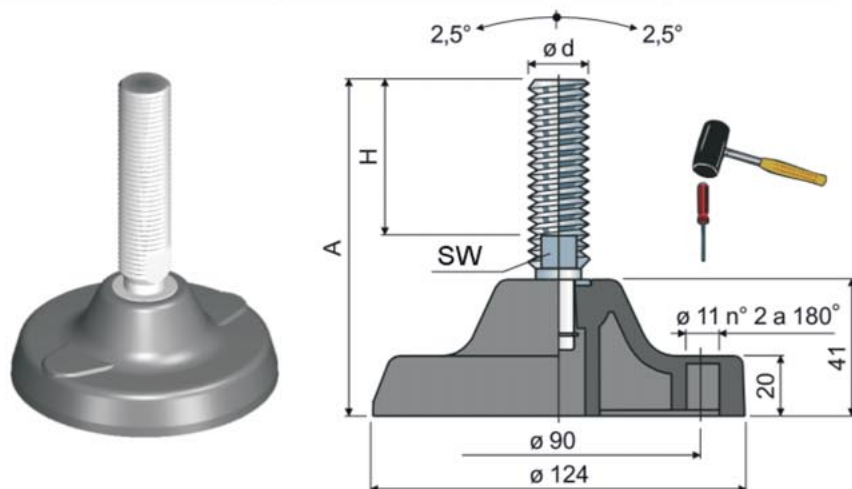

Teller aus verstärktem Polyamid
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
93 / 7510	93 / 7511	M16	115	58	13	4300
93 / 7908	93 / 7909	M16	176	119	13	4300
93 / 7512	93 / 7513	M16	202	145	13	4300
93 / 7514	93 / 7515	M16	258	201	13	4300
93 / 82136	93 / 82137	M18	214	157	15	4300
93 / 7516	93 / 7517	M20	167	107	17	4500
93 / 7518	93 / 7519	M20	195	135	17	4500
93 / 7520	93 / 7521	M20	217	157	17	4500
93 / 7522	93 / 7523	M24	153	90	19	4700
93 / 7524	93 / 7525	M24	190	127	19	4700
93 / 7526	93 / 7527	M24	225	162	19	4700
93 / 7528	93 / 7529	M30	188	125	24	5000
93 / 7530	93 / 7531	M30	248	185	24	5000


Zubehör

Dämpfungsplatte

Art.-Nr. 7633


Material: PVC schwarz,
ölbeständig

Verpackungsgröße: 8 Stück

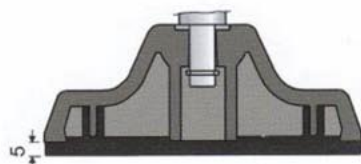


Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36
7281	7282	M30	24	46



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44
7295	7296	31	4	56




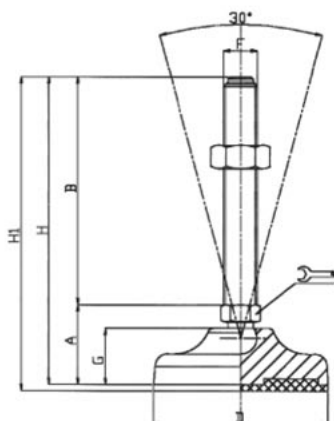

Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt

 = sechskant


Edelstahl		Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10000	10001	10220	10221	M8 x 25	27	25	40	12	M8	16,5	52	55	1000
10002	10003	10222	10223	M8 x 50	27	50	40	12	M8	16,5	77	80	1000
10004	10005	10224	10225	M8 x 75	27	75	40	12	M8	16,5	102	105	1000
10006	10007	10226	10227	M8 x 100	27	100	40	12	M8	16,5	127	130	1000
10008	10009	10228	10229	M10 x 25	27	25	40	12	M10	16,5	52	55	1000
10010	10011	10230	10231	M10 x 50	27	50	40	12	M10	16,5	77	80	1000
10012	10013	10232	10233	M10 x 75	27	75	40	12	M10	16,5	102	105	1000
10014	10015	10234	10235	M10 x 100	27	100	40	12	M10	16,5	127	130	1000
10016	10017	10236	10237	M10 x 125	27	125	40	12	M10	16,5	152	155	1000
10008/12	10009/12	10228/12	10229/12	M12 x 25	27	25	40	12	M12	16,5	52	55	1000
10010/12	10011/12	10230/12	10231/12	M12 x 50	27	50	40	12	M12	16,5	77	80	1000
10012/12	10013/12	10232/12	10233/12	M12 x 75	27	75	40	12	M12	16,5	102	106	1000
10014/12	10015/12	10234/12	10235/12	M12 x 100	27	100	40	12	M12	16,5	127	130	1000
10016/12	10017/12	10236/12	10237/12	M12 x 125	27	125	40	12	M12	16,5	152	155	1000

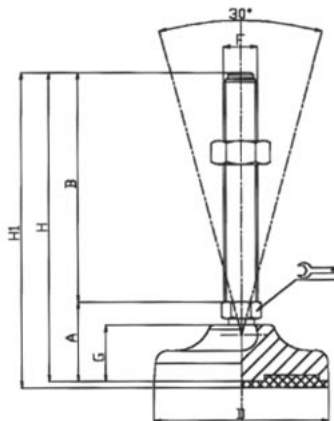

Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt

 = sechskant


Edelstahl		Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10018	10019	10238	10239	M10 x 25	30	25	50	14	M10	20	55	58	1100
10020	10021	10240	10241	M10 x 50	30	50	50	14	M10	20	80	83	1100
10022	10023	10242	10243	M10 x 75	30	75	50	14	M10	20	105	108	1100
10024	10025	10244	10245	M10 x 100	30	100	50	14	M10	20	130	133	1100
10026	10027	10246	10247	M10 x 125	30	125	50	14	M10	20	155	158	1100
10028	10029	10248	10249	M12 x 25	30	25	50	14	M12	20	55	58	1100
10030	10031	10250	10251	M12 x 50	30	50	50	14	M12	20	80	83	1100
10032	10033	10252	10253	M12 x 75	30	75	50	14	M12	20	105	108	1100
10034	10035	10254	10255	M12 x 100	30	100	50	14	M12	20	130	133	1100
10036	10037	10256	10257	M12 x 125	30	125	50	14	M12	20	155	158	1100
10038	10039	10258	10259	M14 x 25	30	25	50	14	M14	20	55	58	1100
10040	10041	10260	10261	M14 x 50	30	50	50	14	M14	20	80	83	1100
10042	10043	10262	10263	M14 x 75	30	75	50	14	M14	20	105	108	1100
10044	10045	10264	10265	M14 x 100	30	100	50	14	M14	20	130	133	1100
10046	10047	10266	10267	M14 x 125	30	125	50	14	M14	20	155	158	1100

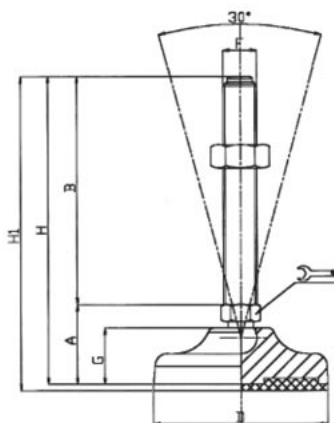

Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt

 = sechskant


Edelstahl		Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10048/10	10049/10	10268/10	10269/10	M10 x 50	33	50	65	14	M10	23	83	86	1100
10050/10	10051/10	10270/10	10271/10	M10 x 75	33	75	65	14	M10	23	108	111	1100
10052/10	10053/10	10272/10	10273/10	M10 x 100	33	100	65	14	M10	23	133	136	1100
10054/10	10055/10	10274/10	10275/10	M10 x 125	33	125	65	14	M10	23	158	161	1100
10048/12	10049/12	10268/12	10269/12	M12 x 50	33	50	65	14	M12	23	83	86	1100
10050/12	10051/12	10270/12	10271/12	M12 x 75	33	75	65	14	M12	23	108	111	1100
10052/12	10053/12	10272/12	10273/12	M12 x 100	33	100	65	14	M12	23	133	136	1100
10054/12	10055/12	10274/12	10275/12	M12 x 125	33	125	65	14	M12	23	158	161	1100
10048	10049	10268	10269	M14 x 50	33	50	65	14	M14	23	83	86	1500
10050	10051	10270	10271	M14 x 75	33	75	65	14	M14	23	108	111	1500
10052	10053	10272	10273	M14 x 100	33	100	65	14	M14	23	133	136	1500
10054	10055	10274	10275	M14 x 125	33	125	65	14	M14	23	158	161	1500
10056	10057	10276	10277	M14 x 150	33	150	65	14	M14	23	183	186	1500
10058	10059	10278	10279	M14 x 175	33	175	65	14	M14	23	208	211	1500

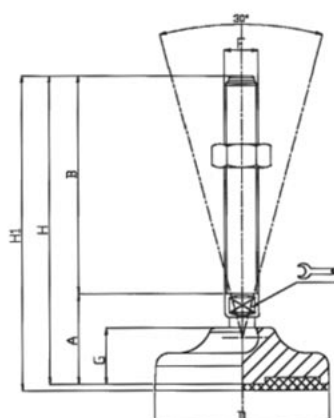

Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt


 = zweikant (flach)

Edelstahl		Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10060	10061			M16 x 50	37	50	65	13	M16	23	87	90	1500
10062	10063			M16 x 75	37	75	65	13	M16	23	112	115	1500
10064	10065			M16 x 100	37	100	65	13	M16	23	137	140	1500
10066	10067			M16 x 125	37	125	65	13	M16	23	162	165	1500
10068	10069			M16 x 150	37	150	65	13	M16	23	187	190	1500
10070	10071			M16 x 175	37	175	65	13	M16	23	212	215	1500
10072	10073			M16 x 200	37	200	65	13	M16	23	237	240	1500
10060/20	10061/20	-	-	M20 x 50	37	50	65	17	M20	23	87	90	1500
10062/20	10063/20	10282/20	10283/20	M20 x 75	37	75	65	17	M20	23	112	115	1500
10064/20	10065/20	10284/20	10285/20	M20 x 100	37	100	65	17	M20	23	137	140	1500
10066/20	10067/20	10286/20	10287/20	M20 x 125	37	125	65	17	M20	23	162	165	1500
10068/20	10069/20	10288/20	10289/20	M20 x 150	37	150	65	17	M20	23	187	190	1500
10070/20	10071/20	10290/20	10291/20	M20 x 175	37	175	65	17	M20	23	212	215	1500
10072/20	10073/20	10292/20	10293/20	M20 x 200	37	200	65	17	M20	23	237	240	1500

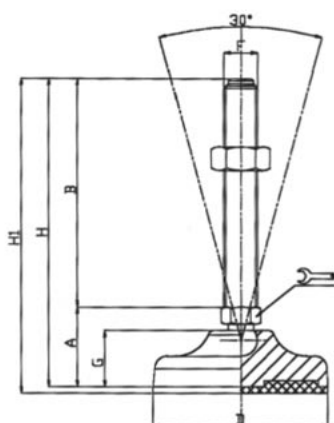

 = sechskant


Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10280	10281	M16 x 50	33	50	65	16	M16	23	83	86	1500
10282	10283	M16 x 75	33	75	65	16	M16	23	108	111	1500
10284	10285	M16 x 100	33	100	65	16	M16	23	133	136	1500
10286	10287	M16 x 125	33	125	65	16	M16	23	158	161	1500
10288	10289	M16 x 150	33	150	65	16	M16	23	183	186	1500
10290	10291	M16 x 175	33	175	65	16	M16	23	208	211	1500
10292	10293	M16 x 200	33	200	65	16	M16	23	233	236	1500

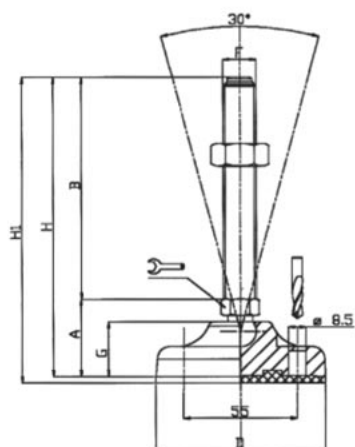

Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt

 = sechskant


Edelstahl		Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10074/10	10075/10	10294/10	10295/10	M10 x 50	38	50	83	14	M10	27	88	91	1500
10076/10	10077/10	10296/10	10297/10	M10 x 75	38	75	83	14	M10	27	113	116	1500
10078/10	10079/10	10298/10	10299/10	M10 x 100	38	100	83	14	M10	27	138	141	1500
10080/10	10081/10	10300/10	10301/10	M10 x 125	38	125	83	14	M10	27	163	166	1500
10074/12	10075/12	10294/12	10295/12	M12 x 50	38	50	83	14	M12	27	88	91	1500
10076/12	10077/12	10296/12	10297/12	M12 x 75	38	75	83	14	M12	27	113	116	1500
10078/12	10079/12	10298/12	10299/12	M12 x 100	38	100	83	14	M12	27	138	141	1500
10080/12	10081/12	10300/12	10301/12	M12 x 125	38	125	83	14	M12	27	163	166	1500
10074/14	10075/14	10294/14	10295/14	M14 x 50	38	50	83	14	M14	27	88	91	2000
10076/14	10077/14	10296/14	10297/14	M14 x 75	38	75	83	14	M14	27	113	116	2000
10078/14	10079/14	10298/14	10299/14	M14 x 100	38	100	83	14	M14	27	138	141	2000
10080/14	10081/14	10300/14	10301/14	M14 x 125	38	125	83	14	M14	27	163	166	2000
10082/14	10083/14	10302/14	10303/14	M14 x 150	38	150	83	14	M14	27	188	191	2000
10084/14	10085/14	10304/14	10305/14	M14 x 175	38	175	83	14	M14	27	213	216	2000

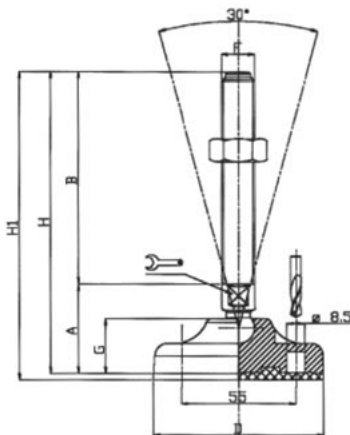

Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt

 = zweikant (flach)


Edelstahl		Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10074	10075			M16 x 50	41	50	83	13	M16	27	91	94	2000
10076	10077			M16 x 75	41	75	83	13	M16	27	116	119	2000
10078	10079			M16 x 100	41	100	83	13	M16	27	141	144	2000
10080	10081			M16 x 125	41	125	83	13	M16	27	166	169	2000
10082	10083			M16 x 150	41	150	83	13	M16	27	191	194	2000
10084	10085			M16 x 175	41	175	83	13	M16	27	216	219	2000
10086	10087			M16 x 200	41	200	83	13	M16	27	241	244	2000
10088	10089	10308	10309	M20 x 75	41	75	83	17	M20	27	116	119	2000
10090	10091	10310	10311	M20 x 100	41	100	83	17	M20	27	141	144	2000
10092	10093	10312	10313	M20 x 125	41	125	83	17	M20	27	166	169	2000
10094	10095	10314	10315	M20 x 150	41	150	83	17	M20	27	191	194	2000
10096	10097	10316	10317	M20 x 175	41	175	83	17	M20	27	216	219	2000
10098	10099	10318	10319	M20 x 200	41	200	83	17	M20	27	241	244	2000
10100	10101	10320	10321	M20 x 225	41	225	83	17	M20	27	266	269	2000

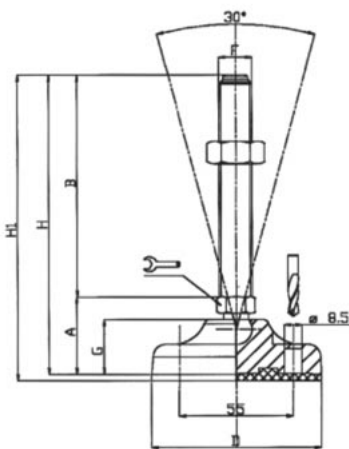

 = sechskant

Verzinkt											
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
10294	10295	M16 x 50	38	50	83	16	M16	27	88	91	2000
10296	10297	M16 x 75	38	75	83	16	M16	27	113	116	2000
10298	10299	M16 x 100	38	100	83	16	M16	27	138	141	2000
10300	10301	M16 x 125	38	125	83	16	M16	27	163	166	2000
10302	10303	M16 x 150	38	150	83	16	M16	27	188	191	2000
10304	10305	M16 x 175	38	175	83	16	M16	27	213	216	2000
10306	10307	M16 x 200	38	200	83	16	M16	27	238	241	2000


GELENKFUSS D103

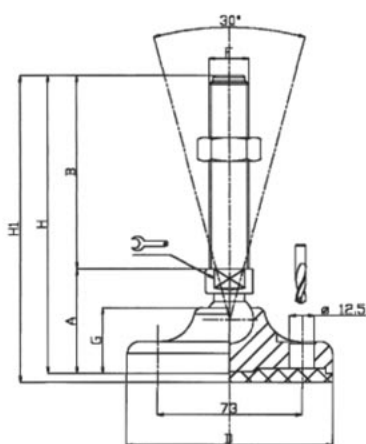

Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt

 = zweikant (flach)

Edelstahl		Verzinkt		Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft										
10102	10103	10322	10323	M16 x 50	51	50	103	20	M16	32	101	104	2500
10104	10105	10324	10325	M16 x 75	51	75	103	20	M16	32	126	129	2500
10106	10107	10326	10327	M16 x 100	51	100	103	20	M16	32	151	154	2500
10108	10109	10328	10329	M16 x 125	51	125	103	20	M16	32	176	179	2500
10110	10111	10330	10331	M16 x 150	51	150	103	20	M16	32	201	204	2500
10112	10113	10332	10333	M16 x 175	51	175	103	20	M16	32	226	229	2500
10114	10115	10334	10335	M16 x 200	51	200	103	20	M16	32	251	254	2500
10116	10117	10336	10337	M16 x 225	51	225	103	20	M16	32	276	279	2500
10120	10121	10340	10341	M20 x 75	51	75	103	20	M20	32	126	129	2500
10122	10123	10342	10343	M20 x 100	51	100	103	20	M20	32	151	154	2500
10124	10125	10344	10345	M20 x 125	51	125	103	20	M20	32	176	179	2500
10126	10127	10346	10347	M20 x 150	51	150	103	20	M20	32	201	204	2500
10128	10129	10348	10349	M20 x 175	51	175	103	20	M20	32	226	229	2500
10130	10131	10350	10351	M20 x 200	51	200	103	20	M20	32	251	254	2500
10132	10133	10352	10353	M20 x 225	51	225	103	20	M20	32	276	279	2500
10134	10135	10354	10355	M20 x 250	51	250	103	20	M20	32	301	304	2500
10138	10139	10358	10359	M24 x 75	51	75	103	20	M24	32	126	129	2500
10140	10141	10360	10361	M24 x 100	51	100	103	20	M24	32	151	154	2500
10142	10143	10362	10363	M24 x 125	51	125	103	20	M24	32	176	179	2500
10144	10145	10364	10365	M24 x 150	51	150	103	20	M24	32	201	204	2500
10146	10147	10366	10367	M24 x 175	51	175	103	20	M24	32	226	229	2500
10148	10149	10368	10369	M24 x 200	51	200	103	20	M24	32	251	254	2500
10150	10151	10370	10371	M24 x 225	51	225	103	20	M24	32	276	279	2500
10152	10153	10372	10373	M24 x 250	51	250	103	20	M24	32	301	304	2500

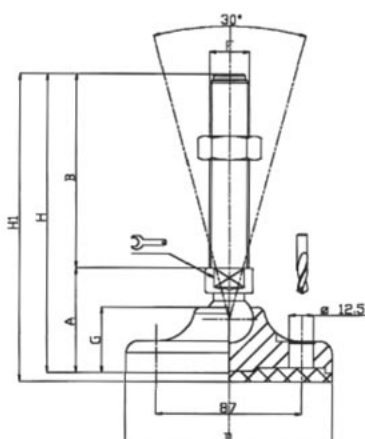


Teller aus verstärktem Polyamid
Standard oder mit schwingungsgedämpfter
Platte 70 ° Shore A
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304
oder Verzinkt

 = zweikant (flach)

Edelstahl		Verzinkt		Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	H1 mm	Belastung daN
Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft	Art.-Nr. Standard	Art.-Nr. gedämpft										
10154	10155	10374	10375	M16 x 50	57	50	123	20	M16	37	107	110	3500
10156	10157	10376	10377	M16 x 75	57	75	123	20	M16	37	132	135	3500
10158	10159	10378	10379	M16 x 100	57	100	123	20	M16	37	157	160	3500
10160	10161	10380	10381	M16 x 125	57	125	123	20	M16	37	182	185	3500
10162	10163	10382	10383	M16 x 150	57	150	123	20	M16	37	207	210	3500
10164	10165	10384	10385	M16 x 175	57	175	123	20	M16	37	232	235	3500
10166	10167	10386	10387	M16 x 200	57	200	123	20	M16	37	257	260	3500
10168	10169	10388	10389	M16 x 225	57	225	123	20	M16	37	282	285	3500
10172	10173	10392	10393	M20 x 75	57	75	123	20	M20	37	132	135	3500
10174	10175	10394	10395	M20 x 100	57	100	123	20	M20	37	157	160	3500
10176	10177	10396	10397	M20 x 125	57	125	123	20	M20	37	182	185	3500
10178	10179	10398	10399	M20 x 150	57	150	123	20	M20	37	207	210	3500
10180	10181	10400	10401	M20 x 175	57	175	123	20	M20	37	232	235	3500
10182	10183	10402	10403	M20 x 200	57	200	123	20	M20	37	257	260	3500
10184	10185	10404	10405	M20 x 225	57	225	123	20	M20	37	282	285	3500
10186	10187	10406	10407	M20 x 250	57	250	123	20	M20	37	307	310	3500
10190	10191	10410	10411	M24 x 75	57	75	123	20	M24	37	132	135	3500
10192	10193	10412	10413	M24 x 100	57	100	123	20	M24	37	157	160	3500
10194	10195	10414	10415	M24 x 125	57	125	123	20	M24	37	182	185	3500
10196	10197	10416	10417	M24 x 150	57	150	123	20	M24	37	207	210	3500
10198	10199	10418	10419	M24 x 175	57	175	123	20	M24	37	232	235	3500
10200	10201	10420	10421	M24 x 200	57	200	123	20	M24	37	257	260	3500
10202	10203	10422	10423	M24 x 225	57	225	123	20	M24	37	282	285	3500
10204	10205	10424	10425	M24 x 250	57	250	123	20	M24	37	307	310	3500
10206	10207	10426	10427	M30 x 100	58	100	123	26	M30	37	158	161	3500
10208	10209	10428	10429	M30 x 125	58	125	123	26	M30	37	183	186	3500
10210	10211	10430	10431	M30 x 150	58	150	123	26	M30	37	208	211	3500
10212	10213	10432	10433	M30 x 175	58	175	123	26	M30	37	233	236	3500
10214	10215	10434	10435	M30 x 200	58	200	123	26	M30	37	258	261	3500
10216	10217	10436	10437	M30 x 225	58	225	123	26	M30	37	283	286	3500
10218	10219	10880	10881	M30 x 250	58	250	123	26	M30	37	308	311	3500

STELLFUSS D113 MIT 4 BEFESTIGUNGSLÖCHERN

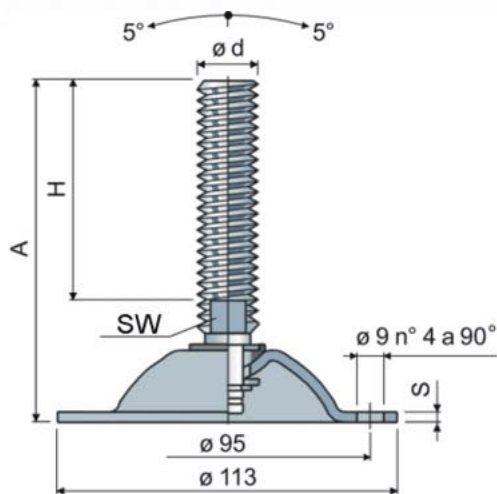


Teller aus Stahl
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
96 / 7562	96 / 7563	M16	100	58	13	1500 (verzinkt) S = 3,5 1000 (Edelstahl AISI 304) S = 3
96 / 7916	96 / 7917	M16	161	119	13	
96 / 7564	96 / 7565	M16	187	145	13	
96 / 7566	96 / 7567	M16	243	201	13	
96 / 82138	96 / 82139	M18	199	157	15	
96 / 7568	96 / 7569	M20	152	107	17	
96 / 7570	96 / 7571	M20	180	135	17	
96 / 7572	96 / 7573	M20	202	157	17	
96 / 7574	96 / 7575	M24	138	90	19	
96 / 7576	96 / 7577	M24	175	127	19	
96 / 7578	96 / 7579	M24	210	162	19	
96 / 7580	96 / 7581	M30	173	125	24	
96 / 7582	96 / 7583	M30	233	185	24	


Zubehör

Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück




Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36
7281	7282	M30	24	46

Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück



Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44
7295	7296	31	4	56

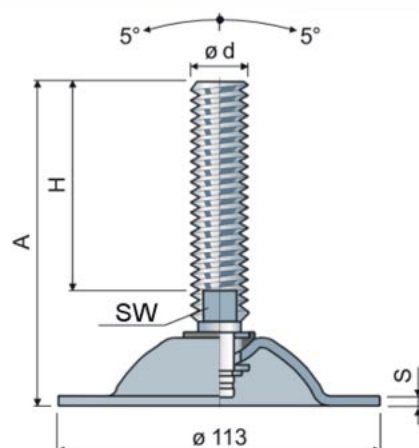


Teller aus Stahl
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
98 / 7584	98 / 7585	M16	100	58	13	1500 (verzinkt) S = 3,5 1000 (Edelstahl AISI 304) S = 3
98 / 7918	98 / 7919	M16	161	119	13	
98 / 7586	98 / 7587	M16	187	145	13	
98 / 7588	98 / 7589	M16	243	201	13	
98 / 82140	98 / 82141	M18	199	157	15	
98 / 7590	98 / 7591	M20	152	107	17	
98 / 7592	98 / 7593	M20	180	135	17	
98 / 7594	98 / 7595	M20	202	157	17	
98 / 7596	98 / 7597	M24	138	90	19	
98 / 7598	98 / 7599	M24	175	127	19	
98 / 7600	98 / 7601	M24	210	162	19	
98 / 7602	98 / 7603	M30	173	125	24	
98 / 7604	98 / 7605	M30	233	185	24	


Zubehör

Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück




Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36
7281	7282	M30	24	46

Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück



Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44
7295	7296	31	4	56

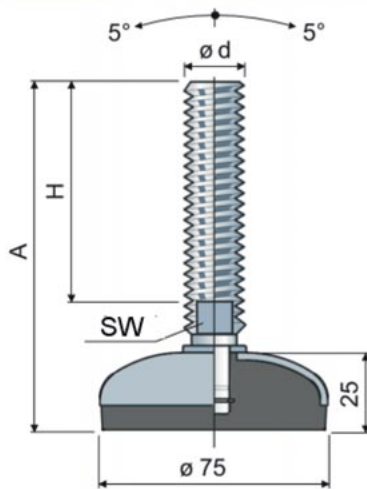


Teller und Gewinde aus Edelstahl
Schwingungsdämpfendes PVC
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr. Spindel Edelstahl AISI 304	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
91 / 7997	M12	109	70	10	1200
91 / 7952	M14	148	108	12	1500
91 / 7760	M16	102	58	13	1500
91 / 7933	M16	163	119	13	1500
91 / 7761	M16	189	145	13	1500
91 / 7762	M16	245	201	13	1500
91 / 82133	M18	201	157	15	1500
91 / 7763	M20	153	107	17	1500
91 / 7764	M20	181	135	17	1500
91 / 7765	M20	203	157	17	1500
91 / 7766	M24	139	90	19	1500
91 / 7767	M24	176	127	19	1500
91 / 7768	M24	211	162	19	1500
91 / 7769	M30	174	125	24	1500
91 / 7770	M30	234	185	24	1500

Zubehör

Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück



Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7287	13	2,5	24
7288	15	2,5	28
7291	17	3	30
7292	21	3	37
7294	25	4	44
7296	31	4	56

Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7273	M12	10	19
7274	M14	11	22
7277	M16	13	24
7278	M20	16	30
7280	M24	19	36
7282	M30	24	46

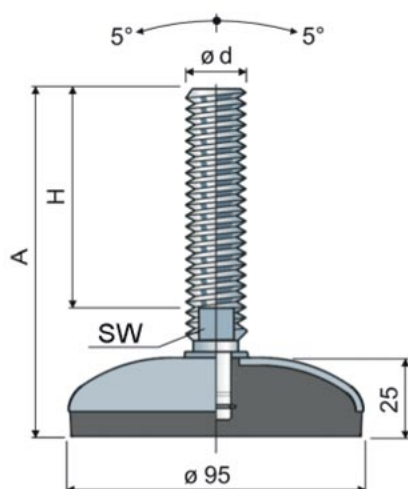


Teller und Gewinde aus Edelstahl
Schwingungsdämpfendes PVC
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr. Spindel Edelstahl AISI 304	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
90 / 80023	M12	109	70	10	1500
90 / 7859	M14	148	108	12	1800
90 / 7771	M16	102	58	13	1800
90 / 7931	M16	163	119	13	1800
90 / 7772	M16	189	145	13	1800
90 / 7773	M16	245	201	13	1800
90 / 82142	M18	201	157	15	1800
90 / 7774	M20	153	107	17	1800
90 / 7775	M20	181	135	17	1800
90 / 7776	M20	203	157	17	1800
90 / 7777	M24	139	90	19	1800
90 / 7778	M24	176	127	19	1800
90 / 7779	M24	211	162	19	1800
90 / 7780	M30	174	125	24	1800
90 / 7781	M30	234	185	24	1800

Zubehör

Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück




Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück



Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7273	M12	10	19
7274	M14	11	22
7277	M16	13	24
7278	M20	16	30
7280	M24	19	36
7282	M30	24	46


Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7287	13	2,5	24
7288	15	2,5	28
7291	17	3	30
7292	21	3	37
7294	25	4	44
7296	31	4	56

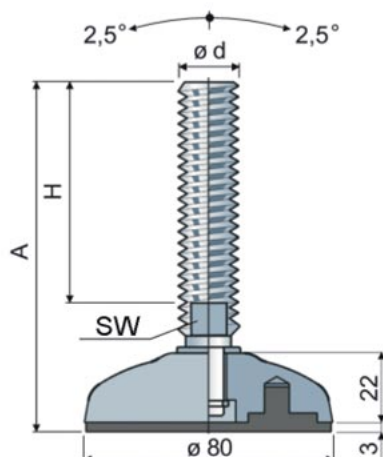

Teller aus vernickeltem Stahl
Dämpfungsplatte PVC
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
95 / 7532	95 / 7533	M16	101	58	13	4600
95 / 7910	95 / 7911	M16	162	119	13	4600
95 / 7534	95 / 7535	M16	188	145	13	4600
95 / 7536	95 / 7537	M16	244	201	13	4600
95 / 82144	95 / 82145	M18	200	157	15	4600
95 / 7538	95 / 7539	M20	153	107	17	4700
95 / 7540	95 / 7541	M20	181	135	17	4700
95 / 7542	95 / 7543	M20	203	157	17	4700
95 / 7544	95 / 7545	M24	139	90	19	4800
95 / 7546	95 / 7547	M24	176	127	19	4800
95 / 7548	95 / 7549	M24	211	162	19	4800

Zubehör




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück



Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44

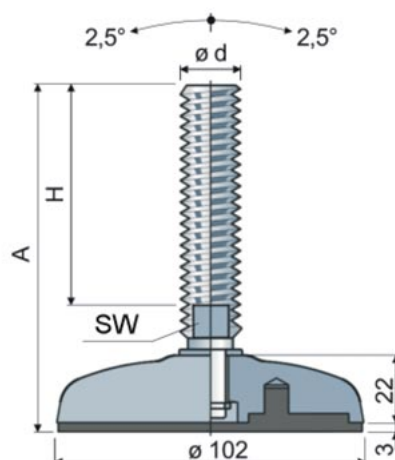

Teller aus vernickeltem Stahl
Standardverpackung: 8 Stück
Dämpfungsplatte PVC
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
97 / 7550	97 / 7551	M16	101	58	13	5000
97 / 7912	97 / 7913	M16	162	119	13	5000
97 / 7182	97 / 7183	M16	188	145	13	5000
97 / 7184	97 / 7185	M16	244	201	13	5000
97 / 82146	97 / 82147	M18	200	157	15	5000
97 / 7186	97 / 7187	M20	153	107	17	5100
97 / 7552	97 / 7553	M20	181	135	17	5100
97 / 7188	97 / 7189	M20	203	157	17	5100
97 / 7190	97 / 7191	M24	139	90	19	5200
97 / 7554	97 / 7555	M24	176	127	19	5200
97 / 7192	97 / 7193	M24	211	162	19	5200

Zubehör




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36

Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück



Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44

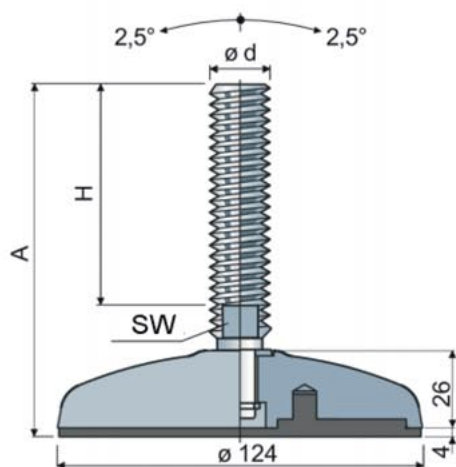

Teller aus vernickeltem Stahl
Standardverpackung: 8 Stück
Dämpfungsplatte PVC
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr. Spindel verzinkt	Art.-Nr. Spindel Edelstahl	Ø d	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung daN
99 / 7556	99 / 7557	M16	104	58	13	5500
99 / 7914	99 / 7915	M16	165	119	13	5500
99 / 7194	99 / 7195	M16	191	145	13	5500
99 / 7196	99 / 7197	M16	247	201	13	5500
99 / 82148	99 / 82149	M18	203	157	15	5500
99 / 7198	99 / 7199	M20	156	107	17	5600
99 / 7558	99 / 7559	M20	184	135	17	5600
99 / 7200	99 / 7201	M20	206	157	17	5600
99 / 7202	99 / 7203	M24	142	90	19	5700
99 / 7560	99 / 7561	M24	179	127	19	5700
99 / 7204	99 / 7205	M24	214	162	19	5700
99 / 7206	99 / 7207	M30	177	125	24	5800
99 / 7208	99 / 7209	M30	237	185	24	5800

Zubehör




Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	Ch. mm
7275	7277	M16	13	24
7276	7278	M20	16	30
7279	7280	M24	19	36
7281	7282	M30	24	46

Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	Artnr. Edelstahl	Ø d mm	S mm	A mm
7289	7291	17	3	30
7290	7292	21	3	37
7293	7294	25	4	44
7295	7296	31	4	56

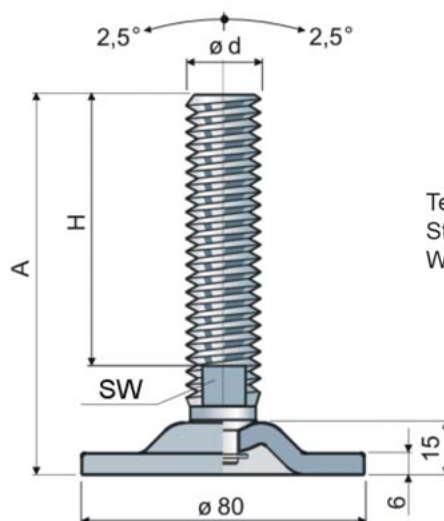

Teller verzinkt
Standardverpackung: 8 Stück
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Artnr. Spindel verzinkt	ø d mm	A mm	H mm	SW mm	Max. statische Belastung (N)
81 / 80786	M20	120	87	17	4000
81 / 84318	M20	154	117	30	4000
81 / 82882	M20	160	127	30	4000
81 / 80214	M24	120	85	19	4000

Zubehör



Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück


Artnr. verzinkt	ø d mm	S mm	Ch. mm
7276	M20	16	30
7279	M24	19	36



Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Artnr. verzinkt	ø d mm	S mm	ø A mm
7290	21	3	37
7293	25	4	44

Sanistar Starre Stellfüße - D50 - 75 - 100 - 125

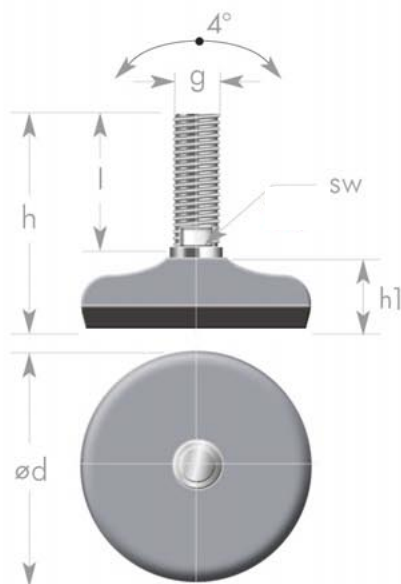

Technische Informationen:

Hygiene Design
 Polierte Oberfläche
 Schwingungsgedämpfte Platte
 Edelstahl DIN 1.4301 - AISI 304
 USDA geprüfte Ausführung

Art. Nr.	ød	g	sw	h	l	h1	Belastung daN
177000	50	M10	7	75	53	21	300
177002	50	M10	7	125	103	21	300
177003	50	M12	9	95	78	21	300
177005	50	M12	9	155	138	21	300
177009	50	M14	11	155	138	21	300
177010	50	M16	13	100	78	21	300
177011	50	M16	13	140	118	21	300
177011/S1	50	M16	13	125	100	21	300
177013	50	M16	13	210	188	21	300

Art. Nr.	ød	g	sw	h	l	h1	Belastung daN
177050	75	M10	7	75	53	23	800
177051	75	M10	7	100	78	23	800
177052	75	M10	7	125	103	23	800
177053	75	M12	9	100	78	23	800
177054	75	M12	9	120	98	23	800
177056	75	M12	9	160	138	23	800
177059	75	M14	11	160	138	23	800
177060	75	M16	13	100	78	23	800
177061	75	M16	13	140	118	23	800
177062	75	M16	13	190	168	23	800
177063	75	M16	13	210	188	23	800


Art. Nr.	ød	g	sw	h	l	h1	Belastung daN
177103	100	M16	13	105	78	30	2.000
177104	100	M16	13	145	118	30	2.000
177106	100	M16	13	215	188	30	2.000
177108	100	M20	16	155	123	30	2.000
177110	100	M20	16	230	198	30	2.000
177112	100	M24	19	165	133	30	2.000
177113	100	M24	19	205	173	30	2.000

Art. Nr.	ød	g	sw	h	l	h1	Belastung daN
177153	125	M16	13	110	78	32	3.000
177154	125	M16	13	150	118	32	3.000
177156	125	M16	13	220	188	32	3.000
177158	125	M20	16	155	123	32	3.000
177160	125	M20	16	230	198	32	3.000
177162	125	M24	19	165	133	32	3.000
177163	125	M24	19	205	173	32	3.000

Toleranz Höhe +/- 2 mm


Muttern UNI 5588-65; **Verpackungsgröße:** 24 Stück

Art. Nr. Edelstahl	ød	s	sw
7272	M10	8	17
7273	M12	10	19
7274	M14	11	22
7277	M16	13	24
7278	M20	16	30
7280	M24	19	36




Scheiben UNI 6592-69; **Verpackungsgröße:** 24 Stück

Art. Nr. Edelstahl	ød	s	a
7286	10,5	2	21
7287	13	2,5	24
7288	15	2,5	28
7291	17	3	30
7292	21	3	37
7294	25	4	44



Sanistar Starre Stellfüße - D75 - 100

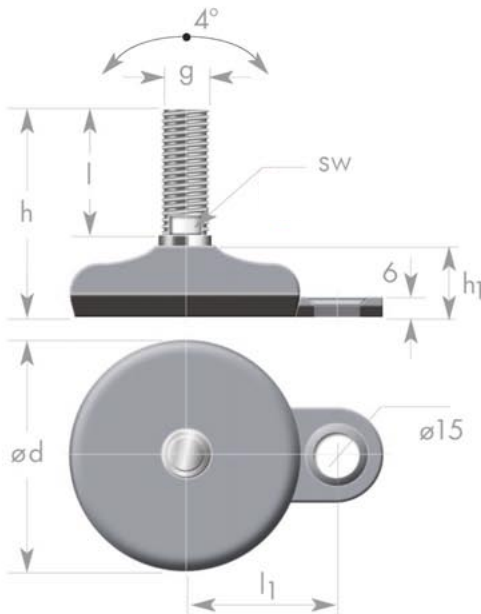

Technische Informationen:

Hygiene Design
 Polierte Oberfläche
 Schwingungsgedämpfte Platte 70° Shore
 Edelstahl DIN 1.4301 - AISI 304
 USDA geprüfte Ausführung


Art. Nr.	ød	g	sw	l	l1	h	h1	max. Bel. daN
177200	75	M10	7	53	52,5	75	23	800
177202	75	M10	7	103	52,5	125	23	800
177203	75	M12	9	78	52,5	100	23	800
177206	75	M12	9	138	52,5	160	23	800
177210	75	M16	13	78	52,5	100	23	800
177211	75	M16	13	118	52,5	140	23	800
177213	75	M16	13	188	52,5	210	23	800

Art. Nr.	ød	g	sw	l	l1	h	h1	max. Bel. daN
177253	100	M16	13	78	65	105	30	2.000
177254	100	M16	13	118	65	145	30	2.000
177256	100	M16	13	188	65	215	30	2.000
177258	100	M20	16	123	65	155	30	2.000
177260	100	M24	16	198	65	230	30	2.000
177262	100	M24	19	133	65	165	30	2.000
177263	100	M24	19	173	65	205	30	2.000

Toleranz Höhe +2 mm / -2 mm


Muttern UNI 5588-65; Verpackungsgröße: 24 Stück

Art. Nr. Edelstahl	ød	s	sw
7272	M10	8	17
7273	M12	10	19
7274	M14	11	22
7277	M16	13	24
7278	M20	16	30
7280	M24	19	36




Scheiben UNI 6592-69; Verpackungsgröße: 24 Stück

Art. Nr. Edelstahl	ød	s	a
7286	10,5	2	21
7287	13	2,5	24
7288	15	2,5	28
7291	17	3	30
7292	21	3	37
7294	25	4	44



STARRER EDELSTAHL STELLFUSS DURCHMESSER 50 MM / 80 MM

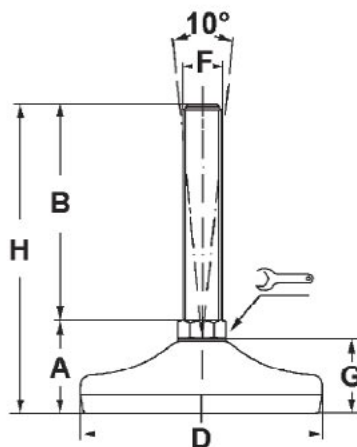


Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304

 = sechskant

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
24500	M10x50	29	50	50	14	M10	19	79	400
24502	M10x75	29	75	50	14	M10	19	104	400
24504	M10x100	29	100	50	14	M10	19	129	400
24506	M10x125	29	125	50	14	M10	19	154	400
24600	M12x50	29	50	50	14	M12	19	79	400
24602	M12x75	29	75	50	14	M12	19	104	400
24604	M12x100	29	100	50	14	M12	19	129	400
24606	M12x125	29	125	50	14	M12	19	154	400
24700	M14x75	29	75	50	14	M14	19	79	400
24702	M14x100	29	100	50	14	M14	19	104	400
24704	M14x125	29	125	50	14	M14	19	129	400
24706	M14x150	29	150	50	14	M14	19	154	400
24800	M16x75	34	75	50	13	M16	19	79	400
24802	M16x100	34	100	50	13	M16	19	104	400
24804	M16x125	34	125	50	13	M16	19	129	400
24806	M16x150	34	150	50	13	M16	19	154	400

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
24900/10	M10x50	35	50	80	14	M10	25	85	1000
25000/10	M10x75	35	75	80	14	M10	25	110	1000
25002/10	M10x100	35	100	80	14	M10	25	135	1000
25004/10	M10x125	35	125	80	14	M10	25	160	1000
24900/12	M12x50	35	50	80	14	M12	25	85	1000
25000/12	M12x75	35	75	80	14	M12	25	110	1000
25002/12	M12x100	35	100	80	14	M12	25	135	1000
25004/12	M12x125	35	125	80	14	M12	25	160	1000
25006/12	M12x150	35	150	80	14	M12	25	185	1000
25000	M14x75	35	75	80	14	M14	25	110	1000
25002	M14x100	35	100	80	14	M14	25	135	1000
25004	M14x125	35	125	80	14	M14	25	160	1000
25006	M14x150	35	150	80	14	M14	25	185	1000
25008	M14x175	35	175	80	14	M14	25	210	1000

STARRER EDELSTAHL STELFFUSS DURCHMESSER 80 MM

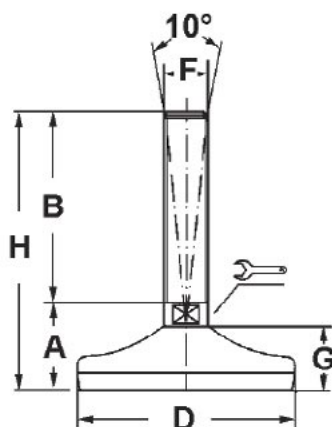


Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304

 = zweikant (flach)

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
25020	M16x75	35	75	80	13	M16	25	110	1000
25022	M16x100	35	100	80	13	M16	25	135	1000
25024	M16x125	35	125	80	13	M16	25	160	1000
25026	M16x150	35	150	80	13	M16	25	185	1000
25028	M16x175	35	175	80	13	M16	25	210	1000
25040	M20x75	38	75	80	17	M20	25	113	1000
25042	M20x100	38	100	80	17	M20	25	138	1000
25044	M20x125	38	125	80	17	M20	25	163	1000
25046	M20x150	38	150	80	17	M20	25	188	1000
25048	M20x175	38	175	80	17	M20	25	213	1000
25050	M20x200	38	200	80	17	M20	25	238	1000
25052	M20x225	38	225	80	17	M20	25	260	1000
25070	M24x75	40	75	80	20	M24	25	115	1000
25072	M24x100	40	100	80	20	M24	25	140	1000
25074	M24x125	40	125	80	20	M24	25	165	1000
25076	M24x150	40	150	80	20	M24	25	190	1000
25078	M24x175	40	175	80	20	M24	25	215	1000
25080	M24x200	40	200	80	20	M24	25	240	1000
25082	M24x225	40	225	80	20	M24	25	265	1000

STARRER EDELSTAHL STELFFUSS DURCHMESSER 100 MM

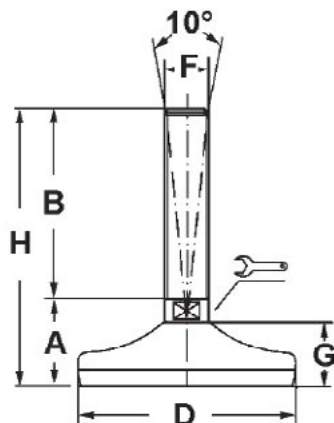


Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304

 = zweikant (flach)

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
25100	M16x75	39,5	75	100	13	M16	30	114,5	1500
25102	M16x100	39,5	100	100	13	M16	30	139,5	1500
25104	M16x125	39,5	125	100	13	M16	30	164,5	1500
25106	M16x150	39,5	150	100	13	M16	30	189,5	1500
25108	M16x175	39,5	175	100	13	M16	30	214,5	1500
25110	M16x200	39,5	200	100	13	M16	30	239,5	1500
25120	M20x75	43	75	100	17	M20	30	118	1500
25122	M20x100	43	100	100	17	M20	30	143	1500
25124	M20x125	43	125	100	17	M20	30	168	1500
25126	M20x150	43	150	100	17	M20	30	193	1500
25128	M20x175	43	175	100	17	M20	30	218	1500
25130	M20x200	43	200	100	17	M20	30	243	1500
25132	M20x225	43	225	100	17	M20	30	268	1500
25134	M20x250	43	250	100	17	M20	30	293	1500
25150	M24x100	44	100	100	20	M24	30	144	1500
25152	M24x125	44	125	100	20	M24	30	169	1500
25154	M24x150	44	150	100	20	M24	30	194	1500
25156	M24x175	44	175	100	20	M24	30	219	1500
25158	M24x200	44	200	100	20	M24	30	244	1500
25160	M24x225	44	225	100	20	M24	30	269	1500
25162	M24x250	44	250	100	20	M24	30	294	1500
25180	M30x100	44	100	100	26	M30	30	144	1500
25182	M30x125	44	125	100	26	M30	30	169	1500
25184	M30x150	44	150	100	26	M30	30	194	1500
25186	M30x175	44	175	100	26	M30	30	219	1500
25188	M30x200	44	200	100	26	M30	30	244	1500
25200	M30x225	44	225	100	26	M30	30	269	1500
25202	M30x250	44	250	100	26	M30	30	294	1500

STARRER EDELSTAHL STELFFUSS DURCHMESSER 120 MM

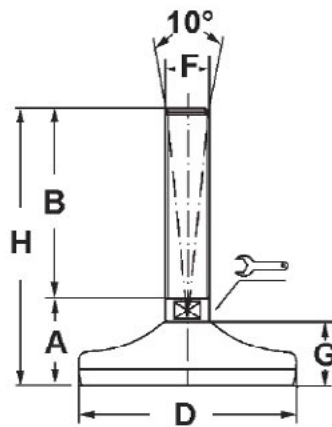


Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304

 = zweikant (flach)

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
25250	M16x75	47	75	120	13	M16	32	122	3000
25252	M16x100	47	100	120	13	M16	32	147	3000
25254	M16x125	47	125	120	13	M16	32	172	3000
25256	M16x150	47	150	120	13	M16	32	197	3000
25258	M16x175	47	175	120	13	M16	32	222	3000
25260	M16x200	47	200	120	13	M16	32	247	3000
25262	M20x75	47	75	120	17	M20	32	122	3000
25264	M20x100	47	100	120	17	M20	32	147	3000
25266	M20x125	47	125	120	17	M20	32	172	3000
25268	M20x150	47	150	120	17	M20	32	197	3000
25270	M20x175	47	175	120	17	M20	32	222	3000
25272	M20x200	47	200	120	17	M20	32	247	3000
25274	M20x225	47	225	120	17	M20	32	272	3000
25276	M20x250	47	250	120	17	M20	32	297	3000
25278	M24x100	47	100	120	20	M24	32	147	3000
25280	M24x125	47	125	120	20	M24	32	172	3000
25282	M24x150	47	150	120	20	M24	32	197	3000
25284	M24x175	47	175	120	20	M24	32	222	3000
25286	M24x200	47	200	120	20	M24	32	247	3000
25288	M24x225	47	225	120	20	M24	32	272	3000
25290	M24x250	47	250	120	20	M24	32	297	3000
25292	M30x100	49	100	120	26	M30	32	149	3000
25294	M30x125	49	125	120	26	M30	32	174	3000
25296	M30x150	49	150	120	26	M30	32	199	3000
25298	M30x175	49	175	120	26	M30	32	224	3000
25300	M30x200	49	200	120	26	M30	32	249	3000
25302	M30x225	49	225	120	26	M30	32	274	3000
25304	M30x250	49	250	120	26	M30	32	299	3000

STARRER EDELSTAHL STELFFUSS DURCHMESSER 80 MM MIT BEFESTIGUNGSÖSE

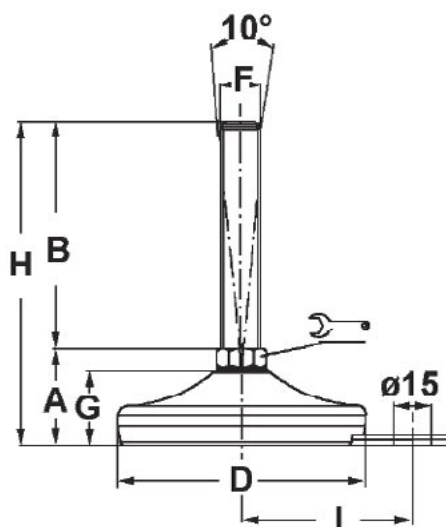


Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304

 = sechskant

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Belastung daN
24900/10/F	M10x50	35	50	80	14	M10	25	85	54	1000
25000/10/F	M10x75	35	75	80	14	M10	25	110	54	1000
25002/10/F	M10x100	35	100	80	14	M10	25	135	54	1000
25004/10/F	M10x125	35	125	80	14	M10	25	160	54	1000
24900/12/F	M12x50	35	50	80	14	M12	25	85	54	1000
25000/12/F	M12x75	35	75	80	14	M12	25	110	54	1000
25002/12/F	M12x100	35	100	80	14	M12	25	135	54	1000
25004/12/F	M12x125	35	125	80	14	M12	25	160	54	1000
25006/12/F	M12x150	35	150	80	14	M12	25	185	54	1000
25000/F	M14x75	35	75	80	14	M14	25	110	54	1000
25002/F	M14x100	35	100	80	14	M14	25	135	54	1000
25004/F	M14x125	35	125	80	14	M14	25	160	54	1000
25006/F	M14x150	35	150	80	14	M14	25	185	54	1000
25008/F	M14x175	35	175	80	14	M14	25	210	54	1000

STARRER EDELSTAHL STELFUSS DURCHMESSER 80 MM MIT BEFESTIGUNGSE

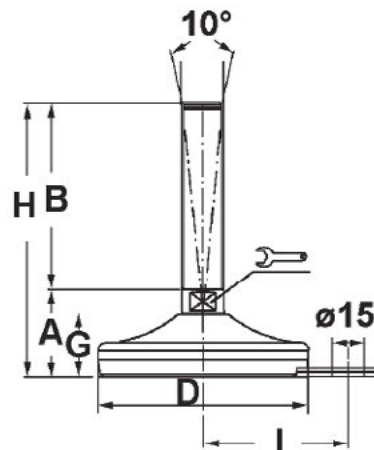


Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304

 = zweikant (flach)

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Belastung daN
25020/F	M16x75	35	75	80	13	M16	25	110	54	1000
25022/F	M16x100	35	100	80	13	M16	25	135	54	1000
25024/F	M16x125	35	125	80	13	M16	25	160	54	1000
25026/F	M16x150	35	150	80	13	M16	25	185	54	1000
25028/F	M16x175	35	175	80	13	M16	25	210	54	1000
25040/F	M20x75	38	75	80	17	M20	25	113	54	1000
25042/F	M20x100	38	100	80	17	M20	25	138	54	1000
25044/F	M20x125	38	125	80	17	M20	25	163	54	1000
25046/F	M20x150	38	150	80	17	M20	25	188	54	1000
25048/F	M20x175	38	175	80	17	M20	25	213	54	1000
25050/F	M20x200	38	200	80	17	M20	25	238	54	1000
25052/F	M20x225	38	225	80	17	M20	25	260	54	1000
25070/F	M24x75	40	75	80	20	M24	25	115	54	1000
25072/F	M24x100	40	100	80	20	M24	25	140	54	1000
25074/F	M24x125	40	125	80	20	M24	25	165	54	1000
25076/F	M24x150	40	150	80	20	M24	25	190	54	1000
25078/F	M24x175	40	175	80	20	M24	25	215	54	1000
25080/F	M24x200	40	200	80	20	M24	25	240	54	1000
25082/F	M24x225	40	225	80	20	M24	25	265	54	1000


STARRER EDELSTAHL STELLFUSS DURCHMESSER 100 MM MIT BEFESTIGUNGSÖSE

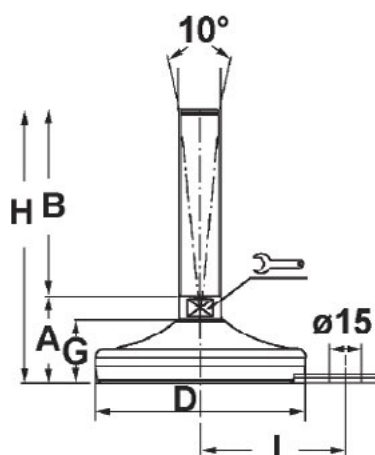

Hygiene Design
Polierte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte
Edelstahl DIN 1.4301 – AISI 304

= zweikant (flach)

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Belastung daN
25100/F	M16x75	39,5	75	100	13	M16	30	114,5	69	1500
25102/F	M16x100	39,5	100	100	13	M16	30	139,5	69	1500
25104/F	M16x125	39,5	125	100	13	M16	30	164,5	69	1500
25106/F	M16x150	39,5	150	100	13	M16	30	189,5	69	1500
25108/F	M16x175	39,5	175	100	13	M16	30	214,5	69	1500
25110/F	M16x200	39,5	200	100	13	M16	30	239,5	69	1500
25120/F	M20x75	43	75	100	17	M20	30	118	69	1500
25122/F	M20x100	43	100	100	17	M20	30	143	69	1500
25124/F	M20x125	43	125	100	17	M20	30	168	69	1500
25126/F	M20x150	43	150	100	17	M20	30	193	69	1500
25128/F	M20x175	43	175	100	17	M20	30	218	69	1500
25130/F	M20x200	43	200	100	17	M20	30	243	69	1500
25132/F	M20x225	43	225	100	17	M20	30	268	69	1500
25134/F	M20x250	43	250	100	17	M20	30	293	69	1500
25150/F	M24x100	44	100	100	20	M24	30	144	69	1500
25152/F	M24x125	44	125	100	20	M24	30	169	69	1500
25154/F	M24x150	44	150	100	20	M24	30	194	69	1500
25156/F	M24x175	44	175	100	20	M24	30	219	69	1500
25158/F	M24x200	44	200	100	20	M24	30	244	69	1500
25160/F	M24x225	44	225	100	20	M24	30	269	69	1500
25162/F	M24x250	44	250	100	20	M24	30	294	69	1500
25180/F	M30x100	44	100	100	26	M30	30	144	69	1500
25182/F	M30x125	44	125	100	26	M30	30	169	69	1500
25184/F	M30x150	44	150	100	26	M30	30	194	69	1500
25186/F	M30x175	44	175	100	26	M30	30	219	69	1500
25188/F	M30x200	44	200	100	26	M30	30	244	69	1500
25200/F	M30x225	44	225	100	26	M30	30	269	69	1500
25202/F	M30x250	44	250	100	26	M30	30	294	69	1500

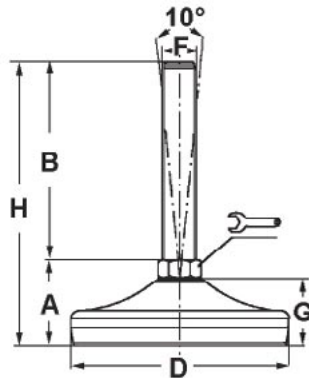


Verzinkte Oberfläche
 Schwingungsgedämpfte Platte

 = sechskant

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
25800	M10x50	29	50	50	14	M10	19	79	400
25802	M10x100	29	100	50	14	M10	19	129	400
25810	M12x50	29	50	50	14	M12	19	79	400
25812	M12x100	29	100	50	14	M12	19	129	400
25814	M12x150	29	150	50	14	M12	19	179	400
25820	M14x50	29	50	50	14	M14	19	104	400
25822	M14x100	29	100	50	14	M14	19	129	400
25824	M14x150	29	150	50	14	M14	19	179	400
25830	M16x75	29	75	50	16	M16	19	104	400
25832	M16x100	29	100	50	16	M16	19	129	400
25834	M16x150	29	150	50	16	M16	19	179	400

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
26000	M10x50	35	50	80	14	M10	25	85	1000
26004	M10x100	35	100	80	14	M10	25	135	1000
26010	M12x50	35	50	80	14	M12	25	85	1000
26014	M12x100	35	100	80	14	M12	25	135	1000
26018	M12x150	35	150	80	14	M12	25	185	1000
26022	M14x50	35	75	80	14	M14	25	110	1000
26024	M14x100	35	100	80	14	M14	25	135	1000
26028	M14x150	35	150	80	14	M14	25	185	1000
26034	M16x75	35	75	80	16	M16	25	110	1000
26036	M16x100	35	100	80	16	M16	25	135	1000
26040	M16x150	35	150	80	16	M16	25	185	1000
26050	M20x75	36	75	80	20	M20	25	111	1000
26052	M20x100	36	100	80	20	M20	25	136	1000
26054	M20x150	36	150	80	20	M20	25	186	1000
26058	M20x200	36	200	80	20	M20	25	236	1000
26070	M24x75	36	75	80	24	M24	25	111	1000
26072	M24x100	36	100	80	24	M24	25	136	1000
26076	M24x150	36	150	80	24	M24	25	186	1000
26080	M24x200	36	200	80	24	M24	25	236	1000

STARRER STELFFUSS DURCHMESSER 100 MM

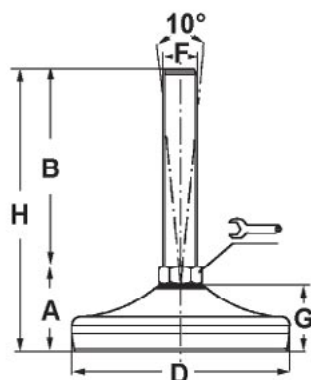


Verzinkte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte

 = sechskant

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
26090	M16x75	37,5	75	100	16	M16	28	112,5	1500
26092	M16x100	37,5	100	100	16	M16	28	137,5	1500
26096	M16x150	37,5	150	100	16	M16	28	187,5	1500
26100	M16x200	37,5	200	100	16	M16	28	237,5	1500
26110	M20x75	38,5	75	100	20	M20	28	113,5	1500
26112	M20x100	38,5	100	100	20	M20	28	138,5	1500
26116	M20x150	38,5	150	100	20	M20	28	188,5	1500
26120	M20x200	38,5	200	100	20	M20	28	238,5	1500
26124	M20x250	38,5	250	100	20	M20	28	288,5	1500
26130	M24x100	38,5	100	100	24	M24	28	138,5	1500
26134	M24x150	38,5	150	100	24	M24	28	188,5	1500
26140	M24x200	38,5	200	100	24	M24	28	238,5	1500
26144	M24x250	38,5	250	100	24	M24	28	288,5	1500
26150	M30x100	39,5	100	100	30	M30	28	139,5	1500
26154	M30x150	39,5	150	100	30	M30	28	189,5	1500
26158	M30x200	39,5	200	100	30	M30	28	239,5	1500
26162	M30x250	39,5	250	100	30	M30	28	289,5	1500

STARRER STELFFUSS VERZINKT DURCHMESSER 120 MM

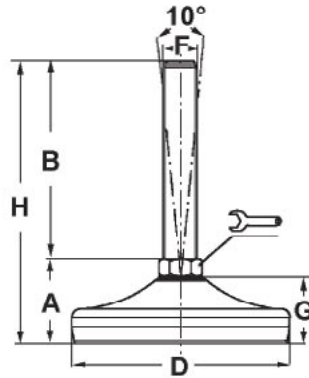


Verzinkte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte

 = sechskant

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	Belastung daN
26200	M16x75	41,5	75	120	16	M16	32	116,5	3000
26202	M16x100	41,5	100	120	16	M16	32	141,5	3000
26204	M16x150	41,5	150	120	16	M16	32	191,5	3000
26206	M16x200	41,5	200	120	16	M16	32	241,5	3000
26210	M20x75	42,5	75	120	20	M20	32	117,5	3000
26212	M20x100	42,5	100	120	20	M20	32	142,5	3000
26214	M20x150	42,5	150	120	20	M20	32	192,5	3000
26216	M20x200	42,5	200	120	20	M20	32	242,5	3000
26218	M20x250	42,5	250	120	20	M20	32	292,5	3000
26220	M24x100	42,5	100	120	24	M24	32	142,5	3000
26222	M24x150	42,5	150	120	24	M24	32	192,5	3000
26224	M24x200	42,5	200	120	24	M24	32	242,5	3000
26226	M24x250	42,5	250	120	24	M24	32	292,5	3000
26230	M30x100	43,5	100	120	30	M30	32	143,5	3000
26232	M30x150	43,5	150	120	30	M30	32	193,5	3000
26234	M30x200	43,5	200	120	30	M30	32	243,5	3000
26236	M30x250	43,5	250	120	30	M30	32	293,5	3000

STARRER STELFFUSS VERZINKT DURCHMESSER 80 MM MIT BEFESTIGUNGSÖSE

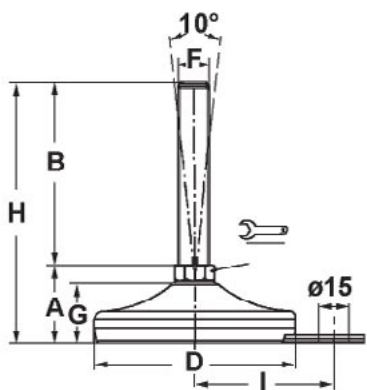


Verzinkte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte

 = sechskant

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Belastung daN
26000/F	M10x50	35	50	80	14	M10	25	85	54	1000
26004/F	M10x100	35	100	80	14	M10	25	135	54	1000
26010/F	M12x50	35	50	80	14	M12	25	85	54	1000
26014/F	M12x100	35	100	80	14	M12	25	135	54	1000
26018/F	M12x150	35	150	80	14	M12	25	185	54	1000
26022/F	M14x50	35	50	80	14	M14	25	85	54	1000
26024/F	M14x100	35	100	80	14	M14	25	135	54	1000
26028/F	M14x150	35	150	80	14	M14	25	185	54	1000
26034/F	M16x50	35	50	80	16	M16	25	85	54	1000
26036/F	M16x100	35	100	80	16	M16	25	135	54	1000
26040/F	M16x150	35	150	80	16	M16	25	185	54	1000
26050/F	M20x75	36	75	80	25	M20	25	111	54	1000
26052/F	M20x100	36	100	80	25	M20	25	136	54	1000
26054/F	M20x150	36	150	80	25	M20	25	186	54	1000
26058/F	M20x200	36	200	80	25	M20	25	236	54	1000
26070/F	M24x75	36	75	80	25	M24	25	111	54	1000
26072/F	M24x100	36	100	80	25	M24	25	136	54	1000
26076/F	M24x150	36	150	80	25	M24	25	186	54	1000
26080/F	M24x200	36	200	80	25	M24	25	236	54	1000

STARRER STELFFUSS DURCHMESSER 100 MM MIT BEFESTIGUNGSÖSE

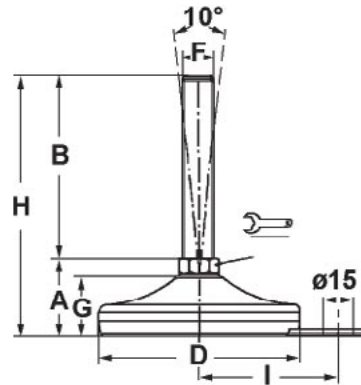

Verzinkte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte

 = sechskant

Art.-Nr.	Gewinde	A mm	B mm	D Ø	 mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Belastung daN
26090/F	M16x75	37,5	75	100	16	M16	28	112,5	69	1500
26092/F	M16x100	37,5	100	100	16	M16	28	137,5	69	1500
26096/F	M16x150	37,5	150	100	16	M16	28	187,5	69	1500
26100/F	M16x200	37,5	200	100	16	M16	28	237,5	69	1500
26110/F	M20x75	38,5	75	100	20	M20	28	113,5	69	1500
26112/F	M20x100	38,5	100	100	20	M20	28	138,5	69	1500
26116/F	M20x150	38,5	150	100	20	M20	28	188,5	69	1500
26120/F	M20x200	38,5	200	100	20	M20	28	238,5	69	1500
26124/F	M20x250	38,5	250	100	20	M20	28	288,5	69	1500
26130/F	M24x100	38,5	100	100	24	M24	28	138,5	69	1500
26134/F	M24x150	38,5	150	100	24	M24	28	188,5	69	1500
26140/F	M24x200	38,5	200	100	24	M24	28	238,5	69	1500
26144/F	M24x250	38,5	250	100	24	M24	28	288,5	69	1500
26150/F	M30x100	39,5	100	100	30	M30	28	139,5	69	1500
26154/F	M30x150	39,5	150	100	30	M30	28	189,5	69	1500
26158/F	M30x200	39,5	200	100	30	M30	28	239,5	69	1500
26162/F	M30x250	39,5	250	100	30	M30	28	289,5	69	1500


VERSTELLBARER STELLFUSS



PE schwarz
Sichtbare Oberfläche verchromt
Fest arretiertes Design sorgt für zusätzliche Stabilität
Ideal für unebenen Untergrund
Schützt die Oberfläche des Bodens vor Abrieb



SR1574/465354*

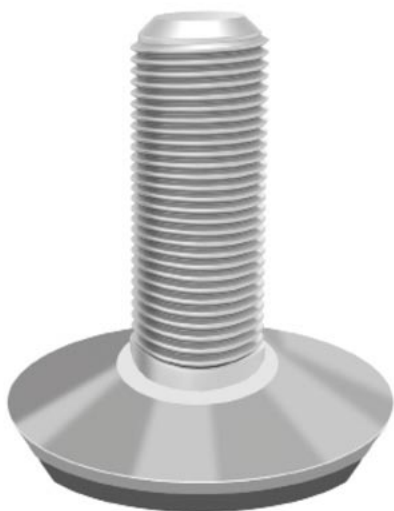

SR1574/465356



SR1574/465359**

Art. Nr.	g	ød	Gewindelänge - l
SR1574/465347	M6	20	10
SR1574/465346	M8	25	20
SR1574/465352	M8	30	20
SR1574/465355	M8	35	20
SR1574/465356	M8	40	25
SR1574/465345	M10	25	20
SR1574/465350	M10	30	20
SR1574/465358*	M10	40	40
SR1574/465354*	M10	40	60
SR1574/465359**	M10	40	25

* Kleiner Neigungsgrad - Lose, drehbare, verstellbare Mutter, Schlüsselweite 17 mm

** Feste, verstellbare Sechskantmutter, Schlüsselweite 10 mm



PP, schwarz

Einfach zu verstellen durch Sechskantkopf mit Schlitz am Bolzen.

Schnelle Montage durch POZI-Schraubendreher-schlitz im Fußunterteil.

25 mm Fußdurchmesser

Art.-Nr.	Gewinde	Bolzenlänge
466121	M6	20
466122	M8	25
466123	M8	40
466124	M8	55
466125	M8	70
466126	M8	100

30 mm Fußdurchmesser

Art.-Nr.	Gewinde	Bolzenlänge
466127	M8	25
466128	M8	40
466129	M8	55
466130	M8	70
466131	M8	100
466132	M10	25
466133	M10	40
466134	M10	55
466135	M10	70
466136	M10	100

38 mm Fußdurchmesser

Art.-Nr.	Gewinde	Bolzenlänge
466137	M8	25
466138	M8	40
466139	M8	55
466140	M8	70
466141	M8	100
466142	M10	25
466143	M10	40
466144	M10	55
466145	M10	70
466146	M10	100
466147	M12	25
466148	M12	40
466149	M12	55
466150	M12	70
466151	M12	100

48 mm Fußdurchmesser


Art.-Nr.	Gewinde	Bolzenlänge
466152	M8	25
466153	M8	40
466154	M8	55
466155	M8	70
466156	M8	100
466157	M10	25
466158	M10	40
466159	M10	55
466160	M10	70
466161	M10	100
466162	M12	25
466163	M12	40
466164	M12	55
466165	M12	70
466166	M12	100

Stellfüße Typ JTM + JTMB

Verzinkte Justierfüße mit verzinkter Stellschraube


Typ JTM: mit drehbar vernietetem Fuß

Typ JTMB: mit drehbar vernietetem Fuß und 2 Befestigungsbohrungen

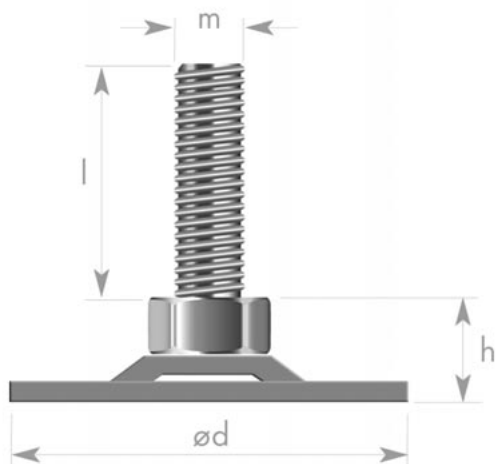

Art. Nr. JTM

Höhe

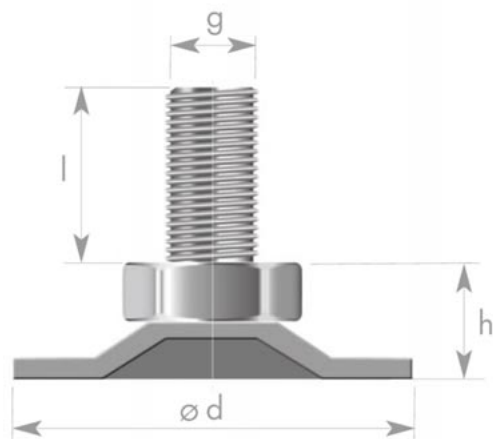



Art. Nr. JTMB

Gewindelänge - l

Art. Nr.	ød	M8	M10	g	a	p	16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
JTM30	30	11	12,5	M8/M10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTM40	40	12,5	13,5	M8/M10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTMB40	40	11	11	M8/M10	5	30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTM50	50	12,5	14	M8/M10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTMB50	50	12,5	14	M8/M10	5,5	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Schlüsselweite: M8 = SW13
M10 = SW17


statische Maximalbelastung: M8 = 400 kg
M10 = 600 kg

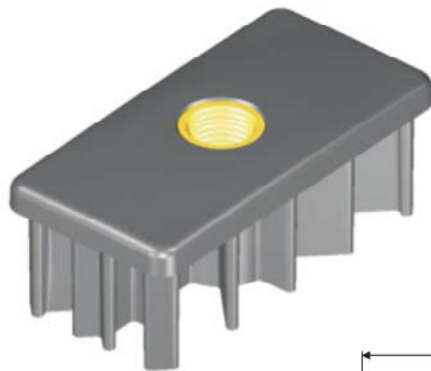

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage



Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
82 / 80325	20 x 50	2	16 x 46	M8	20 x 50	16 x 46	5	38	450
82 / 82173	30 x 60	2,5	25 x 55	M8	30 x 60	25 x 55	8	38	450
82 / 82175	30 x 60	2,5	25 x 55	M10	30 x 60	25 x 55	8	38	500
82 / 82176	30 x 60	2,5	25 x 55	M12	30 x 60	25 x 55	8	38	550
82 / 82177	30 x 60	2,5	25 x 55	M14	30 x 60	25 x 55	8	38	600
82 / 82174	30 x 60	2,5	25 x 55	M16	30 x 60	25 x 55	8	38	650
82 / 82180	40 x 80	2	36 x 76	M14	40 x 80	36 x 76	10	45	900
82 / 80326	40 x 80	2	36 x 76	M16	40 x 80	36 x 76	10	45	900
82 / 80327	40 x 80	2	36 x 76	M20	40 x 80	36 x 76	10	45	950
82 / 82590	40 x 80	3	34 x 74	M14	40 x 80	34 x 74	10	45	900
82 / 82516	40 x 80	3	34 x 74	M16	40 x 80	34 x 74	10	45	900
82 / 82591	40 x 80	3	34 x 74	M20	40 x 80	34 x 74	10	45	950
82 / 82181	50 x 100	2	46 x 96	M14	50 x 100	46 x 96	10	45	900
82 / 80693	50 x 100	2	46 x 96	M16	50 x 100	46 x 96	10	45	900
82 / 80694	50 x 100	2	46 x 96	M20	50 x 100	46 x 96	10	45	950
82 / 82182	50 x 100	3	44 x 94	M14	50 x 100	44 x 94	10	45	900
82 / 82178	50 x 100	3	44 x 94	M16	50 x 100	44 x 94	10	45	900
82 / 82179	50 x 100	3	44 x 94	M20	50 x 100	44 x 94	10	45	950
82 / 82183	50 x 150	3	44 x 144	M14	50 x 150	44 x 144	10	45	900
82 / 80211	50 x 150	3	44 x 144	M16	50 x 150	44 x 144	10	45	900
82 / 80212	50 x 150	3	44 x 144	M20	50 x 150	44 x 144	10	45	950
82 / 82184	60 x 120	3	54 x 114	M14	60 x 120	54 x 114	10	45	900
82 / 80209	60 x 120	3	54 x 114	M16	60 x 120	54 x 114	10	45	900
82 / 80210	60 x 120	3	54 x 114	M20	60 x 120	54 x 114	10	45	950

GEWINDEZAPFEN FÜR RUNDROHRE

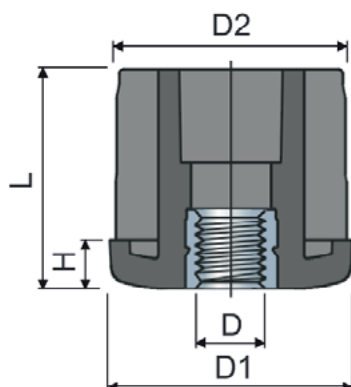

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
64 / 7802	30	1	28	M8	30	28	6	31	450
64 / 7803	30	1	28	M10	30	28	6	31	500
64 / 7804	30	1	28	M12	30	28	6	31	550
64 / 7805	30	1	28	M14	30	28	6	31	600
64 / 7806	30	1	28	M16	30	28	6	31	650
64 / 80857	30	1,5	27	M8	30	27	6	31	450
64 / 80858	30	1,5	27	M10	30	27	6	31	500
64 / 80859	30	1,5	27	M12	30	27	6	31	550
64 / 80860	30	1,5	27	M14	30	27	6	31	600
64 / 80861	30	1,5	27	M16	30	27	6	31	650
64 / 80862	30	2	26	M8	30	26	6	31	450
64 / 80863	30	2	26	M10	30	26	6	31	500
64 / 80864	30	2	26	M12	30	26	6	31	550
64 / 80865	30	2	26	M14	30	26	6	31	600
64 / 80866	30	2	26	M16	30	26	6	31	650
64 / 80867	30	2,5	25	M8	30	25	6	31	450
64 / 80868	30	2,5	25	M10	30	25	6	31	500
64 / 80869	30	2,5	25	M12	30	25	6	31	550
64 / 80870	30	2,5	25	M14	30	25	6	31	600
64 / 80871	30	2,5	25	M16	30	25	6	31	650
64 / 7882	38	1,5	35	M8	38	35	8	38	450
64 / 7210	38	1,5	35	M10	38	35	8	38	500
64 / 7211	38	1,5	35	M12	38	35	8	38	550
64 / 7212	38	1,5	35	M14	38	35	8	38	600
64 / 7213	38	1,5	35	M16	38	35	8	38	650

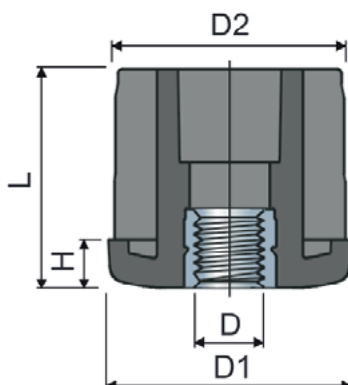

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
64 / 81015	38	2	34	M8	38	34	8	38	450
64 / 81016	38	2	34	M10	38	34	8	38	500
64 / 80873	38	2	34	M12	38	34	8	38	550
64 / 80874	38	2	34	M14	38	34	8	38	600
64 / 80875	38	2	34	M16	38	34	8	38	650
64 / 82083	38	2,5	33	M8	38	33	8	38	450
64 / 80876	38	2,5	33	M10	38	33	8	38	500
64 / 80877	38	2,5	33	M12	38	33	8	38	550
64 / 80878	38	2,5	33	M14	38	33	8	38	600
64 / 80879	38	2,5	33	M16	38	33	8	38	650
64 / 7883	42,4	1,5	39,4	M8	42,4	39,4	8	38	650
64 / 7214	42,4	1,5	39,4	M10	42,4	39,4	8	38	700
64 / 7215	42,4	1,5	39,4	M12	42,4	39,4	8	38	750
64 / 7216	42,4	1,5	39,4	M14	42,4	39,4	8	38	800
64 / 7217	42,4	1,5	39,4	M16	42,4	39,4	8	38	850
64 / 7218	42,4	1,5	39,4	M20	42,4	39,4	8	38	900
64 / 81017	42,4	2	38,4	M8	42,4	38,4	8	38	650
64 / 80880	42,4	2	38,4	M10	42,4	38,4	8	38	700
64 / 80881	42,4	2	38,4	M12	42,4	38,4	8	38	750
64 / 80882	42,4	2	38,4	M14	42,4	38,4	8	38	800
64 / 80883	42,4	2	38,4	M16	42,4	38,4	8	38	850
64 / 80884	42,4	2	38,4	M20	42,4	38,4	8	38	900
64 / 82084	42,4	2,5	37,4	M8	42,4	37,4	8	38	650
64 / 80885	42,4	2,5	37,4	M10	42,4	37,4	8	38	700
64 / 80886	42,4	2,5	37,4	M12	42,4	37,4	8	38	750
64 / 80887	42,4	2,5	37,4	M14	42,4	37,4	8	38	800
64 / 80888	42,4	2,5	37,4	M16	42,4	37,4	8	38	850
64 / 80889	42,4	2,5	37,4	M20	42,4	37,4	8	38	900

GEWINDEZAPFEN FÜR RUNDROHRE

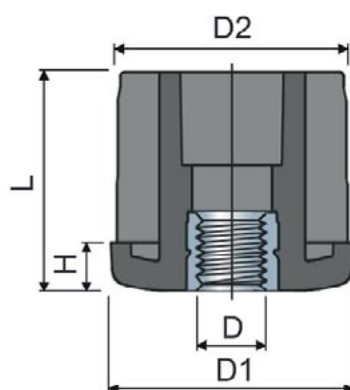

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
64 / 7930	48,3	1,5	45,3	M8	48,3	45,3	10	45	700
64 / 7614	48,3	1,5	45,3	M10	48,3	45,3	10	45	750
64 / 7219	48,3	1,5	45,3	M12	48,3	45,3	10	45	800
64 / 7220	48,3	1,5	45,3	M14	48,3	45,3	10	45	850
64 / 7221	48,3	1,5	45,3	M16	48,3	45,3	10	45	900
64 / 7222	48,3	1,5	45,3	M20	48,3	45,3	10	45	950
64 / 81018	48,3	2	44,3	M8	48,3	44,3	10	45	700
64 / 81019	48,3	2	44,3	M10	48,3	44,3	10	45	750
64 / 80890	48,3	2	44,3	M12	48,3	44,3	10	45	800
64 / 80891	48,3	2	44,3	M14	48,3	44,3	10	45	850
64 / 80892	48,3	2	44,3	M16	48,3	44,3	10	45	900
64 / 80893	48,3	2	44,3	M20	48,3	44,3	10	45	950
64 / 81020	48,3	2,5	43,3	M8	48,3	43,3	10	45	700
64 / 81021	48,3	2,5	43,3	M10	48,3	43,3	10	45	750
64 / 80894	48,3	2,5	43,3	M12	48,3	43,3	10	45	800
64 / 80895	48,3	2,5	43,3	M14	48,3	43,3	10	45	850
64 / 80896	48,3	2,5	43,3	M16	48,3	43,3	10	45	900
64 / 80897	48,3	2,5	43,3	M20	48,3	43,3	10	45	950
64 / 81022	50	1,5	47	M8	50	47	10	45	700
64 / 81023	50	1,5	47	M10	50	47	10	45	750
64 / 81024	50	1,5	47	M12	50	47	10	45	800
64 / 81025	50	1,5	47	M14	50	47	10	45	850
64 / 81026	50	1,5	47	M16	50	47	10	45	900
64 / 80953	50	1,5	47	M20	50	47	10	45	950

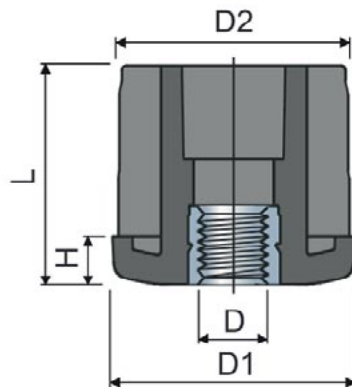

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
64 / 81027	50,9	1,5	47,9	M8	50,9	47,9	10	45	700
64 / 81028	50,9	1,5	47,9	M10	50,9	47,9	10	45	750
64 / 80898	50,9	1,5	47,9	M12	50,9	47,9	10	45	800
64 / 80899	50,9	1,5	47,9	M14	50,9	47,9	10	45	850
64 / 80900	50,9	1,5	47,9	M16	50,9	47,9	10	45	900
64 / 80901	50,9	1,5	47,9	M20	50,9	47,9	10	45	950
64 / 81029	50,9	2	46,9	M8	50,9	46,9	10	45	700
64 / 81030	50,9	2	46,9	M10	50,9	46,9	10	45	750
64 / 80902	50,9	2	46,9	M12	50,9	46,9	10	45	800
64 / 80903	50,9	2	46,9	M14	50,9	46,9	10	45	850
64 / 80904	50,9	2	46,9	M16	50,9	46,9	10	45	900
64 / 80905	50,9	2	46,9	M20	50,9	46,9	10	45	950
64 / 82085	50,9	2,5	45,9	M8	50,9	45,9	10	45	700
64 / 82086	50,9	2,5	45,9	M10	50,9	45,9	10	45	750
64 / 80906	50,9	2,5	45,9	M12	50,9	45,9	10	45	800
64 / 80907	50,9	2,5	45,9	M14	50,9	45,9	10	45	850
64 / 80908	50,9	2,5	45,9	M16	50,9	45,9	10	45	900
64 / 80909	50,9	2,5	45,9	M20	50,9	45,9	10	45	950

GEWINDEZAPFEN FÜR RUNDROHRE

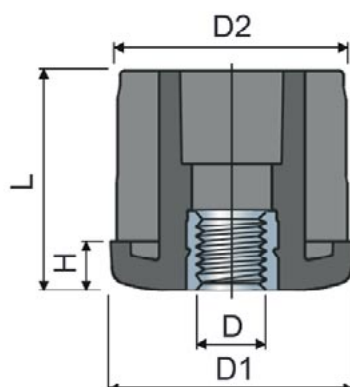

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
64 / 7932	60,3	1,5	57,3	M8	60,3	57,3	12	52	700
64 / 7615	60,3	1,5	57,3	M10	60,3	57,3	12	52	750
64 / 7616	60,3	1,5	57,3	M12	60,3	57,3	12	52	800
64 / 7617	60,3	1,5	57,3	M14	60,3	57,3	12	52	850
64 / 7223	60,3	1,5	57,3	M16	60,3	57,3	12	52	900
64 / 7224	60,3	1,5	57,3	M20	60,3	57,3	12	52	950
64 / 7225	60,3	1,5	57,3	M24	60,3	57,3	12	52	1000
64 / 7934	60,3	2	56,3	M8	60,3	56,3	12	52	700
64 / 7618	60,3	2	56,3	M10	60,3	56,3	12	52	750
64 / 7619	60,3	2	56,3	M12	60,3	56,3	12	52	800
64 / 7620	60,3	2	56,3	M14	60,3	56,3	12	52	850
64 / 7226	60,3	2	56,3	M16	60,3	56,3	12	52	900
64 / 7227	60,3	2	56,3	M20	60,3	56,3	12	52	950
64 / 7228	60,3	2	56,3	M24	60,3	56,3	12	52	1000
64 / 7935	60,3	2,5	55,3	M8	60,3	55,3	12	52	700
64 / 7621	60,3	2,5	55,3	M10	60,3	55,3	12	52	750
64 / 7622	60,3	2,5	55,3	M12	60,3	55,3	12	52	800
64 / 7623	60,3	2,5	55,3	M14	60,3	55,3	12	52	850
64 / 7229	60,3	2,5	55,3	M16	60,3	55,3	12	52	900
64 / 7230	60,3	2,5	55,3	M20	60,3	55,3	12	52	950
64 / 7231	60,3	2,5	55,3	M24	60,3	55,3	12	52	1000

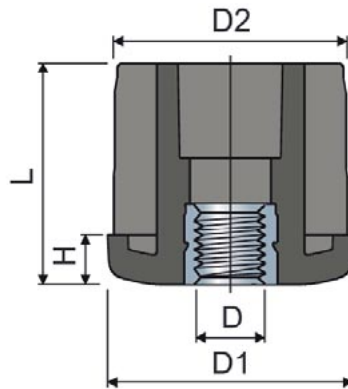

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
68 / 7758	20	1,5	17	M8	20	17	5	23	450
68 / 7807	25	1,5	22	M8	25	22	6	26	450
68 / 7808	25	1,5	22	M10	25	22	6	26	500
68 / 7809	25	1,5	22	M12	25	22	6	26	550
68 / 7936	30	1,5	27	M8	30	27	6	31	450
68 / 7232	30	1,5	27	M10	30	27	6	31	500
68 / 7233	30	1,5	27	M12	30	27	6	31	550
68 / 7234	30	1,5	27	M14	30	27	6	31	600
68 / 7235	30	1,5	27	M16	30	27	6	31	650
68 / 81031	30	2	26	M8	30	26	6	31	450
68 / 7817	30	2	26	M10	30	26	6	31	500
68 / 7818	30	2	26	M12	30	26	6	31	550
68 / 80913	30	2	26	M14	30	26	6	31	600
68 / 80914	30	2	26	M16	30	26	6	31	650
68 / 7937	35	1,5	32	M8	35	32	8	38	650
68 / 7236	35	1,5	32	M10	35	32	8	38	700
68 / 7237	35	1,5	32	M12	35	32	8	38	750
68 / 7238	35	1,5	32	M14	35	32	8	38	800
68 / 7239	35	1,5	32	M16	35	32	8	38	850
68 / 7240	35	1,5	32	M20	35	32	8	38	900
68 / 80163	35	2	31	M8	35	31	8	38	650
68 / 80036	35	2	31	M10	35	31	8	38	700
68 / 80164	35	2	31	M12	35	31	8	38	750
68 / 80165	35	2	31	M14	35	31	8	38	800
68 / 80172	35	2	31	M16	35	31	8	38	850
68 / 80173	35	2	31	M20	35	31	8	38	900

GEWINDEZAPFEN FÜR VIERKANTROHRE

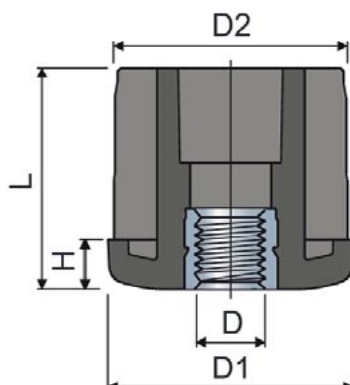

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
68 / 80714	40	1,2	37,6	M8	40	37,6	8	38	700
68 / 80715	40	1,2	37,6	M10	40	37,6	8	38	750
68 / 80716	40	1,2	37,6	M12	40	37,6	8	38	800
68 / 80717	40	1,2	37,6	M14	40	37,6	8	38	850
68 / 80546	40	1,2	37,6	M16	40	37,6	8	38	900
68 / 80718	40	1,2	37,6	M20	40	37,6	8	38	950
68 / 7938	40	1,5	37	M8	40	37	8	38	700
68 / 7241	40	1,5	37	M10	40	37	8	38	750
68 / 7242	40	1,5	37	M12	40	37	8	38	800
68 / 7243	40	1,5	37	M14	40	37	8	38	850
68 / 7244	40	1,5	37	M16	40	37	8	38	900
68 / 7245	40	1,5	37	M20	40	37	8	38	950
68 / 7939	40	2	36	M8	40	36	8	38	700
68 / 7246	40	2	36	M10	40	36	8	38	750
68 / 7247	40	2	36	M12	40	36	8	38	800
68 / 7248	40	2	36	M14	40	36	8	38	850
68 / 7249	40	2	36	M16	40	36	8	38	900
68 / 7250	40	2	36	M20	40	36	8	38	950
68 / 80915	40	2,5	35	M8	40	35	8	38	700
68 / 80916	40	2,5	35	M10	40	35	8	38	750
68 / 80917	40	2,5	35	M12	40	35	8	38	800
68 / 80918	40	2,5	35	M14	40	35	8	38	850
68 / 80919	40	2,5	35	M16	40	35	8	38	900
68 / 80920	40	2,5	35	M20	40	35	8	38	950

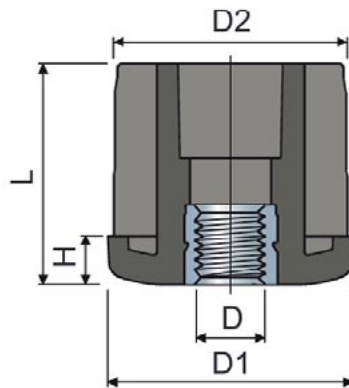

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage


Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
68 / 82118	45	2	41	M8	45	41	8	38	700
68 / 82119	45	2	41	M10	45	41	8	38	750
68 / 82120	45	2	41	M12	45	41	8	38	800
68 / 82121	45	2	41	M14	45	41	8	38	850
68 / 82122	45	2	41	M16	45	41	8	38	900
68 / 82123	45	2	41	M20	45	41	8	38	950
68 / 80921	50	1,2	47,6	M8	50	47,6	10	45	700
68 / 80922	50	1,2	47,6	M10	50	47,6	10	45	750
68 / 80923	50	1,2	47,6	M12	50	47,6	10	45	800
68 / 80924	50	1,2	47,6	M14	50	47,6	10	45	850
68 / 80925	50	1,2	47,6	M16	50	47,6	10	45	900
68 / 80926	50	1,2	47,6	M20	50	47,6	10	45	950
68 / 7940	50	1,5	47	M8	50	47	10	45	700
68 / 7624	50	1,5	47	M10	50	47	10	45	750
68 / 7251	50	1,5	47	M12	50	47	10	45	800
68 / 7252	50	1,5	47	M14	50	47	10	45	850
68 / 7253	50	1,5	47	M16	50	47	10	45	900
68 / 7254	50	1,5	47	M20	50	47	10	45	950
68 / 7941	50	2	46	M8	50	46	10	45	700
68 / 7625	50	2	46	M10	50	46	10	45	750
68 / 7255	50	2	46	M12	50	46	10	45	800
68 / 7256	50	2	46	M14	50	46	10	45	850
68 / 7257	50	2	46	M16	50	46	10	45	900
68 / 7258	50	2	46	M20	50	46	10	45	950
68 / 7942	50	2,5	45	M8	50	45	10	45	700
68 / 7626	50	2,5	45	M10	50	45	10	45	750
68 / 7259	50	2,5	45	M12	50	45	10	45	800
68 / 7260	50	2,5	45	M14	50	45	10	45	850
68 / 7261	50	2,5	45	M16	50	45	10	45	900
68 / 7262	50	2,5	45	M20	50	45	10	45	950

GEWINDEZAPFEN FÜR VIERKANTROHRE

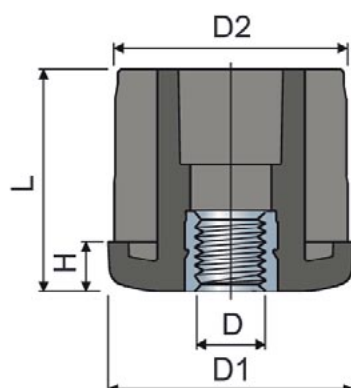

Material: Verstärktes Polyamid,
Gewindeeinsatz Messing
Weitere Abmessungen auf Anfrage

Art.-Nr.	Rohrabmessungen			Gewinde	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	Max. stat. Belastung daN
	Außen mm	Stärke mm	Innen mm						
68 / 82080	50	3	44	M8	50	44	10	45	700
68 / 80927	50	3	44	M10	50	44	10	45	750
68 / 80928	50	3	44	M12	50	44	10	45	800
68 / 80929	50	3	44	M14	50	44	10	45	850
68 / 80930	50	3	44	M16	50	44	10	45	900
68 / 80931	50	3	44	M20	50	44	10	45	950
68 / 81032	60	2	56	M8	60	56	10	45	700
68 / 80932	60	2	56	M10	60	56	10	45	750
68 / 80933	60	2	56	M12	60	56	10	45	800
68 / 80934	60	2	56	M14	60	56	10	45	850
68 / 80935	60	2	56	M16	60	56	10	45	900
68 / 80936	60	2	56	M20	60	56	10	45	950
68 / 82081	60	3	54	M8	60	54	10	45	700
68 / 80937	60	3	54	M10	60	54	10	45	750
68 / 80938	60	3	54	M12	60	54	10	45	800
68 / 80939	60	3	54	M14	60	54	10	45	850
68 / 80940	60	3	54	M16	60	54	10	45	900
68 / 80941	60	3	54	M20	60	54	10	45	950
68 / 82082	80	3	74	M16	80	74	10	45	900
68 / 82013	80	3	74	M20	80	74	10	45	950

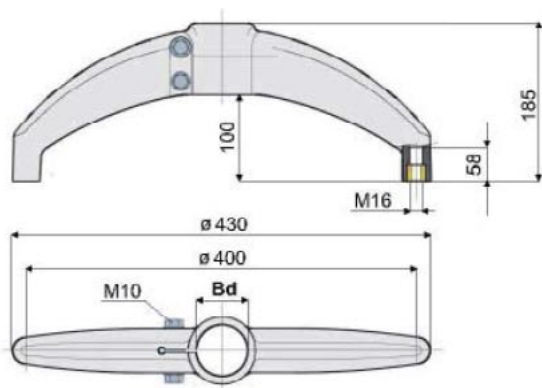


Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Gewindebuchse Messing

Schrauben und Scheiben: verzinkt oder Edelstahl
Max. Anzugsdrehmoment 3,6 kgm



Schrauben + Scheiben		Bd - für Rohr - Ø		Max. statische Belastung daN
Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl (AISI 304)	mm	Zoll	
203 / 80632	203 / 80633	60,3	2"	1580
203 / 80634	203 / 80635	48,3	1" 1/2	1580
203 / 80636	203 / 80637	42,4	1" 1/4	1580

Zweibeinhalter 180° für Rundrohrverbindung

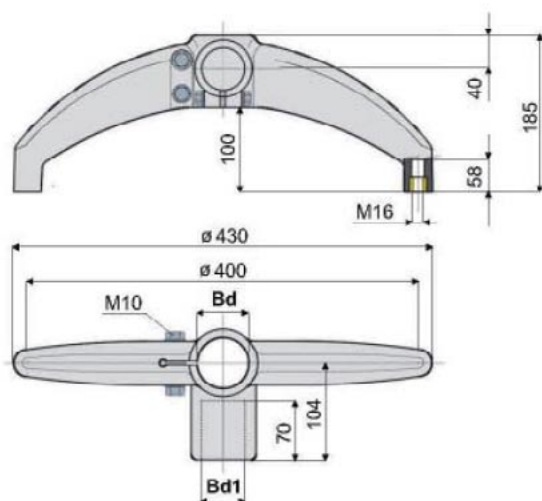


Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Gewindebuchse Messing

Schrauben und Scheiben: verzinkt oder Edelstahl
Max. Anzugsdrehmoment 3,6 kgm



Schrauben + Scheiben		Bd - für Rohr - Ø		Bd1 - für Rohr - Ø		Max. statische Belastung daN
Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl (AISI 304)	mm	Zoll	mm	Zoll	
202 / 80622	202 / 80623	60,3	2"	48,3	1"1/2	1580
202 / 80624	202 / 80625	60,3	2"	42,4	1"1/4	1580
202 / 80626	202 / 80627	48,3	1"1/2	48,3	1"1/2	1580
202 / 80628	202 / 80629	48,3	1"1/2	42,4	1"1/4	1580
202 / 80630	202 / 80631	42,4	1"1/4	42,4	1"1/4	1580

DREIBEINHALTER

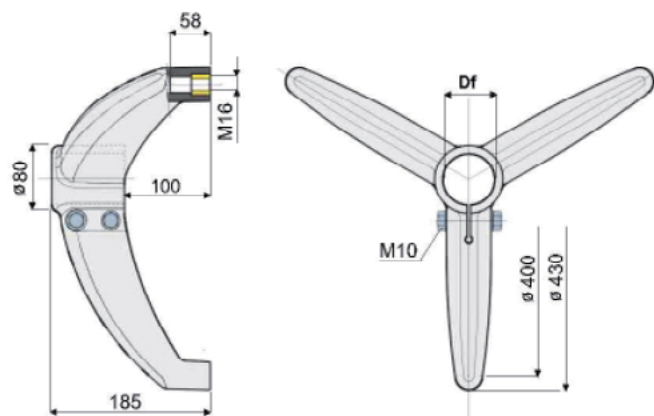

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Gewindebuchse Messing

Schrauben und Scheiben: verzinkt oder Edelstahl
Max. Anzugsdrehmoment 3,6 kgm




Schrauben + Scheiben		Bd - für Rohr - Ø		Max. statische Belastung daN
Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl (AISI 304)	mm	Zoll	
200 / 80588	200 / 80589	60,3	2"	1580
200 / 82070	200 / 82071	50,8		1580
200 / 80590	200 / 80591	48,3	1" 1/2	1580
200 / 80592	200 / 80593	42,4	1" 1/4	1580
200 / 80271	200 / 80753	45 x 45	vierkant	1580

Zweibeinhalter 120° für Rundrohrverbindung


Material: Polyamid glasfaserverstärkt
Gewindebuchse Messing

Schrauben und Scheiben: verzinkt oder Edelstahl
Max. Anzugsdrehmoment 3,6 kgm

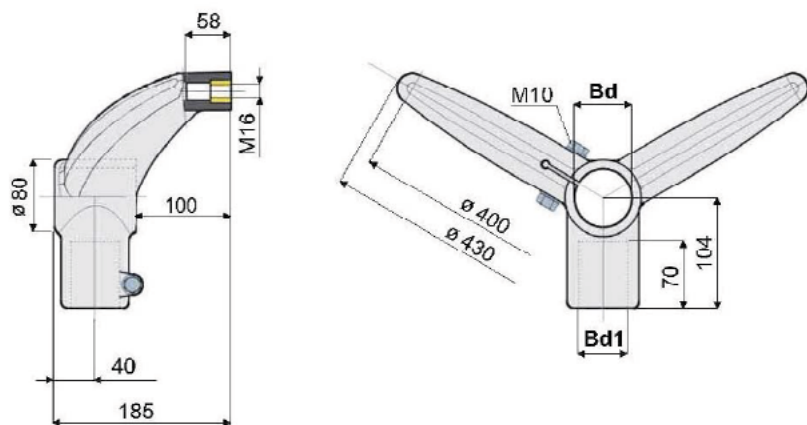

Schrauben + Scheiben		Bd - für Rohr - Ø		Bd1 - für Rohr - Ø		Max. statische Belastung daN
Art.-Nr. verzinkt	Art.-Nr. Edelstahl (AISI 304)	mm	Zoll	mm	Zoll	
201 / 80612	201 / 80613	60,3	2"	48,3	1" 1/2	1580
201 / 80614	201 / 80615	60,3	2"	42,4	1" 1/4	1580
201 / 80616	201 / 80617	48,3	1" 1/2	48,3	1" 1/2	1580
201 / 80618	201 / 80619	48,3	1" 1/2	42,4	1" 1/4	1580
201 / 80620	201 / 80621	42,4	1" 1/4	42,4	1" 1/4	1580

Puffer Typ 4 - einseitig Außengewinde



In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

Weitere Abmessungen, Gummiqualitäten, Härten und Gewinde auf Anfrage


Metallteile weiß verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster

Art. Nr.	ød	h	g	l
06-07-4	6	7	M3	6
08-08-4	8	8	M3	6
10-08-4	10	8	M4	10
10-10-4	10	10	M4	10
10-15-4	10	15	M4	10
15-04-4	15	4	M4	8
15-05-4	15	5	M4	6
15-07-4	15	7	M4	10
15-08-4	15	8	M4	10
15-10-4	15	10	M4	10
15-13-4	15	13	M4	13
15-15-4	15	15	M4	10
15-20-4	15	20	M4	10
15-30-4	15	30	M4	10
20-05-4	20	5	M6	18
20-08-4	20	8	M6	18
20-10-4	20	10	M6	18
20-11-4	20	11	M6	18
20-12-4	20	12	M6	20
20-13,5-4	20	13,5	M6	18
20-15-4	20	15	M6	18
20-20-4	20	20	M6	18
20-25-4	20	25	M6	18
20-37-4	20	37	M6	18
25-08-4	25	8	M6	18
25-10-4	25	10	M6	18
25-13-4	25	13	M6	18
25-15-4	25	15	M6	18
25-18-4	25	18	M6	18
25-20-4	25	20	M6	18
25-25-4	25	25	M6	18
25-30-4	25	30	M6	18
30-08-4	30	8	M8	20
30-10-4	30	10	M8	20
30-15-4	30	15	M8	23
30-17-4	30	17	M8	20
30-20-4	30	20	M8	20
30-25-4	30	25	M8	20
30-30-4	30	30	M8	20
30-40-4	30	40	M8	20
30-45-4	30	45	M8	20

Art. Nr.	ød	h	g	l
40-10-4	40	10	M8	23
40-15-4	40	15	M8	23
40-20-4	40	20	M8	23
40-25-4	40	25	M8	23
40-27-4	40	27	M8	20
40-28-4	40	28	M8	23
40-30-4	40	30	M8	23
40-30-4/S	40	30	M10	28
40-35-4	40	35	M8	23
40-38-4	40	38	M8	23
40-40-4	40	40	M8	23
40-50-4	40	50	M8	23
50-17-4	50	17	M10	28
50-20-4	50	20	M10	28
50-25-4	50	25	M10	28
50-28-4	50	28	M10	28
50-30-4	50	30	M10	28
50-35-4/S2	50	35	M10	28
50-40-4	50	40	M10	28
50-45-4	50	45	M10	28
50-50-4	50	50	M10	28
60-30-4	60	30	M10	28
60-30-4/S2	60	30	M12	33
60-40-4	60	40	M10	28
60-40-4/S	60	40	M12	33
70-25-4/S2	70	25	M10	28
70-45-4	70	45	M10	28
70-50-4	70	50	M12	37
75-25-4	75	25	M12	37
75-40-4	75	40	M12	37
75-45-4	75	45	M12	37
75-50-4	75	50	M12	37
75-55-4	75	55	M12	37
100-40-4	100	40	M16	41
100-50-4	100	50	M16	41
100-55-4	100	55	M16	41
100-60-4	100	60	M16	41
100-75-4	100	75	M16	41
150-50-4	150	50	M16	41
150-60-4	150	60	M16	41
150-75-4	150	75	M16	41

PUFFER TYP 5 EINSEITIG INNENGEWINDE

Puffer Typ 5 - einseitig Innengewinde

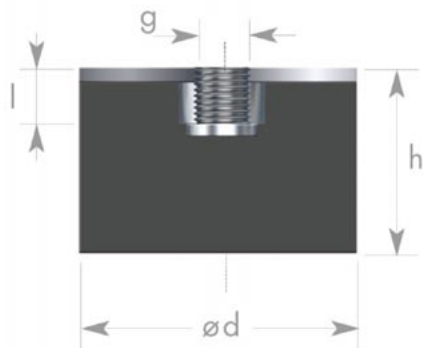

In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar


Weitere Abmessungen, Gummiqualitäten, Härten und Gewinde auf Anfrage

Metallteile weiß verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster

Art. Nr.	ød	h	g	l
08-08-5	8	8	M3	3
10-10-5	10	10	M4	4
10-15-5	10	15	M4	4
15-10-5	15	10	M4	4
15-15-5	15	15	M4	4
15-15-5/S	15	15	M5	5
20-10-5	20	10	M6	6
20-11-5	20	11	M6	6
20-12-5	20	12	M6	6
20-13,5-5	20	13,5	M6	6
20-15-5	20	15	M6	6
20-20-5	20	20	M6	6
20-25-5	20	25	M6	6
25-10-5	25	10	M6	6
25-15-5	25	15	M6	6
25-20-5	25	20	M6	6
25-25-5	25	25	M6	6
25-28-5	25	28	M6	6
25-30-5	25	30	M6	6
30-15-5	30	15	M8	8
30-17-5	30	17	M8	8
30-20-5	30	20	M8	8
30-25-5	30	25	M8	8
30-30-5	30	30	M8	8
30-40-5	30	40	M8	8
40-20-5	40	20	M8	8
40-20-5/S	40	20	M10	10
40-25-5	40	25	M8	8
40-30-5	40	30	M8	8
40-30-5/S	40	30	M10	10
40-40-5	40	40	M8	8

Art. Nr.	ød	h	g	l
50-20-5	50	20	M10	10
50-25-5	50	25	M10	10
50-28-5	50	28	M10	10
50-30-5	50	30	M10	10
50-35-5	50	35	M10	10
50-40-5	50	40	M10	10
50-45-5	50	45	M10	10
50-50-5	50	50	M10	10
60-30-5/S1	60	30	M10	10
60-30-5	60	30	M12	12
60-40-5	60	40	M10	10
60-40-5/S	60	40	M12	12
70-25-5/S3	70	25	M10	10
70-30-5	70	30	M10	10
70-45-5	70	45	M10	10
75-25-5	75	25	M12	12
75-40-5	75	40	M12	12
75-45-5	75	45	M12	12
75-50-5	75	50	M12	12
75-55-5	75	55	M12	12
100-40-5	100	40	M16	16
100-50-5	100	50	M16	16
100-55-5	100	55	M16	16
100-60-5	100	60	M16	16
100-75-5	100	75	M16	16
150-45-5	150	45	M16	16
150-50-5	150	50	M16	16
150-55-5	150	55	M16	16
150-60-5	150	60	M16	16
150-75-5	150	75	M16	16
150-100-5	150	100	M20	20

Puffer Typ DS - Saugpuffer



In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

Weitere Abmessungen, Gummiqualitäten, Härten und Gewinde auf Anfrage

Metalteile weiß verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster


Art. Nr.	ød	h	g	l
DS15x14	15	14	M4	13
DS20x23,5	20	23,5	M6	18
DS25x18,5	25	18,5	M6	18
DS30x28,5	30	28,5	M8	20
DS40x28,5	40	28,5	M8	23

Art. Nr.	ød	h	g	l
DS50x28	50	28	M10	33
DS70x43	70	43	M10	30
DS75x37	75	37	M12	37
DS100x50	100	50	M16	45

Maschinenlager



Art. Nr. 786012

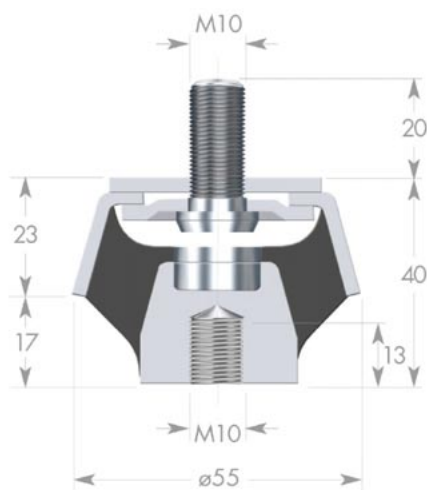


Speziell für kleine Lasten - Einlochbefestigung

max. zulässige statische Dauerbelastung 100 daN
Qualität: NK 60° +/- 5° Shore

Ab Lager verfügbar



Einsteckbuchsen für Quadrat- und Rechteckrohre



mit Wandstärke 2 mm (sofern nicht anders angegeben)

Material: PE/PP oder PA, je nach Ausführung, schwarz - mit eingespritztem, verzinktem Metallgewinde

¹= zusammengesetzte Ausführung mit eingelegtem Metallgewinde
g: Gewindemutter

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
J2016	20x16	M8
J2000	20x20	M8
J2500	25x25	M8
J2510	25x25	M10
J2540	25x25x4	M10
J3015	30x15	M8
J3020	30x20	M10

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
J3025	30x25	M10
J3008	30x30	M8
J3000	30x30	M10
J3030	30x30x2,5	M10
J3520	35x20	M10
J3525	35x25	M10
J3508	35x35	M8
J3500	35x35	M10

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
J4020	40x20	M10
J4030	40x30	M10
J4000	40x40	M10
J5000 ¹	50x50	M10
J5025	50x25	M10
J5030	50x30	M10
J5040	50x40	M10
J6000 ¹	60x60	M12
J6030 ¹	60x30	M10
J6040 ¹	60x40	M10
J8000	80x80	M12
J8040	80x40	M8

Einsteckbuchsen für Rundrohre



Rohr-Wandstärke 2 mm
Material: PE, schwarz mit eingespritztem, verzinktem Metallgewinde
g: Gewindemutter

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
JGL2000	20	M8
JGL2200	22	M8
JGL2500-M8	25	M8
JGL2500-M10	25	M10
für Wandstärke 1,5 mm		
JGL2700	27	M10
JGL3000	30	M10
JGL3200	32	M10
JGL3500	35	M10
JGL3800	38	M10
JGL4200	42	M10
JGL4800	48	M10
JGL6000	60	M10

Verstellfüße für Vierkantrohre



Rohr-Wandstärke 1,5 - 2 mm
(falls nicht anders angegeben)
Material: PVC, schwarz
In der Höhe verstellbar mit Gewindeschraube - g;

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
JL20	20x20	M10x25
JL25	25x25	M16x60
JL30	30x30	M22x60
JL32	30x20x1,5	M12x25
JL35	35x35	M22x60
JL40	40x40	M22x60
JL43	40x30x1,5	M22x30
JL50	50x50	M22x50
JL53	50x30	M22x50
JL60	60x60	M22x50

Verstellfüße für Rundrohre



Rohr-Wandstärke: 1,5 - 2 mm
Material: PVC, schwarz

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g	Schraubenlänge
JLR32	32	M22	25
JLR35	35	M22	25
JLR38	38	M22	25
JLR40	40	M22	25
JLR42	42	M30	30
JLR48	48	M30	30

Laufrollenhalterungen für Vierkantrohre



Rohr Wandstärke 2 mm
Material: PE, schwarz mit eingespritzter Gewindemuffe - g (unverzinkt);

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
CGF20208	20x20	M8
CGF25258	25x25	M8
CGF25251	25x25	M10
CGF30308	30x30	M8
CGF30301	30x30	M10

Bodenausgleichsschrauben *rund*

mit verzinkter Metallschraube



Material: PE, schwarz
nutzbare Schraubenlänge
je ca. 5 mm weniger

$\varnothing$ = Teller- $\varnothing$
h = Teller-Höhe

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
K20861	20x8	M6x15
K20862	20x8	M6x20
K20882	20x8	M8x20
K20810	20x8	M10x20
K24861	24x8	M6x15
K24862	24x8	M6x20
K24882	24x8	M8x20
K24883	24x8	M8x30
K24884	24x8	M8x40
K24885	24x8	M8x50
K24812	24x8	M10x20
K24813	24x8	M10x30

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
K24814	24x8	M10x40
K24815	24x8	M10x50
K34882	34x8	M8x20
K34883	34x8	M8x30
K34884	34x8	M8x40
K34885	34x8	M8x50
K34812	34x8	M10x20
K34813	34x8	M10x30
K34814	34x8	M10x40
K34815	34x8	M10x50
K45015	45x8	M10x50

Bodenausgleichsschrauben *sechskant*



Material: PE, schwarz
nutzbare Schraubenlänge
je ca. 5 mm weniger

g/l = Gewinde x Schraubenlänge

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
L2082	20x20	M8x20
L2083	20x20	M8x30
L2084	20x20	M8x40
L2085	20x20	M8x50
L2582	25x25	M8x20
L2583	25x25	M8x30
L2584	25x25	M8x40
L2585	25x25	M8x50
L2A2585*	25x25	M8x50
L2512	25x25	M10x20
L2513	25x25	M10x30
L2514	25x25	M10x40

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
L2515	25x25	M10x50
L3012	30x30	M10x20
L3013	30x30	M10x30
L2A3013*	30x30	M10x30
L3014	30x30	M10x40
L3015	30x30	M10x50
L2A3015*	30x30	M10x50

*L2A = Edelstahlschraube

Stellfüße Typ A



Teller- $\varnothing$ = 48 mm

Teller-Höhe = 10 mm

Teller drehbar gelagert für leichten
nachträglichen Niveaueausgleich

Material Schraube:
DIN 558-4.6 verzinkt
Teller: Polyamid, schwarz

g/l = Gewinde x Schraubenlänge

*S2A = Edelstahlschraube

Art. Nr.	g/l
S48182	M8x20
S48183	M8x30
S48184	M8x40
S48185	M8x50
S48186	M8x60
S48187	M8x70
S48188	M8x80

Art. Nr.	g/l
S48189	M8x90
S48180	M8x100
S48112	M10x20
S48113	M10x30
S48114	M10x40
S48115	M10x50
S2A48115	M10x50

Art. Nr.	g/l
S48116	M10x60
S48117	M10x70
S48118	M10x80
S48119	M10x90
S48110	M10x100
S48122	M12x20
S48123	M12x30

Art. Nr.	g/l
S48124	M12x40
S48125	M12x50
S48126	M12x60
S48127	M12x70
S48128	M12x80
S48129	M12x90
S48120	M12x100



Stellfüße Typ B



Teller- $\varnothing$ = 38 mm

Höhe Teller = 5 mm

Teller drehbar gelagert für leichten nachträglichen Niveaueausgleich

Material Schraube:
DIN 558-4.6 verzinkt
Teller: Polyamid, schwarz

g/l = Gewinde x Schraubenlänge

Art. Nr.	g/l
S38582	M8x20
S38583	M8x30
S38584	M8x40
S38585	M8x50
S38586	M8x60
S38587	M8x70
S38588	M8x80

Art. Nr.	g/l
S38589	M8x90
S38580	M8x100
S38512	M10x20
S38513	M10x30
S38514	M10x40
S38515	M10x50
S38516	M10x60

Art. Nr.	g/l
S38517	M10x70
S38518	M10x80
S38519	M10x90
S38510	M10x100
S38522	M12x20
S38523	M12x30
S38524	M12x40

Art. Nr.	g/l
S38525	M12x50
S38526	M12x60
S38527	M12x70
S38528	M12x80
S38529	M12x90
S38520	M12x100


Feste Stützfüße

Fußplatte aus Polyamid,
glasfaserverstärkt

Spindel = rostfreier Stahl 1.4301
(auf Anfrage in verzinkt lieferbar)


Maximale Belastungswerte bei
statischer Belastung:

Stützfuß $\varnothing$ 30 mm: 500 daN
Stützfuß $\varnothing$ 40 mm: 700 daN
Stützfuß $\varnothing$ 50 mm: 900 daN

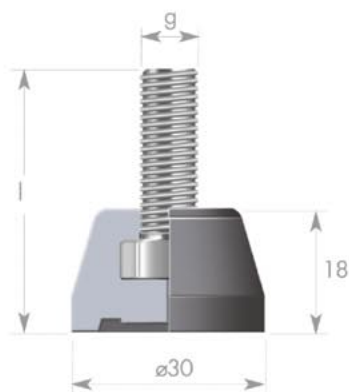


Stützfuß $\varnothing$ 30 mm

Art. Nr.	g	l
170049	M8	55
170050	M8	75
170051	M10	55
170052	M10	75

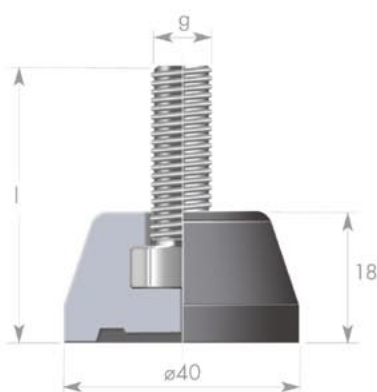

Stützfuß $\varnothing$ 40 mm


Art. Nr.	g	l
170059	M8	55
170060	M8	75
170061	M10	55
170062	M10	75
170063	M12	55
170064	M12	75

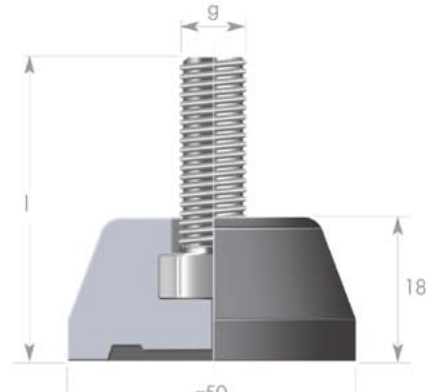

Stützfuß $\varnothing$ 50 mm

Art. Nr.	g	l
170071	M8	55
170072	M8	75
170073	M10	55
170074	M10	75
170075	M12	55
170076	M12	75

Stellfüße Typ JTA + JTB

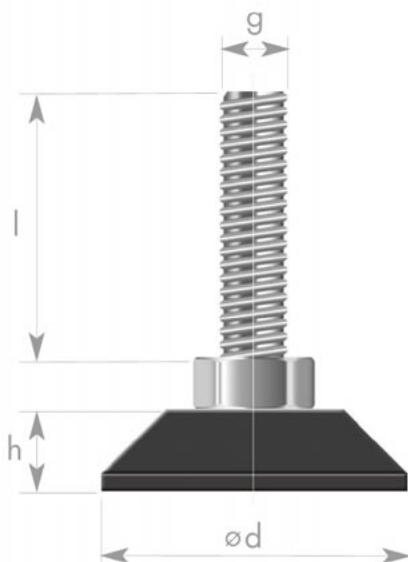

Sonderanfertigung als Sockelverstellerschrauben mit Innensechskant im Gewindeende (M8/SW4, M10/SW5, M12/SW6)

Von M8 - M12 auch als Sockelverstellerschrauben mit Standard-Schlitz am Gewindeende

RAL9005 schwarz

RAL9010 weiß auf Anfrage

max. axiale stat. Belastbarkeit
bei vollaufliegendem Fuß/daN

Gewindelänge - l

Art. Nr.	ød	h	g	PP	PA	16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
JTA30	30	10-12	M8	400		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB30	30	10-12	M8/M10	400/550		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTA38	38	10-12	M8/M10	400/550		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB38	38	10-12	M8/M10/M12	400/550/650		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTA48	48	10-12	M8/M10	400/550		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB48	48	10-12	M8/M10/M12	100/550/650		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB58	58	10-12	M10/M12	550/650	650/900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Schlüsselweite: M8 = SW13
M10 = SW17
M12 = SW19

Form „A“ = mit festem Fuß
Form „B“ = mit drehbarem Fuß

JT30/38 = Aufstellfläche massiv
JT48/58 = Aufstellfläche mit Speichen

Montagehilfe: Kreuzschlitz im Teller (max.3,4 Nm)


Maschinenfüße

Diese Maschinenfüße werden zum Aufstellen, zum Nivellieren und für eine schwingungsreduzierende Lagerung verwendet, zur Montage an Rahmenkonstruktionen oder direkt am Gerät. Auch ohne Gewindestange mit Innengewinde lieferbar

Gummiqualität: NK/SBR
Metallteile aus verzinktem Stahl



Art. Nr.	Härte°	ød	h	g	l	Belastung daN
AS-4020	60	40	20	M8	40	90
AS-6020	60	52	20	M10	70	275
AS-8026	75	69	26	M12	80	550

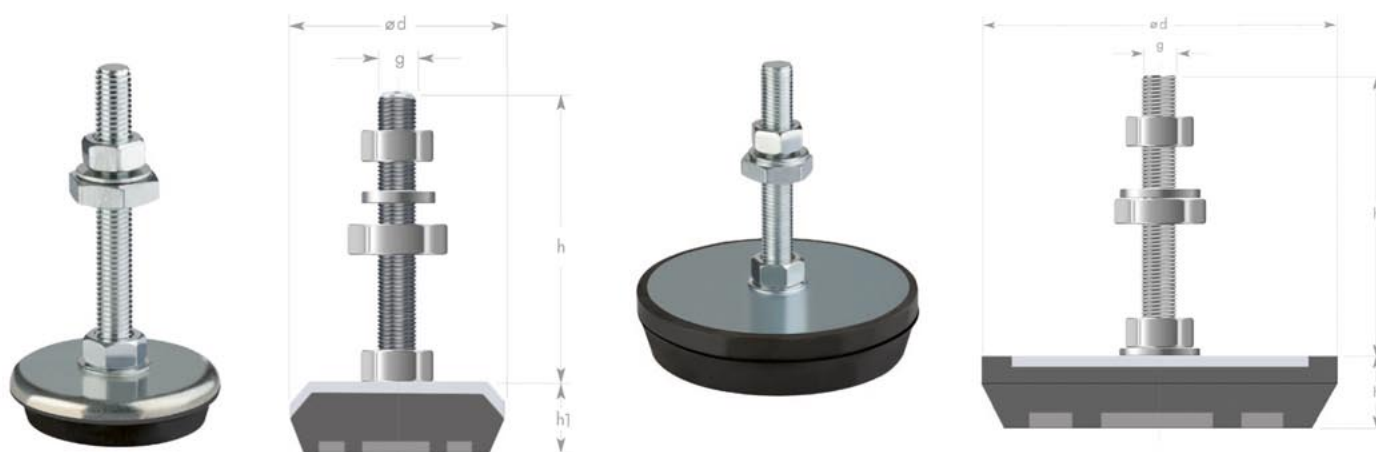

Art. Nr. 00-B bis 3-B

Art. Nr. 4-B bis 5-B

Art. Nr.	Härte°	ød	h1	g	h	Belastung daN
00-BM10x100	70	60	18	M10	100	200
0-B	70	70	20	M12	100	350
1-B	70	85	25	M12	100	600
2-B	70	100	20	M14	110	800
3-B	70	120	25	M16	120	1.100
4-B	70	140	33	M16	120	2.000
5-B	70	160	31	M16	120	3.000


Maschinenfüße NM

Gummiqualität: NBR 70 ° Shore

Kappe weiß verzinkt.

Inklusive Gewindestangen wie angeführt (Sonderlängen auf Anfrage)

andere Gewindegrößen auf Anfrage

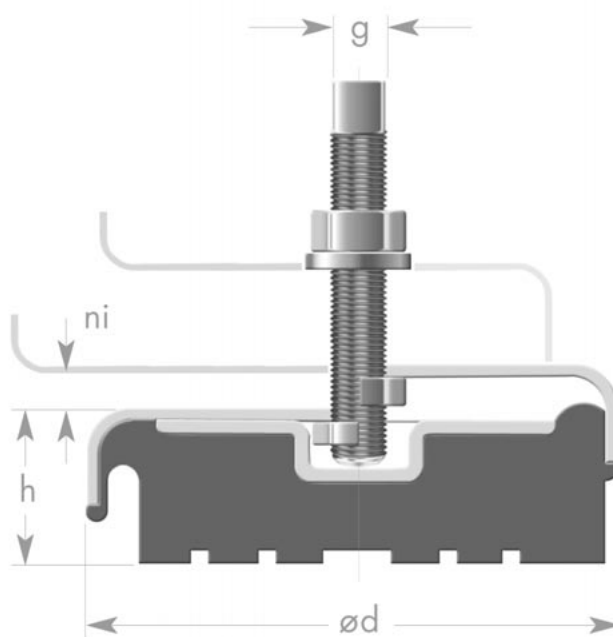

Art. Nr.	ød	h	ni	g	statische max. Belastung daN
NM80/M10x80	80	25	10	M10x80	150
NM80/M12x80	80	25	10	M12x80	150
NM90/M12x100	90	35	10	M12x100	400
NM120/M12x120	120	35	12	M12x120	600
NM120/M16x100	120	35	12	M16x1,5x100	600
NM150/M12x120	150	40	12	M12x120	1.000
NM150/M16x100	150	40	12	M16x100	1.000
NM160/M16x120	160	50	15	M16x120	3.000
NM160/M20x150	160	50	15	M20x150	3.000
NM200/M20x120	200	45	15	M20x1,5x120	3.000




Maschinenfüße

Maschinenfüße Elastomer – Metall – Verbindung mit integriertem Nivelliersystem



Kappe gelb lackiert

Gummiqualität: NBR 70° +/- 5° Shore

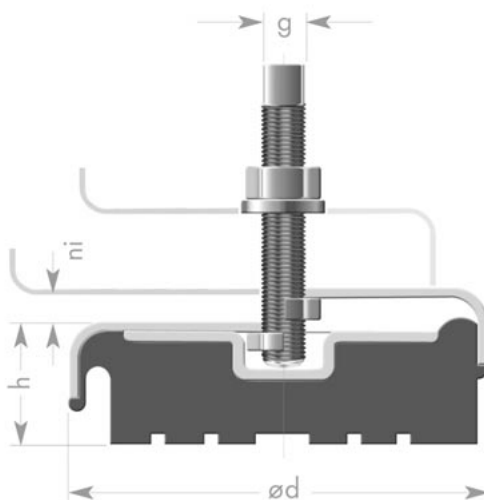

Art. Nr.	ød	g	h	Nivellierbereich ni	Belastung daN
SL08012	80	M12x100	30	8	100 - 300
SL08016	80	M16x120	30	8	200 - 400
SL12012	120	M12x100	35	12	500 - 800
SL12016	120	M16x120	35	12	600 - 900
SL16016	160	M16x120	40	12	1.000 - 1.200
SL16020	160	M20x150	40	12	1.200 - 1.500

Maschinenfüße - nivellierbar

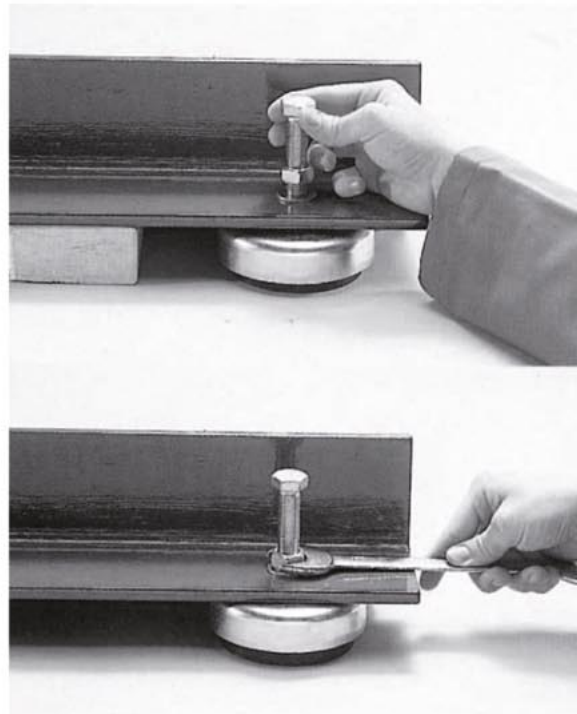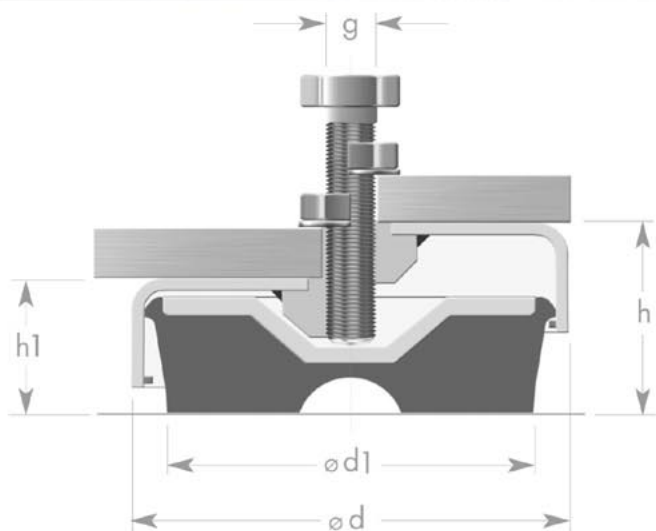

Kappen Typ 0-70 bis 5-80 weiß verzinkt
Kappen Typ KA verchromt

Max 1: für allgemeine Maschinen
Max 2: für Pressen und Spritzgussmaschinen

Gummiqualität:
NBR 70° bzw. 80° Shore

Art. Nr.	ød	ød1	h1	h	Niv.	g x l	Belastung daN*		
							Min	Max 1	Max 2
0-70	50	36	21	30	9	10x1,5x60	20	220	150
1-80M10x1,50x80	78	60	32	44	12	10x1,5x80	60	500	300
1-80M12x1,75x100	78	60	32	44	12	12x1,75x100	60	500	300
2-80	118	100	39	55	16	16x2x100	200	1.200	900
3-80	160	150	54	70	16	20x1,5x100	500	3.000	2.500
4-80	225	210	60	80	20	24x1,5x130	1.000	5.000	4.000
KA01	73	53	30	40	10	10x60	60	150	80
KA090	90	73	35	45	10	12x100	150	420	300
KA015	120	95	35	47	12	12x100	200	650	420
KA015S	120	95	35	47	12	16x100	200	650	420
KA02	150	120	40	52	12	16x100	500	1.400	800
KA02S	150	120	40	52	12	20x100	500	1.400	800
KA03	200	170	45	60	15	20x1,5x120	1.000	3.400	2.500

Niv.: Nivellierbereich - g x l: Gewinde x Länge Gewindestift (Gewindestangen Stahl verzinkt)

*: Belastungswerte bei statischer Belastung je Maschinenlager



Maschinenfüße ES

- Höhe regulierbar
- schwingungsdämpfend
- lärmindernd
- Gummi: NBR 80° Shore
- Stahl verzinkt


ES1



ES2




ES7

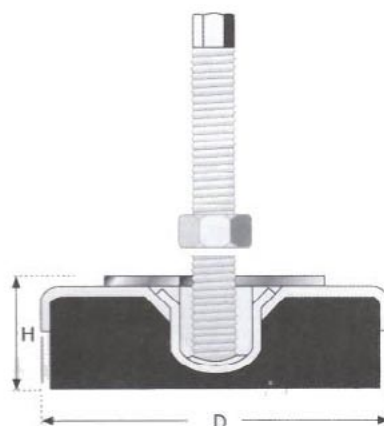

Art-Nr.	Ø - Außen	Lastbereich pro Fuß/daN für Hubfreie Maschinen	Höhe mm	verstellbare Höhe mm	Gewindebolzen
ES1	80	100 – 400	45	12	M12 x 1,25 100 mm lang
ES2	120	400 – 600	45	15	M16 x 1,50 120 mm lang
ES3	160	600 – 900	45	15	M16 x 1,50 120 mm lang
ES4	160	900 – 1200	45	15	M20 x 1,50 150 mm lang
ES5	200	1000 – 4000	55	25	M20 x 2,50 160 mm lang
ES6	200	1500 – 5000	55	25	M24 x 3,00 160 mm lang
ES7	240	1500 – 4500	65	25	M20 x 2,50 160 mm lang
ES7/A	240	2000 - 6000	65	25	M24 x 3,00 160 mm lang

Gummi-Metall-Lager

Unser **Gummi-Metall-Lager** der Serie **STM** wurde speziell für niedrige Störfrequenzen entwickelt. Auf Grund des großen Federweges sind die Elemente dieser Serie sehr gut für elektronische Instrumente und Messgeräte geeignet.

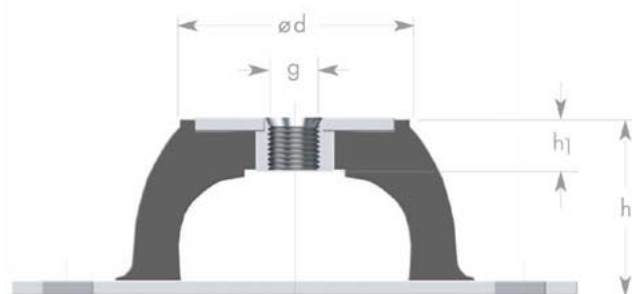

Ausführung mit ovalem Flansch - 2-Loch

Art. Nr.	$\varnothing d$	b	l-ab	l	h	h ₁	l- $\varnothing$	g	max.daN 40°	max.daN 60°
STM0007	18	43	50	64	20	7	7	M6	3,5	9
STM0025	33	56	66	85	25	9	8	M8	20	50
STM0050	45	76	92	114	35	11	10	M10	40	80
STM0100	53	96	110	136	40	11	11,5	M10	70	150
STM0200	58	101	124	151	45	11	11,5	M10	130	220



Ausführung mit quadratischem Flansch - 4-Loch

Art. Nr.	$\varnothing d$	l-ab	a	h	h ₁	l- $\varnothing$	g	max.daN 40°	max.daN 60°
STM0400	78	120	150	63	13	14,5	M12	280	500
STM0600	100	160	200	85	16	14,5	M16	380	750
STM1500	186	250	310	160	40	18	M24	1.400	2.500

Gummi-Metall-Lager

Diese Elemente eignen sich hervorragend für niedrige Frequenzen, da die Lager in verschiedenen Härten lieferbar sind, so dass ein großer Belastungsbereich abgedeckt werden kann.

Zusätzlich sind Auflagescheiben für eine größere Lastverteilung lieferbar.

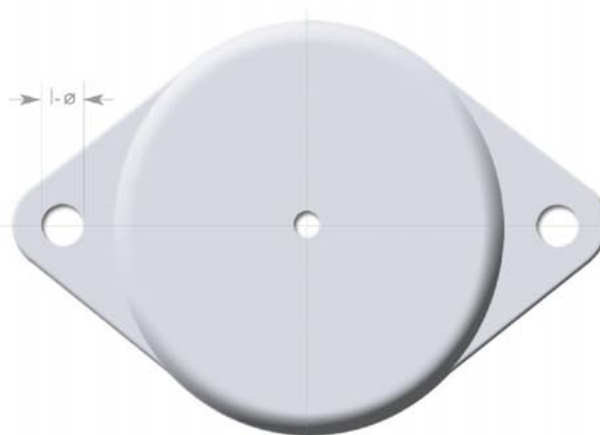
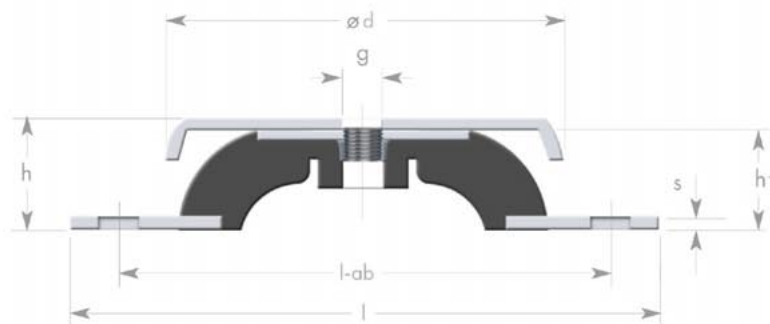


Art. Nr.	$\varnothing d$	h_1	h	$l-ab$	l	g	$l-\varnothing$	s	Shore	max. daN	Einfederung mm
B045BAP040/35	40	18	20	52	64	M6	6,2	2	35	2,5	2,5 +/- 0,5
B045BAP040/45	40	18	20	52	64	M6	6,2	2	45	5	2,5 +/- 0,5
B045BAP040/60	40	18	20	52	64	M6	6,2	2	60	10	2,5 +/- 0,5
B065BAP060/45	60	22	24	76	90	M6	6,2	2	45	15	3,5 +/- 0,5
B065BAP060/60	60	22	24	76	90	M6	6,2	2	60	25	3,5 +/- 0,5
B065BAP060/75	60	22	24	76	90	M6	6,2	2	75	50	3,5 +/- 0,5
B085BAP080/45	80	25	27	100	120	M8	8,2	2	45	40	4,5 +/- 0,5
B085BAP080/60	80	25	27	100	120	M8	8,2	2	60	80	4,5 +/- 0,5
B085BAP080/75	80	25	27	100	120	M8	8,2	2	75	120	4,5 +/- 0,5
B105BAP100/45	100	25	28	124	148	M10	10,2	2,5	45	75	4,5 +/- 1
B105BAP100/60	100	25	28	124	148	M10	10,2	2,5	60	160	4,5 +/- 1
B105BAP100/75	100	25	28	124	148	M10	10,2	2,5	75	220	4,5 +/- 1
B155BAP150/45	150	35	40	182	214	M14	11,8	4	45	130	7 +/- 1,5
B155BAP150/60	150	35	40	182	214	M14	11,8	4	60	300	7 +/- 1,5
B155BAP150/75	150	35	40	182	214	M14	11,8	4	75	400	7 +/- 1,5
B205BAP200/45	200	40	44	240	280	M18	15	5	45	500	8 +/- 1,5
B205BAP200/60	200	40	44	240	280	M18	15	5	60	850	8 +/- 1,5
B205BAP200/75	200	40	44	240	280	M18	15	5	75	1.300	8 +/- 1,5

Maschinenfüße - ohne Abreiß-Sicherung

Gummiqualität: NK ca. 60° Shore

Andere Ausführungen oder Gummiqualitäten auf Anfrage.

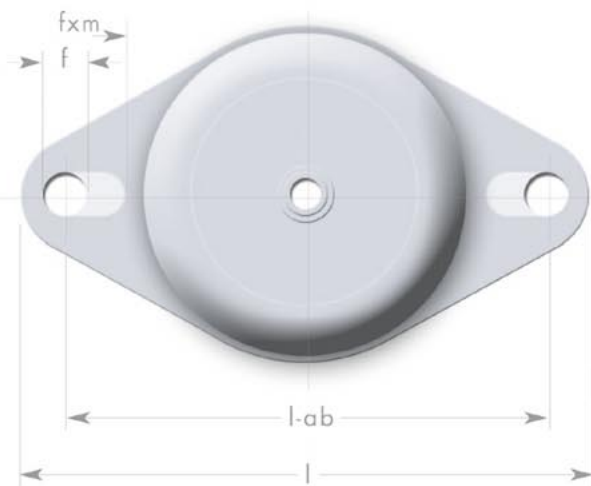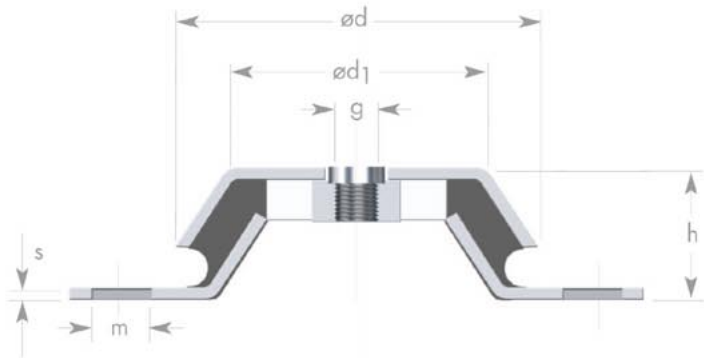

Ausführung mit ovalem Flansch - 2-Loch

Art. Nr.	ød	h	ød1	g	s	f x m	l-ab	l	Bel.daN*
T1	48	23	38	M8	1,5	ø 6,2	68	81	95
T2	62	30	50	M10	3	8,2 x 16	75-90	106	213
T2/60/M12	62	30	50	M12	3	8,2 x 16	75-90	106	213
T9	77	30	59	M10	2	ø 9	110	128	280
T3	92	45	73,5	M12	3	ø 10,5	110	138	585
T8	106	38	81	M12	3	14 x 18	138-146	172	660
T10	108	50	81	M16	5	ø 16,5	160	190	660
T4	120	50	90	M16	5	ø 16,2	160	190	645
T5	158	56	125	M16	6	ø 16,5	200	232	1.215

Ausführung mit quadratischem Flansch - 4-Loch



Art. Nr.	ød	h	ød1	g	s	l-ø	l-ab	a	Bel.daN*
T6	150	51,5	110	M16	4	12,5	132x132	168	1.092
T7	177	63	125	M20	4,5	13	150x150	184	1.326
58540	101	40	60	M12	3	9	88x88	108	500
58541	192	70	150	M20	6	13	165x165	200	2.000

*: Die angegebenen Belastungswerte in daN sind max. Werte bei statischer Dauerbelastung bezogen auf Shore-Härte 60°

Maschinenfüße - mit Abreiß-Sicherung

Gummiqualität: NK ca. 60° Shore

Andere Ausführungen oder Gummiqualitäten auf Anfrage.

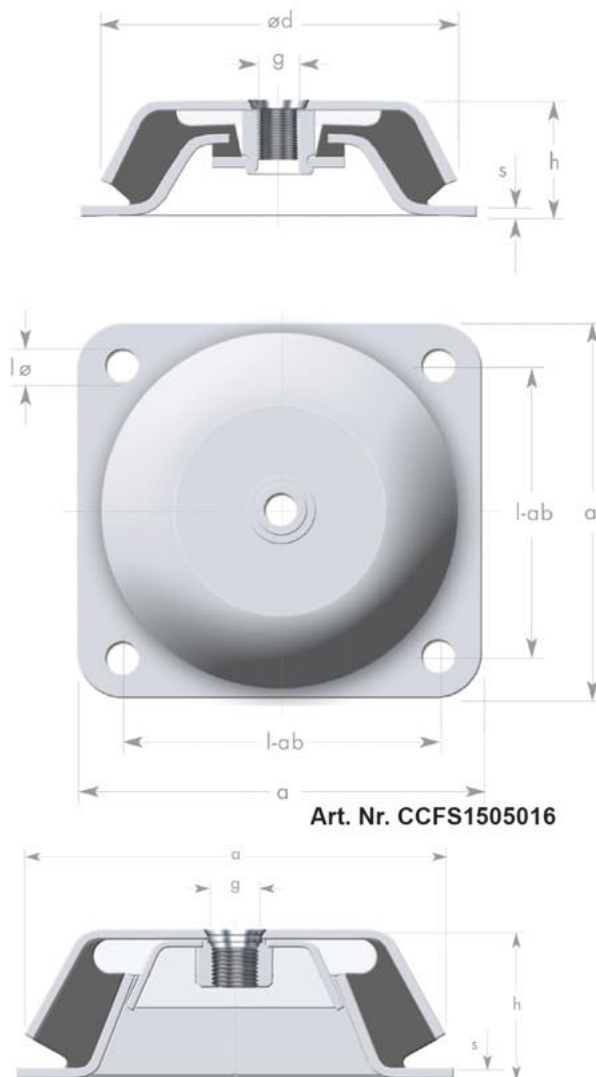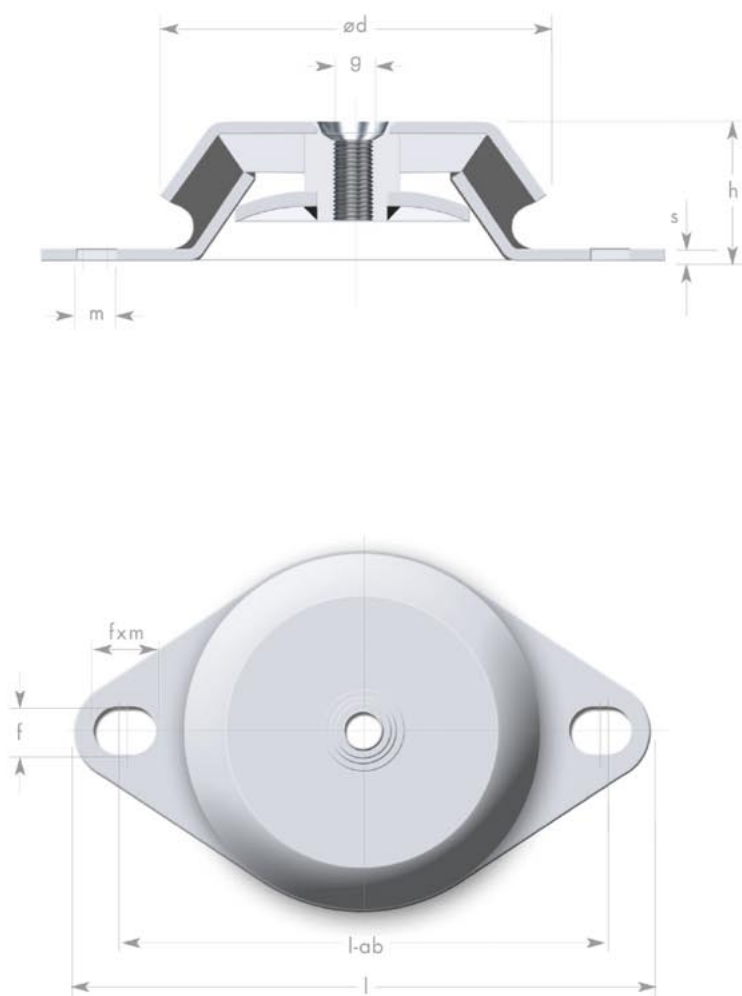

Art. Nr. CCFS1505016

Art. Nr. CCF1776020

Ausführung mit ovalem Flansch - 2-Loch

Art. Nr.	ød	h	g	f x m	l-ab	l	s	Bel.daN*
CCF623110M	60	31	M10	8,3x16	75-90	106	3	212
CCF623112M	60	31	M12	8,3x16	75-90	106	3	212
CCF773010M	77	30	M10	ø 9	110	128	2	280
CCF823510M	82	35	M10	ø 11	110	128	3	345
CCF924512M	92	45	M12	ø 10,5	110	138	3	585
CCF1063812M	106	38	M12	14x18	138-146	172	3	660
CCF1085016/5M	108	50	M16	ø 16,5	160	190	5	660
CCFS1214216M	121	42	M16	ø 13,5	158	188	3	760
CCFS144816M	144	48	M16	14x18	186	216	4	1.340


Ausführung mit quadratischem Flansch - 4-Loch

Art. Nr.	ød	h	g	l-ø	l-ab	a	s	Bel.daN*
CCFS1505016M	150	51	M16	13	132	168	4	880
CCF1776020M	177	62,4	M20	13	150	184	4	1.326

*: Die angegebenen Belastungswerte in daN sind max. Werte bei statischer Dauerbelastung bezogen auf Shore-Härte 60°

Maschinenfüße - kleine Ausführung

Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße sehr häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.

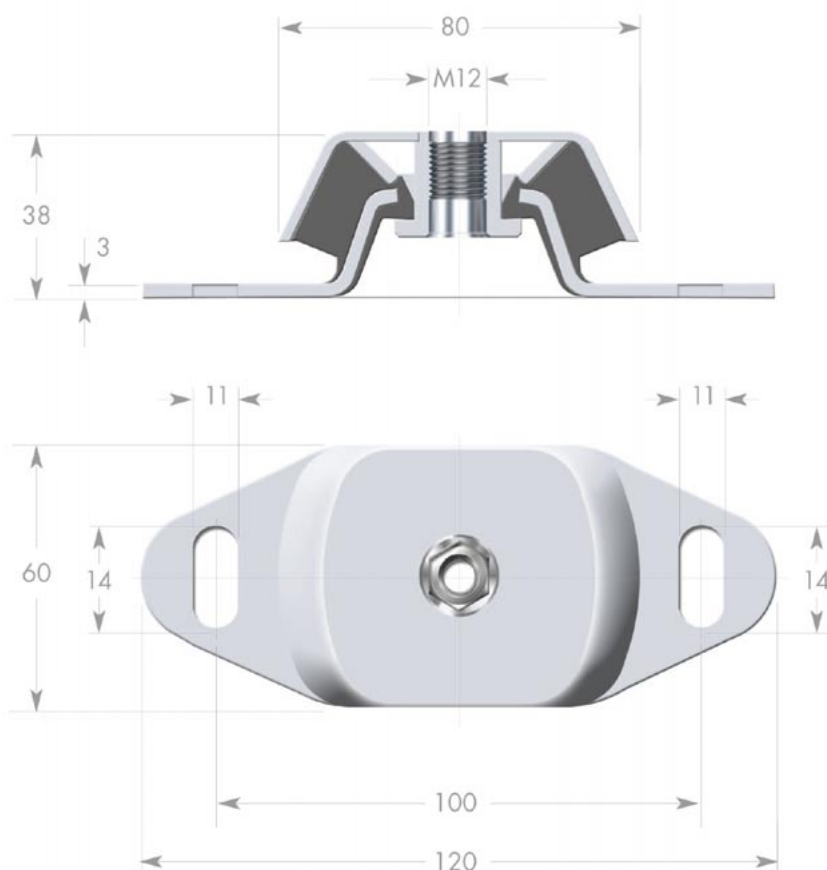


Art. Nr.	Härte°	mittlere Steifigkeit daN/mm	max. Belastung* daN	max. Einfederung mm
ST804012/45	45	9	36	4
ST804012/50	50	13	52	4
ST804012/60	60	16	64	4
ST804012/70	70	24	96	4

*: max. Werte bei statischer Belastung

Maschinenfüße - mittlere Ausführung

Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße sehr häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.

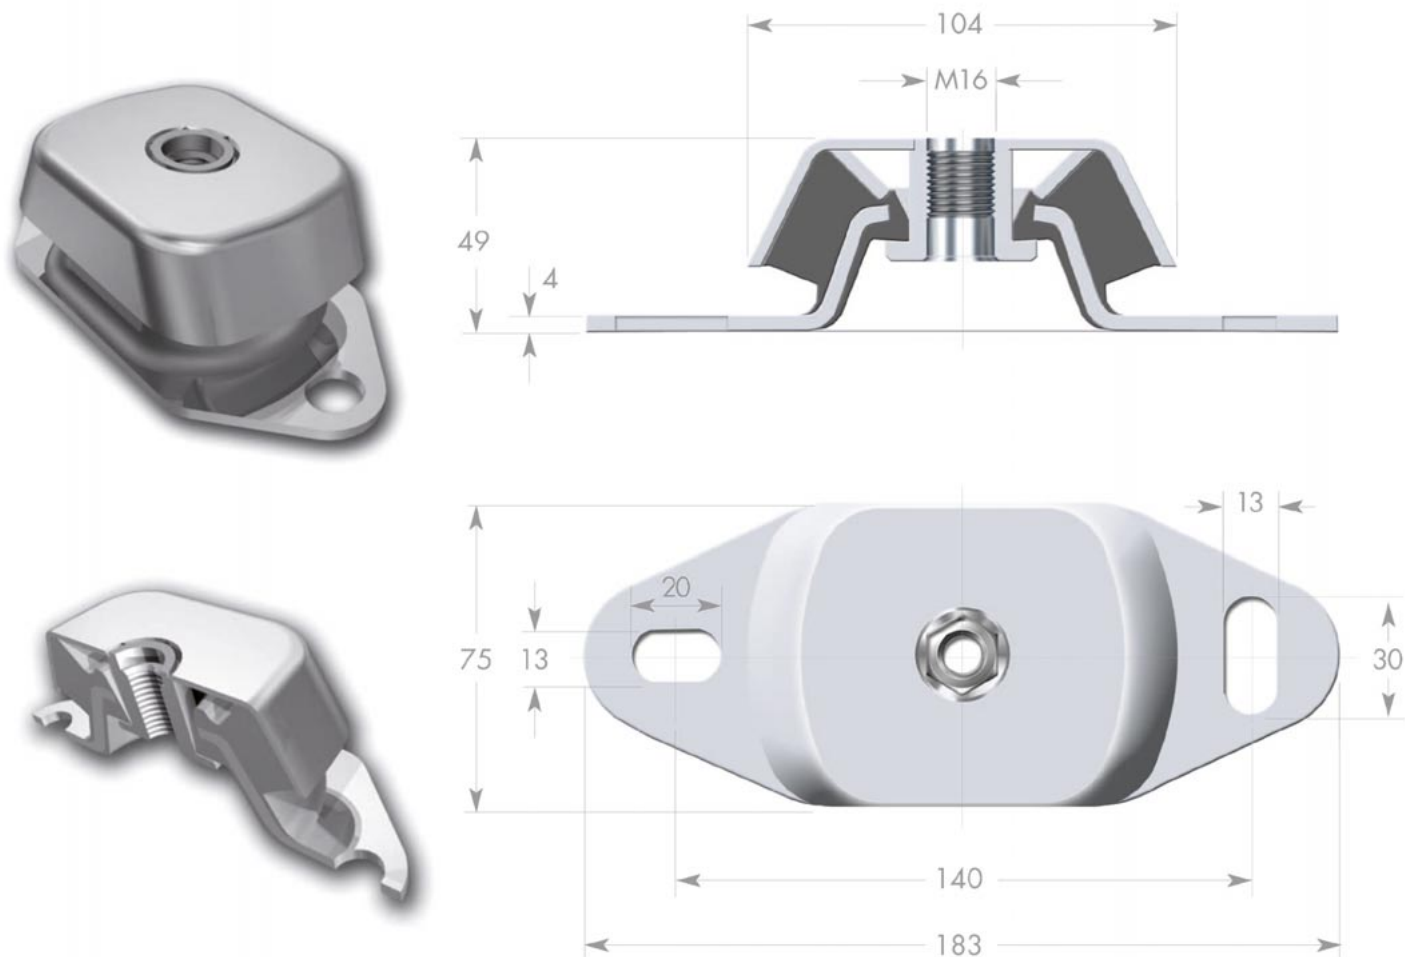


Art. Nr.	Härte°	mittlere Steifigkeit daN/mm	max. Belastung* daN	max. Einfederung mm
ST1045016/35	35	16	80	5
ST1045016/45	45	24	120	5
ST1045016/60	60	38	190	5
ST1045016/70	70	60	300	5
ST1045016/80	80	95	475	5

*: max. Werte bei statischer Belastung

Maschinenfüße - große Ausführung

Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort, wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will, werden Maschinenfüße sehr häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen.

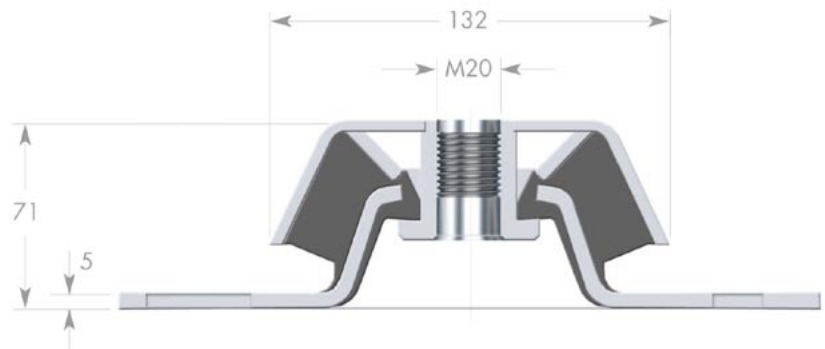

Art. Nr.	Härte°	mittlere Steifigkeit daN/mm	max. Belastung* daN	max. Einfederung mm
ST1307020/45	45	55	330	6
ST1307020/60	60	90	540	6
ST1307020/70	70	135	810	6
ST1307020/80	80	220	880	4

*: max. Werte bei statischer Belastung

Squaregrip SG

Material: Produziert aus hochwertigem Nitrilkautschuk (NBR), verstärkt mit feinen Baumwoll- und Polyesterfasern zur Erhöhung von Festigkeit und Steifigkeit
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien

Farbe: Grün
Härte: 86° Shore

Hochfester, vibrationsdämpfender Werkstoff für Maschinen, bei denen ein starrer, vibrationsdämpfender Untergrund bei minimaler Maschinenbewegung erforderlich ist

Varianten:


SG-T2 Profil auf beiden Seiten

Für maximale Isolation zwischen Boden und Maschine - ermöglicht in vielen Fällen eine freistehende Aufstellung. Die Profilierung ermöglicht den Ausgleich von Unebenheiten beim Untergrund
Anwendungen: Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen, Textilmaschinen

SG-P1 Profil auf einer Seite, die andere Seite glatt zum Verkleben

SG-P2 Beide Seiten glatt für hohe Festigkeit und Steifigkeit

Anwendungen: Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Transfermaschinen

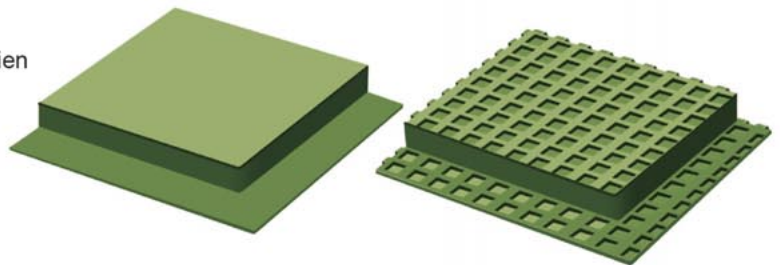

NBR

Material: Produziert aus hochwertigem Nitrilkautschuk (NBR) in verschiedenen Härten, um die gewünschten Belastungen, Eigenfrequenzen und Isoliergrade zu erreichen
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien

Elastischer Werkstoff mit hoher Stoß- und Vibrationsfähigkeit

Varianten:

NBR-T2 Profil auf beiden Seiten

In verschiedenen Shore-Härten von 40° – 80° Shore

NBR-P1 Profil auf einer Seite, die andere Seite glatt




Isomat IM

Hochfester stoß- und vibrationsdämpfender Werkstoff

Lochbohrungen an der Unterseite zur Erhöhung der Elastizität, quadratisches Profil an der Oberseite für bessere Rutschfestigkeit

Varianten:

IM-BR - Material: NBR-Nitrilkautschuk
Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien

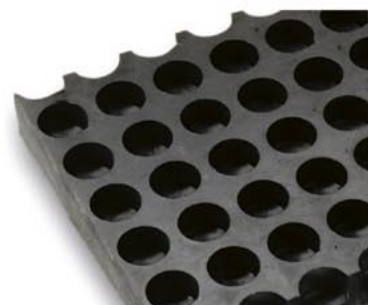

Hamamat CR85

Hochfester, vibrationsdämpfender Werkstoff

Material: In Vulkanisierpressen verarbeiteter Chloroprene-Kautschuk (CR) mit spezieller Faservernetzung, mit hoher Festigkeit und Steifigkeit für höchste Belastungen, hervorragende Ozon- und Ölbeständigkeit

Anwendungen: Drehmaschinen, Bearbeitungszentren, Transferstraßen, zur Stoßabsorption von Walzwerken und metallverarbeitenden Maschinen, mechanische Pressen



Technische Daten

Standard-Plattengrößen: 1000x500 mm oder 500x500 mm oder nach Kundenwunsch

S: Plattenstärke - **Shore Härte:** Toleranzen: +/- 3°

Temperatur: Betriebstemperaturbereich - **Bel:** Maximal statische Druckbelastung

N/mm² und **kg/cm²:** Maximal statischer Belastungsdruck bei Dauerbelastung in Newton/mm² oder kg/cm²

Typ	Artikel/Variante	Material	S	Härte Shore A	Temperatur °C	Farbe	Bel. N/mm²	Bel. kg/cm²
SG	SG-5 T2	NBR*	5	86	-30 / +120	grün	2	20
	SG-15 T2	NBR*	15	86	-30 / +120	grün	2	20
	SG-5 P1	NBR*	5	86	-30 / +120	grün	2	20
	SG-15 P1	NBR*	15	86	-30 / +120	grün	2	20
	SG-2 P2	NBR*	2	86	-30 / +120	grün	6	60
	SG-5 P2	NBR*	5	86	-30 / +120	grün	6	60
	SG-10 P2	NBR*	10	86	-30 / +120	grün	6	60
	SG-15 P2	NBR*	15	86	-30 / +120	grün	6	60
	SG-25 P2	NBR*	25	86	-30 / +120	grün	6	60

NBR*: mit Baumwollfasern verstärkter Nitrilkautschuk

NBR	NBR-40-8 T2	NBR	8	40	-30 / +120	schwarz	0,5	5
	NBR-60-8 T2	NBR	8	60	-30 / +120	schwarz	1	10
	NBR-70-8 T2	NBR	8	70	-30 / +120	schwarz	1,5	15
	NBR-70-15 T2	NBR	15	70	-30 / +120	schwarz	1,5	15
	NBR-70-25 T2	NBR	25	70	-30 / +120	schwarz	1,5	15
	NBR-80-25 T2	NBR	25	80	-30 / +120	schwarz	2	20
	NBR-70-5 P1	NBR	5	70	-30 / +120	schwarz	1,5	15
	NBR-70-15 P1	NBR	15	70	-30 / +120	schwarz	1,5	15

IM	IM-BR-40-25	NBR	25	40	-30 / +120	schwarz	0,4	4
	IM-BR-40-50	NBR	50	40	-30 / +120	schwarz	0,4	4
	IM-BR-50-20	NBR	20	50	-30 / +120	schwarz	0,5	5
	IM-BR-50-25	NBR	25	50	-30 / +120	schwarz	0,5	5
	IM-BR-50-50	NBR	50	50	-30 / +120	schwarz	0,5	5
	IM-BR-70-25	NBR	25	70	-30 / +120	schwarz	1,2	12
	IM-BR-70-50	NBR	50	70	-30 / +120	schwarz	1,2	12

CR	CR85-5	CR	5	85	-30 / +120	schwarz	20	200
	CR85-10	CR	10	85	-30 / +120	schwarz	20	200
	CR85-15	CR	15	85	-30 / +120	schwarz	20	200
	CR85-20	CR	20	85	-30 / +120	schwarz	20	200
	CR85-25	CR	25	85	-30 / +120	schwarz	20	200

Keilschuhe - Typ WL, WLF - frei stehend

Maschineninstallation ohne Verankerung oder Zementierung

Dreiteiliger Aufbau aus gusseisernen, präzisionsgearbeiteten Keilen - Präzise Nivellierung durch schraubengetriebenes Keilsystem.

Verbesserung der Maschinenleistung durch optimale Stoß- und Vibrationsisolation bzw. -dämpfung.





Bestückung mit Isolierplatten - in verschiedenen Varianten - je nach Anwendung und Einsatzzweck.

Für Maschinen ohne hohe horizontale oder vertikale statische oder dynamische Kräfte.

Ideal für Maschinen ohne Nivellierschrauben - Große Auflagefläche - Hohe Rutschfestigkeit und ausge-

zeichnete Sitz - auch bei Unebenheiten des Untergrunds.

Typische Anwendungen: Werkzeugmaschinen, große Spritzgussmaschinen, Druckmaschinen



Bestückung der Keilschuhe WL, WLF mit Isolierplatten in folgenden Varianten:



Vari- ante	Bestückung mit Isolierplatte:		Steifigkeits- grad	Anwendungsfall
	oben	unten		
A	SG-5-P1	SG-15-P1	standard	Allgemeine Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen
B	SG-2-P2	SG-5-P2	steif	CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren
C	SG-2-P2	IM-BR-70-25	elastisch	Passive Schwingungsisolierung bei empfindlichen Geräten wie Messmaschinen, Laborgeräten, optischen Geräten Aktive Stoßisolierung bei z.B. Pressen, Stanzen
D	NBR-5-P1	NBR-15-P1	elastisch	Stoßabsorption von Druckguss-, Spritzgussmaschinen
E	SG-2-P2	SG-2-P2	sehr steif	Langbettmaschinen, Maschinenbau

Typ / Artikel	Abmessung		Höhen H - mittlere Position					Niv. +/-	Gew. kg	Max. statische Belastung (daN)				
	L	B	A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
WL1	105	55	56	44	63	56	40	4	1,4	500	600	400	500	1500
WLF1	115	80	60	48	67	60	44	5	2,6	1000	1300	800	1000	3000
WL2	150	75	60	48	67	60	44	5	3,2	900	1200	700	900	3000
WLF2	115	115	66	54	73	66	50	6	3,5	1300	1600	1000	1300	4000
WL3	200	95	66	54	73	66	50	6	5,8	1900	2200	1500	1900	6000
WLF3	150	150	66	54	73	66	50	6	6,9	2300	3000	1800	2300	7000
WL4	200	200	66	54	73	66	50	6	11,8	4000	5000	3200	4000	12000
WL5	250	115	90	78	97	90	74	9	13,5	3000	4000	2300	3000	9000
WL6	200	250	92	80	99	92	76	10	18,0	5400	7000	4000	5400	14000
WL7	250	330	90	78	97	90	74	9	33,1	9000	10000	6500	9000	25000

Höhen H: mittlere Position bei Bestückung mit Isolierplatten gemäß den Varianten A – E Niv.: Nivellierbereich in mm
Belastungswerte: Maximal statische Belastung pro Element in daN – 1 daN=1 kg Gew.: Eigengewicht des Elements

Keilschuhe - Typ WLB - zum Anschrauben

Feste Verbindung der Montageelemente mit der Maschine

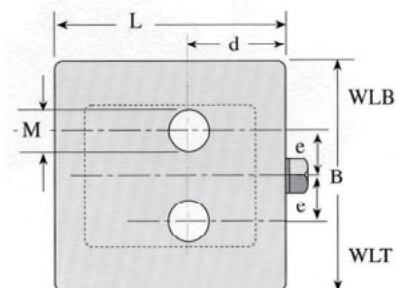

Dreiteiliger Aufbau aus gusseisernen, präzisionsgearbeiteten Keilen

Präzise Nivellierung durch schraubengetriebenes Keilsystem - Verbesserung der Maschinenleistung durch optimale Stoß- und Vibrationsisolation bzw. -dämpfung

Bestückung mit Isolierplatten - in verschiedenen Varianten - je nach Anwendung und Einsatzzweck

Für Maschinen mit starken horizontalen oder vertikalen dynamischen oder statischen Kräften oder Anwendungen, bei denen die Aufstellelemente fest an der Maschine befestigt sein müssen - Die Maschinen können ohne Verankerung oder Zementierung installiert werden

Typische Anwendungen: Werkzeugmaschinen, Pressen, große Spritzgussmaschinen

Bestückung der Keilschuhe WLB mit Isolierplatten in folgenden Varianten:

Vari- ante	Bestückung mit Isolierplatte:		Steifigkeits- grad	Anwendungsfall
	oben	unten		
F	ohne Platte	SG-15-P1	standard	Allgemeine Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen
G	ohne Platte	SG-5-P2	steif	CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren
H	ohne Platte	SG-2-P2	sehr steif	Langbettmaschinen

Artikel-Nr. Bestellspl. s. Seite 75		Abmessung		Höhen H mittlere Position			Niv. +/-	Max. statische Belastung (daN)			Abmessung		Gewinde
		L	B	F	G	H		F	G	H	d	e	
WLB	1	115	80	55	45	42	6	900	1200	3000	45	17	12x1,75
WLB	2	115	115	61	51	48	6	1300	1600	4000	50	24	16x2,00
WLB	3	150	150	61	51	48	6	2300	3000	7000	60	24	20x2,50
WLB	4	200	200	61	51	48	6	4000	5000	12000	75	27	20x2,50
WLB	6	200	250	87	78	74	10	5500	7000	14000	95	27	20x2,50
WLB	7	250	330	85	76	72	9	9000	10000	25000	125	117	24x3,00



Höhen H: mittlere Position bei Bestückung mit Isolierplatten gemäß den Varianten F - H Niv.: Nivellierbereich in mm
Belastungswerte: Maximal statische Belastung pro Element in daN – 1 daN=1 kg

*: auf Wunsch lieferbar mit Zubehör „SNW“ bestehend aus Schraubbolzen, Unterlegscheiben und Mutter -
Länge Schraubbolzen – siehe nachfolgende Tabelle

Gewinde Steigung	Art.-Nr.	M 12 x 1.75	Art.-Nr.	M 16 x 2.00	Art.-Nr.	M 20 x 2.50	Art.-Nr.	M 24 x 3.00
Längen	SN1208	80	SN1608	80		-		-
	SN1210	100	SN1610	100	SN2010	100		-
	SN1212	120	SN1611	115	SN2011	115		-
	SN1215	150	SN1615	150	SN2015	150	SN2415	150
		--	SN1618	180	SN2018	180	SN2418	180
	SN1225	250	SN1625	250	SN2025	250	SN2421	210

Keilschuhe - Typ WLT - zum Durchschrauben

Maschineninstallation mit Verankerung im Boden

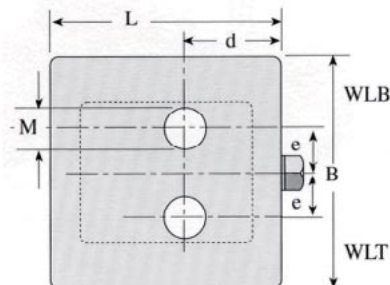

Für Maschinen mit ungünstigen Schwerpunktverhältnissen oder wenn feste Verankerung erforderlich
Typische Anwendungen: Langbett-Drehmaschinen, kopflastige Maschinen, Horizontale Räummaschinen

Bestückung der Keilschuhe WLT mit Isolierplatten in folgenden Varianten:

Vari- ante	Bestückung mit Isolierplatte:		Steifigkeits- grad	Anwendungsfall
	oben	unten		
F	ohne Platte	SG-15-P1	standard	Allgemeine Werkzeugmaschinen, Druckmaschinen
G	ohne Platte	SG-5-P2	steif	CNC-Drehmaschinen, Bearbeitungszentren
H	ohne Platte	SG-2-P2	sehr steif	Langbettmaschinen

Artikel-Nr. Bestellbspl. siehe unten		Abmessung		Höhen H mittlere Position			Niv.	Max. statische Belastung (daN)			Abmessungen		
				F	G	H		+/-	F	G	H	d	e
WLT	1	115	80	55	45	42	6	900	1200	3000	45	17	14
WLT	2	115	115	61	51	48	6	1300	1600	4000	50	24	18
WLT	3	150	150	61	51	48	6	2300	3000	7000	60	24	22
WLT	4	200	200	61	51	48	6	4000	5000	12000	75	27	22
WLT	6	200	250	87	78	74	10	5500	7000	14000	95	27	22
WLT	7	250	330	85	76	72	9	9000	10000	25000	125	117	26

Höhen H: mittlere Position bei Bestückung mit Isolierplatten gemäß den Varianten F – H Niv.: Nivellierbereich in mm
Belastungswerte: Maximal statische Belastung pro Element in daN – 1 daN=1 kg

*: auf Wunsch lieferbar mit Unterlegscheiben AW 12, AW 16, AW 20, AW 24 - Schrauben seitens des Anwenders

Bestellbeispiele

Bitte orientieren Sie sich bei Anfragen oder Bestellungen an folgendem Schema:

Angabe von: Typ / Größe / Bestückungsvariante Isolierplatten / ggfs. Zubehör

WL	2	C		Keilschuh frei stehend – Größe 2 – Isolierplatten gemäß Variante „C“
WLB	6	G		Keilschuh zum Anschrauben – Größe 6 – Isolierplatten gemäß Variante „G“ – ohne Zubehör
WLB	4	H	SNW M20x2,50x150	Keilschuh zum Anschrauben – Größe 4 – Isolierplatten gemäß Variante „H“ - mit Zubehör Schraubbolzen, Mutter, Unterlegscheibe
WLT	3	F		Keilschuh zum Durchschrauben – Größe 3 – Isolierplatten gem. Variante „F“ – ohne Scheibe

Technischer Gesamt-Katalog



PU Warn-, Schutz- und Sicherheitsprofile



Kataloganforderung

Bitte fordern Sie bei Interesse den jeweiligen Einzelkatalog an:

Stöffl Rudolf GmbH
Technische Produkte
Gewerbeparkstraße 8

A 4615 Holzhausen
Fax: +43 7243 51333

e-mail: office@stoeffl.at

Firma	Ansprechpartner:	
Adresse:		Telefon:
		Fax:
Katalogwunsch:	email:	

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN



Für unsere Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen sowie Zahlungen an uns gelten ausschließlich nachstehende Verkaufs- und Lieferbedingungen. Abweichende Einkaufsbedingungen des Einkäufers sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigen.

1. Angebote

Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die zu unseren Angeboten gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maß-, Leistungs- und Verbrauchsangaben sind nur annähernde Angaben.

Konstruktionsbedingte Änderungen bleiben vorbehalten.

An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und allen anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor, sie dürfen Dritten weder zugänglich gemacht noch für deren Zwecke verwendet werden.

2. Vertragsabschluss / Annahme der Bestellung

Der Kaufvertrag kommt entweder durch Lieferung des bestellten Gegenstandes oder durch unsere ausdrückliche schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Zusagen oder Nebenabreden unserer Vertreter sowie mündliche, fernmündliche oder fernschriftliche Ergänzungen und Abänderungen welcher Art auch immer werden für uns erst dann verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

Maßgeblich für den vertraglichen Liefer- bzw. Leistungsumfang ist ausschließlich der Inhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung, bei Fehlen einer solchen der Inhalt des Lieferscheines bzw. der Rechnung. Weicht dieser Inhalt vom Bestellinhalt ab, so gilt er dennoch vom Kunden als genehmigt, sofern der Kunde nicht binnen einer Woche mittels eingeschriebenen Briefes widerspricht.

3. Preise

Die Preise gelten ab Lager Holzhausen - unverpackt. Preisänderungen infolge allgemeiner Preis- und Lohnerhöhungen in unserem oder im Bereich von Herstellern oder Lieferanten sowie bei Änderung von Import- und Exportbedingungen behalten wir uns vor. Die Ausführung erfolgt daher zu den jeweils gültigen Preisen am Tag der Lieferung. Für Aufträge mit einem Nettowarenwert unter EUR 25,00 wird ein Kleinmengenzuschlag von EUR 10,00 verrechnet, für Aufträge ab EUR 25,00 bis EUR 50,00 Nettowarenwert wird ein Kleinmengenzuschlag von EUR 5,00 verrechnet.

4. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto ab Rechnungsdatum zahlbar. Bei Zielüberschreitungen sind wir berechtigt, für die Zeit vom Fälligkeitsdatum bis zum Zahlungseingang Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz im Sinne des § 1333 Abs. 2 ABGB zu verrechnen. Weiters hat uns der Schuldner sämtliche außergerichtliche Betreuungskosten wie Mahnspesen, Rechtsanwalts- oder Inkassokosten zu ersetzen. Die Zurückhaltung von Zahlungen bzw. die Aufrechnung mit von uns bestrittenen Gegenforderungen des Käufers sind ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, jederzeit Forderungen, die uns gegen den Käufer zustehen, aufzurechnen. Teilzahlungsabmachungen haben nur solange Gültigkeit, als der Käufer seine Zahlungen pünktlich leistet. Bei Nichteinhaltung haben wir das Recht ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwa gegebener Wechsel sofortige Bezahlung zu fordern.

Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach oder wird über sein Vermögen der Ausgleich oder Konkurs eröffnet, so wird die gesamte Restschuld fällig, auch soweit Wechsel mit einer späteren Fälligkeit laufen. Wird diese Restschuld nicht sofort bezahlt, so sind wir berechtigt, die Herausgabe des Kaufgegenstandes unter Ausschluss jeglichen Rückbehaltungsrechtes zu verlangen.

5. Versand

Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Versandkosten. Sämtliche Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Für Transport bzw. Zustellung werden die tatsächlich aufgewendeten Kosten samt einem angemessenen Regiekostenzuschlag, mindestens jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen Fracht- und Fuhrlohn der gewählten Transportart in Rechnung gestellt. Der Versand der Ware erfolgt auf Gefahr des Kunden.

6. Liefertermine

Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als annähernd bemessene Lieferzeit und sind unverbindlich. Die Lieferfrist gilt erst ab Eingang der zur Erledigung des Auftrages erforderlichen kaufmännischen und technisch geordneten und endgültigen Angaben. Ein Lieferverzug liegt erst vor, wenn uns vorher schriftlich eine Nachfrist von zumindest zwei Monaten gesetzt wurde. Erst nach Verstreichen dieser Nachfrist trotz bestehender Lieferpflicht ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Lieferverzug oder Nichtlieferung sind einvernehmlich gänzlich ausgeschlossen.

In allen Fällen in denen uns die Lieferung oder Leistung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist (Zufall, höhere Gewalt, Schwierigkeiten in der Rohstoffbeschaffung, Verzug der Lieferungen, Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Bezugsbeschränkungen etc.), verlängert sich die uns zustehende Nachlieferfrist angemessen, mindestens jedoch um zwei Monate. In allen Fällen sind wir berechtigt bis zum Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

7. Gewährleistung

Delivered Ware ist vom Empfänger unverzüglich mit der gemäß §§ 377, 378 HGB gebotenen Sorgfalt zu prüfen. Offenkundige Mängel sind detailliert am Lieferschein oder Frachtbefrag zu vermerken und unverzüglich zu rügen. Mängel, welche innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftreten, sind unverzüglich nach Kenntnis zu rügen. Für alle Kaufgegenstände leisten wir nur dann und in dem Umfang Gewähr, wie diese von den betreffenden Herstellerwerken oder Zulieferern aufgrund ihrer Gewährleistungszusagen anerkannt wird.

Durch eigenmächtige Eingriffe an den Kaufgegenständen erlischt jedenfalls jeder Gewährleistungsanspruch, wenn Betriebs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt werden. Der Käufer anerkennt alle einschlägigen Vorschriften über die Verwendung des Kaufgegenstandes zu kennen und verpflichtet sich, aus eigenem alle Vorkehrungen zu treffen, dass diese Vorschriften bei der Verwendung eingehalten werden. Ein anderer Anspruch außer Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung, insbesondere Entgeltminderung, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

8. Schadenersatz

Der Besteller verzichtet, ausgenommen bei Vorsatz, ausdrücklich auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen jeder Art, insbesondere wegen Mangelhaftigkeit, Nichterfüllung, Lieferverzugs oder Mangelgeschäden.

9. Retouren

Rücksendungen dürfen nur mit unserem Einverständnis franko und ohne Nachnahme auf Gefahr und Kosten des Kunden erfolgen, bei Retournierung von Waren, die wir durch Fehlbestellung oder durch sonstige Umstände, die ohne unser Verschulden zustande kommen, zurücknehmen, bringen wir bei Gutschrifterstellung Manipulationsspesen in Abzug, bzw. erfolgt für diese Retouren bis zu einem Warenwert von EUR 10,00 (ausschließlich UST) keine Gutschrifterteilung.

Bei Rücksendungen ist unbedingt unsere Lieferschein- oder Rechnungsnummer anzuführen, damit uns eine rasche Gutschrifterteilung möglich ist.

Sonderanfertigungen, separat bestellte (das sind nicht auf Lager gehaltene) oder auf Maß geschnittene Waren werden nicht zurückgenommen.

Stornierungen oder Teilstornierungen eines Auftrages sind nicht möglich. Sollte in Ausnahmefällen von Seiten der Verkäuferin einer Vertragsaufhebung zugestimmt werden, so nimmt der Käufer zur Kenntnis, dass er dadurch zur Zahlung einer Stornogebühr in Höhe der angefallenen Spesen, jedoch mindestens 10% der Auftragssumme, verpflichtet wird.

10. Eigentumsvorbehalt

An den gelieferten Waren bleibt uns das Eigentumsrecht bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Nebenforderungen gewährt. Wir sind berechtigt, diese Eigentumsrecht selbst durch Abholung geltend zu machen und durch anderweitige Veräußerung Befriedigung zu suchen. Wir sind berechtigt, einen allfälligen Erlös hieraus zur Befriedigung auch aller sonstigen, beispielsweise aus einem Kontokorrentverhältnis resultierenden Forderungen gegen den Käufer zu verwenden. In der Zurücknahme des Kaufgegenstandes liegt mangels gegenteiliger Erklärung kein Rücktritt vom Vertrag.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

Gewerbsmäßige Verkäufer sind zum Wiederverkauf berechtigt. Für den Fall des Zahlungsverzuges tritt der Käufer jedoch bereits, jetzt seine Forderung aus dem Wiederverkauf, welche ihm gegenüber seinem Käufer zusteht, an uns zur Einziehung ab. Ebenso tritt der Käufer alle sonstigen in Bezug auf die Vorbehaltsware ihm zustehenden Forderungen aus welchem Rechtsgrund immer (Schadenersatz, Bereicherung, Aufwandsersatz, Ausgleichsanspruch, Versicherungsvertrag etc.) an uns ab und nehmen wir alle diese Zessionen an.

Bei Bearbeitung der Vorbehaltsware geht das Produkt in unser Eigentum über. Bei Schaffung einer neuen Sache durch Verarbeitung und Vereinigung mit Sachen, welche im Eigentum Dritter stehen, steht uns Mitgeigentum zu. In diesem Fall haben wir die Wahl, die ganze Sache gegen Vergütung des fremden Anteiles zu erwerben oder sie dem anderen gegen Ersatz seines Anteils zu überlassen. In diesem Fall geht das Eigentum auf den anderen erst nach Eingang der Ausgleichszahlung an uns über. Auf den Einwand der Verjährung unseres Wahlrechtes wird verzichtet.

11. Geltendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden unterliegt österreichischem Recht. Die Anwendung internationaler Kaufrechtsübereinkommen wird einvernehmlich ausgeschlossen.

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wels vereinbart.

12. Konsumentenschutzgesetz

Für Käufer, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, gelten diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nach Maßgabe der Zulässigkeit nach dem Konsumentenschutzgesetz, wobei ausdrücklich festgehalten wird, dass die Nichtigkeit eines Teiles dieser Bestimmungen die Gültigkeit der weiteren Punkte nicht berührt.

13. Werkzeuge, Formen, Fertigungsvorrichtungen

Press-, Spritzguss- oder sonstige Formen und Werkzeuge, die von uns selbst oder in unserem Auftrag von einem Dritten angefertigt werden, sind in Anbetracht der Konstruktionsleistung grundsätzlich unser Eigentum.

Falls innerhalb von 3 Jahren nach Abwicklung des letzten Auftrages keine weiteren Nachbestellungen erfolgen und nicht in Aussicht stehen, sind wir berechtigt, über Werkzeuge, Formen oder Vorrichtungen nach eigenem Ermessen zu verfügen.

14. Information

Dieser Katalog beinhaltet unser überarbeitetes Fertigungs- und Lieferprogramm. Mit dieser Ausgabe sind alle früheren Kataloge überholt. Änderungen, die durch die laufende technische Weiterentwicklung notwendig werden, bleiben uns bzw. dem Hersteller vorbehalten. Der Inhalt dieses Kataloges wurde nach bestem Wissen vorbereitet, berechtigt allerdings nicht zu Garantieansprüchen hinsichtlich eventueller Fehler oder Unterlassungen.

DSGVO

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Dieser Katalog enthält Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen. Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular mit uns Kontakt aufnehmen, werden Ihre personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft die Speicherfrist von 6 Monaten ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.



ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach

DIN EN ISO 9001:2015

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht
und wird gemäß TÜV PROFICERT-Verfahren bescheinigt für



Stöffl
Rudolf
Ges.m.b.H.



4615 Holzhausen | Austria | Gewerbeparkstrasse 8

Geltungsbereich:

Vertrieb von innovativen technischen Produkten

Zertifikat-Registrier-Nr. **73 100 3985**

Zertifikat gültig von 2019-07-29 bis **2022-07-28**

Auditbericht-Nr. 4336 2516



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-14137-01-00



O. Maier

Darmstadt, 2019-07-29
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

SEITE 1 VON 1.

Diese Zertifizierung wurde gemäß TÜV PROFICERT-Verfahren durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.
Die aktuelle Gültigkeit ist nachprüfbar unter www.proficert.com. Originalzertifikate enthalten ein aufgeklebtes Hologramm.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331 Rev-DE-1711

Leitbetrieb

**Starke Unternehmen
zeigen Service!**

SERVICESIEGEL



Leitbetrieb
Österreich



Leading Company
of Austria

Stöffl
Rudolf
Ges.m.b.H.



... wird als registrierter Leitbetrieb basierend auf dem
ServiceQualitätssystem der Service-Initiative
„Leitbetrieb Österreich“ geführt.

Das ServiceSiegel ermöglicht Kunden und Geschäftspartnern, den Träger
als service-orientiertes Unternehmen auf einen Blick zu erkennen.

Die Vergabe der Wort-Bildmarke erfolgte durch die Service-Initiative „Leitbetrieb Österreich“.

Beide ServiceMarken sind für die AKZEPTA Holding GmbH eingetragen und unterliegen damit den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen.



In Kooperation mit führenden Serviceexperten:



rudolf stöffl

Das Stöffl Lieferprogramm

Gummi | Metall | Elemente
 Gummi | Metall | Buchsen
 Krananschlagpuffer
 Maschinenfüsse
 Stell | Gelenkfüsse
 Hohlfedern
 Rammpuffer
 Rammschutzprofile
 Gummi | Formteile
 Gummi | Matten
 Kantenschutz | Dichtprofile
 Sonderteile
 Spezialschläuche für
 Mittel- und Hochtemperatur
 Polyurethanschläuche
 PU Warn- und Schutzprofile
 Sicherheitsprofile



Impressum

Für den Inhalt verantwortlich:
Stöffl Rudolf GmbH

Technische Änderungen im Sinne des
Fortschritts sowie Druckfehler behalten wir uns vor.
Ausgabe: September 2020

www.stoeffl.at



Stöffl Rudolf GmbH

Gewerbeparkstraße 8
A 4615 Holzhausen | Austria
Tel +43 7243 50020
Fax +43 7243 51333
office@stoeffl.at | www.stoeffl.at

Stöffl
Rudolf
Ges.m.b.H.



INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE