

die dauerhafte

INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE

verbindung




**TECHNISCHE
PRODUKTE**

Stöffl
Rudolf
Ges.m.b.H.



INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE

Sechskantschutzkappen

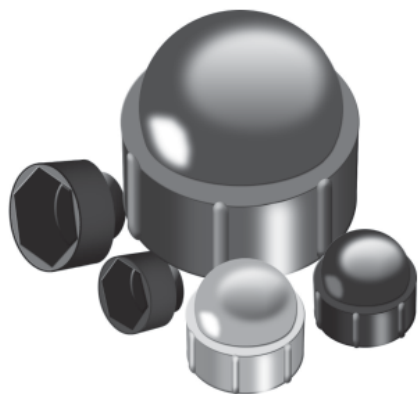

Material: PE


In schwarz ab Lager lieferbar

grau und weiß auf Anfrage

Art. Nr.	Schlüsselweite	Gewinde
SKS4	7	M4
SKS5	8	M5
SKS6	10	M6
SKS8	13	M8
SKS10	17	M10
SKS12	19	M12
SKS14	22	M14
SKS16	24	M16
SKS18	27	M18
SKS20	30	M20

Art. Nr.	Schlüsselweite	Gewinde
SKS22	32	M22
SKS24	36	M24
SKS27	42	M27
SKS30	46	M30
SKS33	50	M33
SKS36	55	M36
SKS39	60	M39
SKS42	65	M42
SKS45	70	M45

Laborstopfen



Naturkautschuk NK, grau

Härte: ca. 40° - 50° Shore

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis + 80 °C

Auch lieferbar in Qualität Silikon für

Dauertemperatur von 220 °C

Art. Nr.	ød	ød1	h
LS02-05	2	5	20
LS03-07	3	7	20
LS3,5-6,5	3,5	6,5	15
LS04-08	4	8	20
LS05-09	5	9	20
LS06-10	6	10	20
LS08-12	8	12	20
LS09-13	9	13	20
LS11-15	11	15	20
LS12-17	12	17	25
LS12,5-16,5	12,5	16,5	20
LS14-18	14	18	20
LS16-21	16	21	25
LS17-23	17	23	30
LS19-24	19	24	25
LS22-27	22	27	25
LS25-31	25	31	30
LS28-34	28	34	30
LS31-38	31	38	35

Art. Nr.	ød	ød1	h
LS34-41	34	41	35
LS35-44	35	44	40
LS38-45	38	45	35
LS42-49	42	49	35
LS46-54	46	54	40
LS50-60	50	60	45
LS50-60/S	50	60	50
LS55-65	55	65	50
LS63-73	63	73	50
LS65-76	65	76	55
LS70-90	70	90	50
LS78-92	78	92	50
LS85-95	85	95	50
LS90-150	90	150	50
LS94-107	94	107	65
LS95-105	95	105	50
LS100-130	100	130	85
LS105-125	105	125	50

Rund - Typ 275



Mit Haftrillen
Material: Polyethylen
Farbe: natur
grau nur mehr Restbestände
bzw. auf Anfrage

Zusätzlich verstärkter Bodenrand

ø: Für Rohr-Außen-ø in mm
VE: Verkaufseinheit

Art.Nr.-ø	Höhe	VE
8	19	1.000
10	18	1.000
11	15	1.000
12	19,5	1.000
13	18	1.000
13,7	18	1.000
14	20	1.000
15	18	1.000
16	20	1.000
17,2	20	1.000
18	18	1.000
19	18	1.000
20	20	500
21,3	20	500
22	20	500
24	17	500
25	20	500
26	20	500
26,9	18,5	500
28	20	1.000

Art.Nr.-ø	Höhe	VE
30	25	500
32	30	500
33,7	30	100
35	27	100
38	20	100
40	30	100
41,3	19,5	100
42,4	30	100
44,5	20	100
47,5	25	100
48,3	30	100
50	30	500
51	27,5	100
52	33	100
54	27,5	100
57	26,5	100
60,3	30	50
63,5	27	50
65	30	50
67	30	50

Art.Nr.-ø	Höhe	VE
70	34,5	50
73	30	50
75	38	50
76,1	28	50
77	35	50
80	29,5	50
83	30	50
85	40	50
88,9	34	50
90	25	50
95	37,5	50
100	31	50
101,6	30	50
103	40	50
108	35	50
110	38	50
114,3	33	50
121	38	50
125	35	50
127	35	50

Art.Nr.-ø	Höhe	VE
130	40	50
133	40	50
139,7	33,5	50
141,3	34,5	50
146	40	50
152,4	40	50
160	40	50
168,3	38,5	50
177,8	40	50
193,7	42	50
200	50	50
219,1	45	20
273	50	20
323,9	55	20
355,6	56	20
406,4	60,5	10
457,2	63	10
508	65	10

Rund Typ K



Material: PVC
in schwarz ab Lager verfügbar
andere Farben auf Anfrage

Art. Nr. = K + Rohr-Außendurchmesser

Art. Nr.	Höhe
K6	13
K8	15,3
K10-11	16,8
K12-13	18,8
K13	19,5
K14	21,5
K15	21,4
K16-17	26
K18	26
K19	26
K20	26,5
K21 (1/2")	26,5

Art. Nr.	Höhe
K22-23	28,4
K24	31
K25-26	31
K27 (3/4")	31,5
K28-29	30
K30-31	31
K32-33	31
K34-35	31,5
K35-36	31
K38-39	33
K40-41	32,5
K42-43 (1 1/4")	32,5




in PE schwarz ab Lager
andere Farben und
Abmessungen auf Anfrage

Art. Nr. = VK+Rohraußenmaße

Art. Nr.	Höhe
K43-44	32
K45-46	33,5
K47-48	32
K48-49 (1 1/2")	33
K49-51	33
K54-55	38,5
K59-60 (2")	37,5
K63-64	37,5
K69-70	37
K75-76 (2 1/2")	38,5
K90-91 (3")	42

Art. Nr.	Höhe/ca.
VK20x20	24,5
VK25x25	27,8
VK30x30	28,5
VK35x35	42
VK40x40	28
VK45x45	52,9
VK50x50	28,5
VK30x15	24,4
VK40x20	28
VK40x25	53,4
VK40x30	53,6

Kappen / Gleiter für Rundrohre

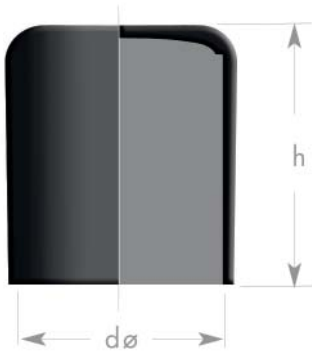


Material: Polyethylen

In schwarz ab Lager

grau und weiß auf Anfrage

Art. Nr.	dø für Rohraußen-ø	h Ges.-Höhe	VE
9703	3	9,2	100
9704	4	8,7	100
9705	5	9	100
9706	6	10	100
9707	7	10,5	100
9708	8	11	100
9710	10	12,5	100
9712	12	14,5	100
9713	13	15,5	100
9714	14	17,8	100
9715	15	18	100
9716	16	18,5	100
9718	18	22,5	100
9720	20	25	100
9721	21	27	100
9722	22	23,5	100
9724	24	25,5	100
9725	25	26	100
9726	26	32,7	100
9727	27	30,5	100
9728	28	33,2	100
9730	30	25	100
9732	32	26,5	100

Blindstopfen

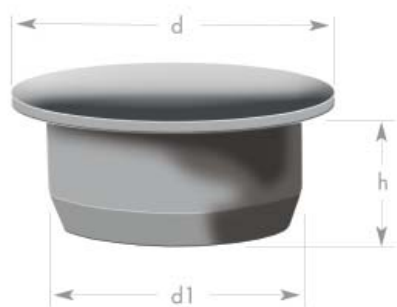


Material: Polyethylen
In schwarz ab Lager
grau, weiß, braun und natur auf Anfrage

¹⁾ in Farbe braun nicht lieferbar

²⁾ nur in natur lieferbar

Art. Nr.	Schaft-ød1	Kopf-ød	Schafthöhe-h	VE
KB4 ¹⁾	4,4	9	5,5	100
KB5 ¹⁾	5,2	11	6	100
KB6	6	11	7	100
KB7	7	11	6,5	100
KB8 ¹⁾	8	12	7,5	100
KB9 ¹⁾	9,3	12	9	100
KB10	10	15	9	100
KB107 ¹⁾	10,7	15	9	100
KB12	11,9	15	8	100
KB125 ¹⁾	12,6	17,5	9	100
KB132 ¹⁾	13,2	17,5	8	100
KB146 ¹⁾	14,8	18,5	9	100
KB154	15,4	19,5	8,5	100
KB157 ¹⁾	16	19	8,5	100
KB168	16,8	20	9	100
KB172	17,2	23	9,5	100
KB187	18,9	21,5	9,2	100
KB196 ¹⁾	19,6	26	9	100
KB200 ¹⁾	20,5	25,5	9	100
KB227 ²⁾	22,7	29	9	100
KB246 ¹⁾	25	36	13	100
KB260 ²⁾	26	31,5	12	100
KB271 ²⁾	27,1	29,6	15	100
KB290 ²⁾	29	34,5	15	100
KB312 ²⁾	31,2	38	13	100
KB335 ²⁾	33,5	41	12,1	100
KB340 ²⁾	34	40	20	100
KB355 ²⁾	35,5	47	14,5	100
KB365 ²⁾	36,5	47	18	100
KB397 ²⁾	39,7	46	16	100
KB415 ²⁾	41,5	44,5	12,8	100
KB420 ²⁾	42	44,5	12,8	100
KB433 ²⁾	43,3	50,5	14,5	50
KB455 ²⁾	45,5	51	16	50
KB460 ²⁾	46	51,5	16,5	50
KB513 ²⁾	51,3	57	15,5	50
KB523 ²⁾	52,3	60	16	50
KB555 ²⁾	55,5	58,6	15,6	50
KB572 ²⁾	57,2	62,3	19,8	50
KB615 ²⁾	61,5	74,7	20	50
KB700 ²⁾	70	80	18	50
KB850 ²⁾	85	95	18	50
KB1100 ²⁾	110	130	17,5	50

Karosseriestopfen

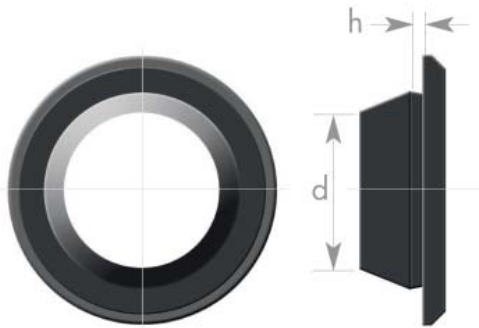

Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit


Die Form erlaubt das Abdecken verschiedener Wandstärken

Material: Thermoplastischer Gummi (TPG)
Farbe: schwarz

Art. Nr.	Bohrungsdurchmesser	h - geeignet für Wanddicke
007210003	10	0,8-2
007212003	12	0,8-2
007214003	14	0,8-2
007216003	16	0,8-2
007218003	18	0,8-2

Art. Nr.	Bohrungsdurchmesser	h - geeignet für Wanddicke
007220003	20	0,8-2
007222003	22	0,8-2
007225003	25	0,8-2
007230003	30	0,8-2
007245003	45	0,8-2

Einsteck- / Zargenpuffer

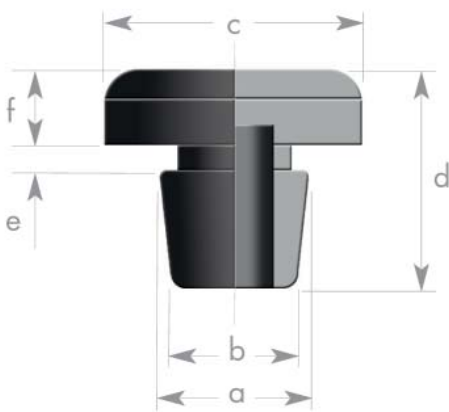

Material: 0920/0921/0922 aus PVC,
III/483 + H/1175 aus Weich-PVC

Farben: schwarz (Lagerware), weiß, silbergrau,
III/483 und H/1175 nur schwarz

Weitere Sonderfarben, Sondergrößen und
Sonderausführungen auf Anfrage

Art. Nr.	a	b	c	d	e	f
0920	8	5,3	13	14	2	6
III/483	9	5,5	12	15	2	5
0921	9	5	11	14	2	4,5
H/1175	10	8	18	14,2	2,2	5
0922	10	8	18	15	3	5



0920



0921 und III/483



0922 und H/1175

Gewindeschutz-Schraubkappen



Material: Polyethylen

Farbe: gelb

Für Whitworth - Rohrgewinde DIN ISO 228 bzw.
metrische Gewinde DIN 13


Art. Nr.	für Gewinde	Außen-ø	Gewindelänge	Gesamthöhe	VE
GSK1/4	G 1/4"	14,2	10,3	11,1	100
GSK3/8	G 3/8"	19,0	10,2	11,1	100
GSK1/2	G 1/2"	24,6	11,4	12,7	100
GSK3/4	G 3/4"	28,5	16,9	18,2	100
GSK1	G 1"	38,1	18,6	19,8	100
GSK1 1/4	G 1 1/4"	44,6	18,5	20,0	100
GSK1 1/2	G 1 1/2"	50	13,4	15,2	100
GSK2	G 2"	62,2	18,2	21,1	100
GSK2 1/2	G 2 1/2"	78	21,6	27,4	100
GSK10	M10x1	14,2	12,9	14,2	100
GSK12	M12x1	16,4	12,7	14,2	100
GSK14	M14x1,5	18,2	12,8	14,1	100
GSK16	M16x1,5	20	12,8	14,2	100
GSK18	M18x1,5	22	13,8	15,2	100
GSK20	M20x1,5	24,2	14,8	16,4	100
GSK22	M22x1,5	26,5	14,7	16,2	100
GSK24	M24x1,5	28,6	14,7	16,2	100
GSK42	M42x2	42	16,8	18,6	100

Gewindeschuttschrauben mit Dichtlippe

Material: Polyethylen


Farbe: rot

Für Gewindeöffnungen nach DIN 3852, ISO 6149, SAE J 1926. Mehrganggewinde mit 5 vollen Gewindegängen.
Die umlaufende Dichtlippe verschließt Gewindeöffnungen zuverlässig und wirkt innerhalb gewisser Grenzen dichtend.
Der Außensechskant ist so dimensioniert, dass er bei Gewichtsbelastung nicht in den Hohlraum des Gewindezapfens hineinbrechen kann

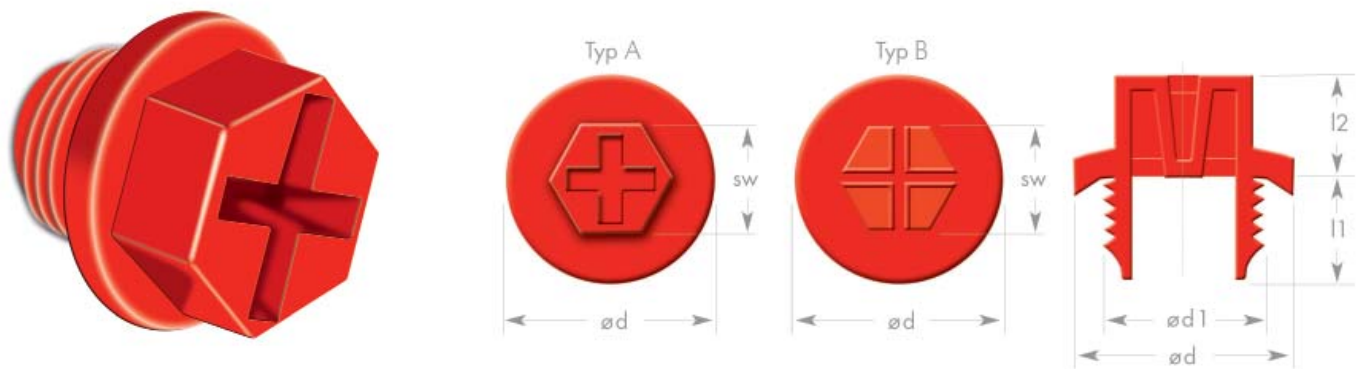

Art. Nr.	ød1 Anschlußgewinde	ød Kragen	l1 Gewindelänge	l2 Kopfhöhe	SW	Typ	VE
DSD1/4	1/4"	19,2	9	10	13	A	100
DSD3/8	3/8"	22,2	9	11	17	A	100
DSD1/2	1/2"	27,2	12	13	19	A	100
DSD3/4	3/4"	32,3	12	13	24	A	100
DSD1	1"	40	15	14	27	B	100
DSD1 1/4	1 1/4"	50,4	15	15	36	B	100
DSD1 1/2	1 1/2"	55,4	15	15	41	B	100
DSD2	2"	68,4	15	15	55	B	100
DSD10	M10x1	14,2	7	10	10	A	100
DSD12	M12x1,5	17,2	10	10	13	A	100
DSD14	M14x1,5	19,2	10	10	13	A	100
DSD16	M16x1,5	22	10	10	17	A	100
DSD18	M18x1,5	24	10	11	17	A	100
DSD20	M20x1,5	26	10	14	19	A	100
DSD22	M22x1,5	27,2	10	14	19	A	100
DSD24	M24x1,5	31,5	12	14	24	A	100
DSD27	M27x2	32,3	13	14	24	A	100
DSD33	M33x2	40,4	13	14	27	B	100
DSD42	M42x2	50	13	15	36	B	100

Stopfen Typ 84, Typ 94 und Typ 95

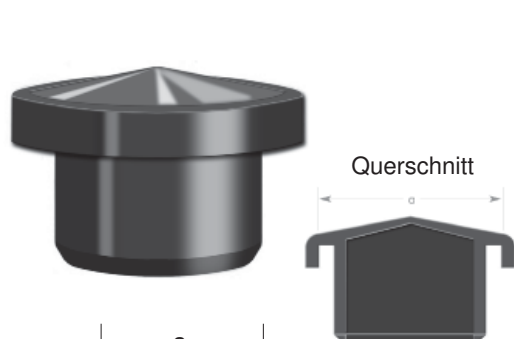

Art. Nr.	a	Rohrrinnen-ø
9509	29	21,6
9510	35	27,9
9511	44	36
9512	50	42
9513	62,5	54
9514	77	69
9515	89	80,5




Art. Nr.	Kopfaußen-ø	Rohrrinnen-ø
9410	21,3	15,6
9411	26,9	22
9412	33,7	27,9
9413	42,4	35,9
9414	48,3	42
9415	60	54



Art. Nr.	Kopfaußen-ø	Rohrrinnen-ø
8409	26,9	21,9
8410	33,7	27,5
8411	42,4	36
8412	48,3	42
8413	60,3	53

Hutstopfen - Typ H




Material: PE - natur
ab Lager verfügbar

Art. Nr.	ød	h	ød1	ød2
02	7,2	5,5	11,2	5,2
01	8,4	5,5	11,2	6,4
1	9,2	5,5	14,4	7
1A	10,1	5,5	14,4	8,2
2	10,6	5,5	14,4	8,8
2A	11,3	5,5	14,4	9,5
2B	11,8	5,5	14,4	10
3	12,3	7	18,7	10,4
3A	13	7	18,7	11,1
3A1	13,3	7	18,7	11,4
3B	13,6	7	18,7	11,7
3B1	14	7	18,7	12,1
3C	14,4	7	18,7	12,3
4	15	7	18,7	12,9
5	15,8	7	18,7	13,8
6	16,5	7	18,7	14,5
6A	17,1	9	24,6	15,2
6B	17,8	9	24,6	15,9
7	18,5	9	24,6	16,5

Art. Nr.	ød	h	ød1	ød2
7A	18,9	9	24,6	16,8
7B/3,8	19,2	3,8	24,6	17,5
8	19,5	9	24,6	17,5
8A	20,1	9	24,6	18,1
9	20,7	9	24,6	18,4
9A	21,2	9	24,6	19
10	21,7	9	24,6	19,4
11	22,4	9	24,6	20,2
11A	23	9	28,5	20,8
111	23,6	9	28,5	21,5
112	24	9	28,5	21,9
12	24,6	9	28,5	22,5
13	25,5	9	28,5	23,4
14	26,5	9	28,5	24,6
141	27	12	34,8	24,8
142	27,5	12	34,8	25,3
151	28,8	12	34,8	26,6
16	30,5	12	34,8	27,3

Art. Nr.	ød	h	ød1	ød2
17	31,7	12	34,8	28,6
18	32,6	12	34,8	29,7
19	34,6	12	40,4	31,6
20	35,5	12	40,4	32,3
21	36,7	12	40,4	33,6
23	39	16	49,3	35,3
25	40,7	16	49,3	37
27	42,5	16	49,3	38,8
32	46,2	18	58,7	41,9
35	51,5	18	58,7	47,5
362	54,1	18	58,7	49,2
39	58,2	18	64,8	53,3
40	59,6	18	73,5	54,5
49	73,7	17,4	82,3	68,7
54	80,8	17,4	92,5	75,8
57	86,5	17,4	99,3	81,3
64	98,8	17,4	112	93,5
70	111,7	17,4	123	106,4

Hutstopfen für Innengewinde und Bohrung

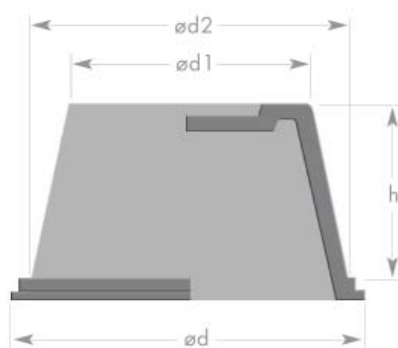

Material: Polyethylen

Farbe: gelb

Art. Nr.	ød	h	ød1	ød2	für metrische Gewinde		Whitworth Rohrgewinde	Stahlpanzer Rohrgewinde	VE
					Regelgewinde	Feingewinde			
PH061	10	10	4,4	6,1	M6 / M7	M6x1,5			100
PH077	11	10	6,0	7,7	M9				100
PH093	13	10	7,6	9,3		M10x0,75			100
PH101	14	10	8,4	10,1		M11x1,0	R 1/8"		100
PH109	14	10	9,2	10,9		M12x1,25			100
PH116	15	10	9,9	11,6					100
PH123	16	10	10,6	12,3	M14			PG 7	100
PH130	17	10	11,2	13,0		M14x1,0	R 1/4"		100
PH141	18	12	12,0	14,1		M15x1,0			100
PH146	18	12	12,5	14,6		M16x1,5		PG 9	100
PH155	19	12	13,4	15,5					100
PH161	19	12	14,0	16,1		M17x1,0	R 3/8"		100
PH170	21	13	14,0	17,0		M18x1,0			100
PH186	22	13	16,3	18,6	M20	M20x1,5			100
PH195	22	13	17,0	19,5	M22			PG 11	100
PH200	24	15	17,5	20,0		M22x2,0	R 1/2"		100
PH210	25	15	18,5	21,0	M24	M22x1,0			100
PH215	25	15	19,0	21,5					100
PH233	27	16	20,5	23,3		M24x0,75	R 5/8"	PG 16	100
PH235	28	16	20,7	23,5		M25x1,5			100
PH248	29	16	22,0	24,8					100
PH264	30	18	23,1	26,4	M30	M28x1,5	R 3/4"		100
PH277	32	19	24,4	27,7					100
PH292	33	19	26,4	29,2	M33	M30x1,0	R 7/8"	PG 21	100
PH312	35	19	27,7	31,2		M33x2,0			100
PH326	37	16	29,8	32,6		M34x1,5	R 1"		100
PH350	38	21	31,3	35,0					100
PH371	41	22	33,3	37,1		M39x2	R 1 1/8"	PG 29	100
PH405	45	22	36,7	40,5	M45	M42x1,5			50
PH425	48	23	39,0	42,5					50
PH429	48	19	39,6	42,9	M48	M45x2	R 1 3/8"		50
PH447	49	19	41,4	44,7					50
PH469	51	19	44,3	46,9		M50x3	R 1 1/2"		50
PH569	62	25	52,5	56,9					25
PH586	65	25	54,2	58,6					25
PH628	67	25	58,4	62,8					25
PH659	71	29	60,8	65,9					25
PH704	75	19	67,1	70,4					25

Rund - Typ GL



Material: In PE schwarz ab Lager lieferbar
In grau und weiß auf Anfrage

Art. Nr.	Wandstärke	Außen-ø
10	1,0-2,0	10
12	1,0-2,0	12
12/3	3,0	12
13	1,0-2,0	13
14	1,0-2,0	14
15	1,0-2,0	15
16	1,0-2,0	16
18	1,0-2,0	18
20	1,0-2,0	20
21	1,0-2,5	21
22	1,0-2,0	22
22/3	3,0	22
23	1,0-3,0	23
24	1,0-2,5	24
25	1,0-2,0	25
25/3	3,0	25
27	1,0-2,0	27
28	1,0-2,0	28
30	1,0-2,0	30

Art. Nr.	Wandstärke	Außen-ø
30/3	2,5-4,0	30
32	1,0-2,0	32
34	1,0-2,0	34
34/3	2,5-4,0	34
35	1,0-2,0	35
36	1,0-2,0	36
38	1,0-2,0	38
40	1,0-2,0	40
40/3	2,5-4,0	40
42	1,0-2,0	42
42/3	3,0-4,0	42
42/2,5-5	2,5-5,0	42
45	1,0-2,0	45
46	1,0-2,0	46
48	1,0-2,0	48
48/3	3,0	48
50	1,0-2,0	50
50/3	2,5-4,0	50
52	1,5-3,5	52

Art. Nr.	Wandstärke	Außen-ø
55	1,0-2,0	55
57	1,2-2,7	57,2
60	1,5-2,5	60
60/3	3,0-4,0	60
63	1,5-3,5	63,5
65/3	1,5-3,5	65
70	2,0-4,5	70
76	1,5-2,5	76
76/3	3,0-4,0	76
80	1,5-2,0	80
82	2,0-4,5	82,6
85	1,5-4,0	85
89	1,8-4,0	88,9
90	2,5-5,0	90
95	1,5-4,0	95
100	2,0-4,5	100
102	2,0-4,0	102
105	2,0-4,5	105
108	2,9-5	108

Art. Nr.	Wandstärke	Außen-ø
110	2-4,5	110
114	3,2-5,5	114,3
120	2-4	120
125	2-6	125
127	3,2-7	127
130	2-6	130
133	2-6	133
140	2-6	140
150	2-7	150
152	3,2-7,5	152,4
159	2-6,5	159
168	2-7	168,3
177	3,2-8	177,8
193	3-8	193,7

Rund - Typ SFL



Material: In PE schwarz
ab Lager lieferbar
In grau und weiß
auf Anfrage

Art. Nr.	Wandstärke	Außen-ø
10	1-2	10
12	1-2	12
13	1-2	13
14	1-2	14
15	1-2	15
16	1-2	16
18	1,5-2,5	18
19	1,5-2,5	19
20	1,5-2,5	20
21	1,5-2,5	21
22	1-2	22
22/3	1,8-3,5	22
24	1,5-2	24
25	1,5-2,5	25
25/3	4-5	25
26	1,5-2,5	26
27	1-3	27
28	1,5-2,5	28
30	1,5-2,5	30

Art. Nr.	Wandstärke	Außen-ø
30/3	2,5-4,5	30
32	1,5-2,5	32
34	1-2	34
34/3	1-3	34
35	1,5-2,5	35
38	1,5-2,5	38
40	1,5-3	40
42	0,8-2,5	42
45	1,5-2,5	45
48	1,2-3	48,4
50	1-2,5	50
55	1-2,5	55
60	1,5-3	60
70	1-3	70
75	1-2,5	75
76	1,5-3,5	76,2
80	1-3	80
89	1,8-3,5	88,9

Oval - Typ FO




Material: In PE schwarz
ab Lager lieferbar
In grau und weiß
auf Anfrage

Art. Nr.	Wandstärke	Außen-ø
20102	2	20x10
25122	2	25x12
30152	1-2,5	30x15
35155	1-2,5	35x15
35202	1-3	35x20
38202	1-3	38x20
40202	1-3	40x20
48202	1-3	48x20
50202	1-3	50x20
50252	1-2,5	50x25
50302	1-2,5	50x30
60202	1-2	60x20
60302	2	60x30
80403	3	80x40

Bitte geben Sie bei Ihren Anfragen oder
Bestellungen den jeweiligen Typ an.

Quadratisch - Typ LQ




Material: PE
in schwarz ab Lager
grau und weiß auf Anfrage

Rohr-Außenmaß	Wandstärke
10x10	1-2
12x12	0,5-2
13x13	1-2
15x15	1,5-2
16x16	1,5-2
18x18	1,5-3
20x20	1,5-2
22x22	1,5-2
25x25	1-2
25x25	3
27x27	1,5-2
28x28	1-2
30x30	1-2
30x30	2,5-4
32x32	1,5-3,5
34x34	1,5-2
35x35	1,5-2
35x35	3
38x38	1,5-3,5
40x40	1,5-2
40x40	1-4
40x40	3
40x40	4
40x40	5
45x45	1,5-2
48x48	1,5-2,5
48x48	2,5-4,5
50x50	1-4
50x50	2,6-5
50x50	5
52x52	1,5-3,5
55x55	2,0-4,5
57,2x57,2	1,5-3
60x60	1,5-2

Rohr-Außenmaß	Wandstärke
60x60	2,9-4
60x60	4
60x60	5
63,5x63,5	1,5-4
65x65	2-4,5
70x70	1-2
70x70	2-4
70x70	3,6-5
70x70	5
75x75	2-4,5
80x80	2
80x80	3-4
80x80	4-7
80x80	5
82,6x82,6	2-4,5
88,9x88,9	2-4
90x90	1-2
90x90	2-5
90x90	3
90x90	5
95x95	3,5-5,5
100x100	1-4
100x100	5
100x100	3-6
100x100	5-8
101,6x101,6	2,5-5,5
110x110	3-5
114,3x114,3	2,5-5,5
120x120	2,5-5
125x125	3-6
140x140	4-7
150x150	5-8
150x150	10-12,5

Rechteckig - Typ LR

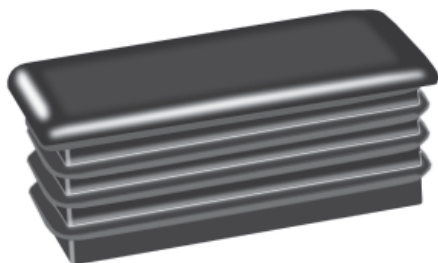


Material: PE
in schwarz ab Lager
grau und weiß auf Anfrage

Rohr- Außenmaß	Wand- stärke
20x10	1,5-2
20x15	1,5-2
25x10	1-2
25x12	1,5-2
25x15	1,5-2
25x20	1-3
30x10	1,5-2
30x15	1,5-2
30x20	1,5-2
30x20	3
30x25	1-3
35x10	1,5-2
35x15	1-3
35x20	1,5-2
35x25	1-3
35x30	1,5-2
40x10	1,5-2
40x15	1,5-2
40x20	1,5-2
40x20	3
40x25	1,5-2
40x30	1,5-2
40x30	3
40x30	3,5-5
45x15	1,5-2
45x20	1-3
45x25	1-3
45x30	1-3
45x35	1-3,5
48x38	1,5-2
50x10	1-2
50x15	1-2
50x20	1,5-2
50x20	3
50x25	1,5-2
50x30	1,5-2
50x30	3
50x30	3,5-5
50x34	1,5-2
50x35	1-3,5
50x40	1,5-2
50x40	3-4

Rohr- Außenmaß	Wand- stärke
55x35	1,5-2
55x40	1,5-4
60x15	1-2
60x20	1,5-2
60x25	1,5-2
60x30	1,5-2
60x30	3
60x35	1,5-3,5
60x40	1-3
60x40	4-5
60x45	1,5-4
60x50	1,5-3,5
65x35	1-3
70x20	1,5-2
70x25	1,5-2
70x30	1,5-2
70x35	1,5-3,5
70x40	1,5-2
70x40	4
70x50	2-5
75x25	1-3
75x50	1-2,5
75x50	2,5-4,5
80x20	1-3
80x25	1-3
80x30	1,5-2
80x30	2,5-4
80x40	1-3
80x40	4
80x45	1,5-3,5
80x50	2-4
80x50	4
80x60	1,5-4,5
80x60	2,5-3
80x60	5
90x20	1-2,5
90x40	2-4
90x45	2-4
90x50	2-4,5
90x70	3-5,5
100x20	1,5-2
100x25	1,5-3

Rohr- Außenmaß	Wand- stärke
100x30	1,5-3,5
100x40	1,5-2
100x40	1,5-4
100x40	3
100x50	2-3
100x50	3-5
100x60	2,5-4,5
100x80	3-5,5
110x30	2-4
110x60	3,5-5,5
110x70	3-5
120x20	1,5-2,5
120x25	1,5-3
120x30	1,5-2,5
120x40	1,5-2
120x40	3
120x50	3-5,5
120x60	2-4
120x80	2-3
120x80	5
120x100	3,5-6
125x75	2-5
140x40	2-4,5
140x50	2-5
140x60	2-4,5
140x70	2,5-5,5
140x80	2-4,5
140x80	4
140x100	3-6
150x30	1,5-3
150x40	2-4,5
150x50	2-4
150x50	4-7
150x60	2,5-5
150x75	2,5-5,5
150x75	5,5-8,5
150x100	3-5,5
160x40	1,5-2
160x60	2,5-5
160x80	3-5,5
200x40	2-3,5
200x120	6,3-9

Distanzhülsen für M6 und M8

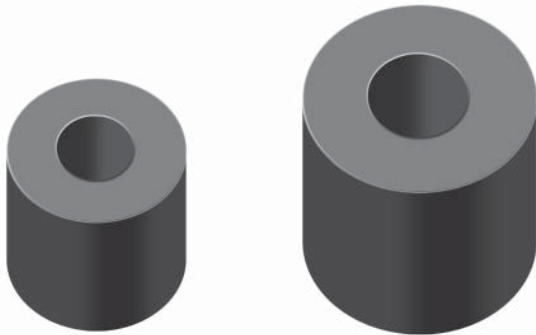

Farben: schwarz und weiß

Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol

Art. Nr.	Außen ø	Stärke	Loch ø	VE
104/DH/5	15	5	6,3	100
104/DH/7	15	7	6,3	100
104/DH/10	15	10	6,3	100
104/DH/15	15	15	6,3	100
104/WZ/5	20	5	8,5	100
104/WZ/10	20	10	8,5	100
104/WZ/15	20	15	8,5	100
104/WZ/20	20	20	8,5	100
104/WZ/25	20	25	8,5	100
104/WZ/30	20	30	8,5	100

Distanzhülsen für M3 und M4



Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit ähnlichen Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben nur bei auftragsbezogener Herstellung möglich. Bitte fragen Sie Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an

Art. Nr.	Außen ø	Stärke	Loch ø	für Schrauben	VE
DH3/8/3	8	3	3,2	M3	100
DH3/8/5	8	5	3,2	M3	100
DH3/8/7	8	7,5	3,2	M3	100
DH3/8/10	8	10	3,2	M3	100
DH3/8/12	8	12,5	3,2	M3	100
DH3/8/15	8	15	3,2	M3	100
DH3/8/20	8	20	3,2	M3	100
DH3/8/25	8	25	3,2	M3	100
DH4/8/3	8	3	4,3	M4	100
DH4/8/5	8	5	4,3	M4	100
DH4/8/7	8	7,5	4,3	M4	100
DH4/8/10	8	10	4,3	M4	100
DH4/8/12	8	12,5	4,3	M4	100
DH4/8/15	8	15	4,3	M4	100
DH4/8/20	8	20	4,3	M4	100
DH4/8/25	8	25	4,3	M4	100
DH4/8/30	8	30	4,3	M4	100

Distanzhülsen für M5



Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit ähnlichen Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben nur bei auftragsbezogener Herstellung möglich. Bitte fragen Sie Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an

Art. Nr.	Außen ø	Stärke	Loch ø	für Schrauben	VE
DH5/10/3	10	3	5,3	M5	100
DH5/10/5	10	5	5,3	M5	100
DH5/10/7	10	7,5	5,3	M5	100
DH5/10/10	10	10	5,3	M5	100
DH5/10/12	10	12,5	5,3	M5	100
DH5/10/15	10	15	5,3	M5	100
DH5/10/20	10	20	5,3	M5	100
DH5/10/25	10	25	5,3	M5	100
DH5/10/30	10	30	5,3	M5	100
DH5/12/3	12	3	5,3	M5	100
DH5/12/5	12	5	5,3	M5	100
DH5/12/7	12	7,5	5,3	M5	100
DH5/12/10	12	10	5,3	M5	100
DH5/12/12	12	12,5	5,3	M5	100
DH5/12/15	12	15	5,3	M5	100
DH5/12/20	12	20	5,3	M5	100
DH5/12/25	12	25	5,3	M5	100
DH5/12/30	12	30	5,3	M5	100
DH5/15/3	15	3	5,3	M5	100
DH5/15/5	15	5	5,3	M5	100
DH5/15/7	15	7,5	5,3	M5	100
DH5/15/10	15	10	5,3	M5	100
DH5/15/12	15	12,5	5,3	M5	100
DH5/15/15	15	15	5,3	M5	100
DH5/15/20	15	20	5,3	M5	100
DH5/15/25	15	25	5,3	M5	100
DH5/15/30	15	30	5,3	M5	100
DH5/20/3	20	3	5,3	M5	100
DH5/20/5	20	5	5,3	M5	100
DH5/20/7	20	7,5	5,3	M5	100
DH5/20/10	20	10	5,3	M5	100
DH5/20/12	20	12,5	5,3	M5	100
DH5/20/15	20	15	5,3	M5	100
DH5/20/20	20	20	5,3	M5	100
DH5/20/25	20	25	5,3	M5	100
DH5/20/30	20	30	5,3	M5	100

Distanzhülsen für M6



Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit ähnlichen Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben nur bei auftragsbezogener Herstellung möglich. Bitte fragen Sie Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.

Art. Nr.	Außen ø	Stärke	Loch ø	für Schrauben	VE
DH6/10/3	10	3	6,3	M6	100
DH6/10/5	10	5	6,3	M6	100
DH6/10/7	10	7,5	6,3	M6	100
DH6/10/10	10	10	6,3	M6	100
DH6/10/12	10	12,5	6,3	M6	100
DH6/10/15	10	15	6,3	M6	100
DH6/10/20	10	20	6,3	M6	100
DH6/10/25	10	25	6,3	M6	100
DH6/10/30	10	30	6,3	M6	100
DH6/12/3	12	3	6,3	M6	100
DH6/12/5	12	5	6,3	M6	100
DH6/12/7	12	7,5	6,3	M6	100
DH6/12/10	12	10	6,3	M6	100
DH6/12/12	12	12,5	6,3	M6	100
DH6/12/15	12	15	6,3	M6	100
DH6/12/20	12	20	6,3	M6	100
DH6/12/25	12	25	6,3	M6	100
DH6/12/30	12	30	6,3	M6	100
DH6/15/3	15	3	6,3	M6	100
DH6/15/5	15	5	6,3	M6	100
DH6/15/7	15	7,5	6,3	M6	100
DH6/15/10	15	10	6,3	M6	100
DH6/15/12	15	12,5	6,3	M6	100
DH6/15/15	15	15	6,3	M6	100
DH6/15/20	15	20	6,3	M6	100
DH6/15/25	15	25	6,3	M6	100
DH6/15/30	15	30	6,3	M6	100
DH6/20/3	20	3	6,3	M6	100
DH6/20/5	20	5	6,3	M6	100
DH6/20/7	20	7,5	6,3	M6	100
DH6/20/10	20	10	6,3	M6	100
DH6/20/12	20	12,5	6,3	M6	100
DH6/20/15	20	15	6,3	M6	100
DH6/20/20	20	20	6,3	M6	100
DH6/20/25	20	25	6,3	M6	100
DH6/20/30	20	30	6,3	M6	100

Distanzhülsen für M8



Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit ähnlichen Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben nur bei auftragsbezogener Herstellung möglich. Bitte fragen Sie Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.

Art. Nr.	Außen ø	Stärke	Loch ø	für Schrauben	VE
DH8/12/3	12	3	8,4	M8	100
DH8/12/5	12	5	8,4	M8	100
DH8/12/7	12	7,5	8,4	M8	100
DH8/12/10	12	10	8,4	M8	100
DH8/12/12	12	12,5	8,4	M8	100
DH8/12/15	12	15	8,4	M8	100
DH8/12/20	12	20	8,4	M8	100
DH8/12/25	12	25	8,4	M8	100
DH8/12/30	12	30	8,4	M8	100
DH8/15/3	15	3	8,4	M8	100
DH8/15/5	15	5	8,4	M8	100
DH8/15/7	15	7,5	8,4	M8	100
DH8/15/10	15	10	8,4	M8	100
DH8/15/12	15	12,5	8,4	M8	100
DH8/15/15	15	15	8,4	M8	100
DH8/15/20	15	20	8,4	M8	100
DH8/15/25	15	25	8,4	M8	100
DH8/15/30	15	30	8,4	M8	100
DH8/25/3	25	3	8,4	M8	100
DH8/25/5	25	5	8,4	M8	100
DH8/25/7	25	7,5	8,4	M8	100
DH8/25/10	25	10	8,4	M8	100
DH8/25/12	25	12,5	8,4	M8	100
DH8/25/15	25	15	8,4	M8	100
DH8/25/20	25	20	8,4	M8	100
DH8/25/25	25	25	8,4	M8	100
DH8/25/30	25	30	8,4	M8	100

Distanzhülsen für M10



Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit ähnlichen Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben nur bei auftragsbezogener Herstellung möglich. Bitte fragen Sie Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.

Art. Nr.	Außen ø	Stärke	Loch ø	für Schrauben	VE
DH10/15/3	15	3	10,5	M10	100
DH10/15/5	15	5	10,5	M10	100
DH10/15/7	15	7,5	10,5	M10	100
DH10/15/10	15	10	10,5	M10	100
DH10/15/12	15	12,5	10,5	M10	100
DH10/15/15	15	15	10,5	M10	100
DH10/15/20	15	20	10,5	M10	100
DH10/15/25	15	25	10,5	M10	100
DH10/15/30	15	30	10,5	M10	100
DH10/20/3	20	3	10,5	M10	100
DH10/20/5	20	5	10,5	M10	100
DH10/20/7	20	7,5	10,5	M10	100
DH10/20/10	20	10	10,5	M10	100
DH10/20/12	20	12,5	10,5	M10	100
DH10/20/15	20	15	10,5	M10	100
DH10/20/20	20	20	10,5	M10	100
DH10/20/25	20	25	10,5	M10	100
DH10/20/30	20	30	10,5	M10	100
DH10/25/3	25	3	10,5	M10	100
DH10/25/5	25	5	10,5	M10	100
DH10/25/7	25	7,5	10,5	M10	100
DH10/25/10	25	10	10,5	M10	100
DH10/25/12	25	12,5	10,5	M10	100
DH10/25/15	25	15	10,5	M10	100
DH10/25/20	25	20	10,5	M10	100
DH10/25/25	25	25	10,5	M10	100
DH10/25/30	25	30	10,5	M10	100

Distanzhülsen für M12


Farbe: schwarz

Material: Polyethylen oder ein Alternativwerkstoff mit ähnlichen Eigenschaften. Materialfestlegungen sind, wie auch andere Farben nur bei auftragsbezogener Herstellung möglich. Bitte fragen Sie Preis, Lieferzeiten und Mindestmengen an.



Art. Nr.	Außen ø	Stärke	Loch ø	für Schrauben	VE
DH12/20/3	20	3	13	M12	100
DH12/20/5	20	5	13	M12	100
DH12/20/7	20	7,5	13	M12	100
DH12/20/10	20	10	13	M12	100
DH12/20/12	20	12,5	13	M12	100
DH12/20/15	20	15	13	M12	100
DH12/20/20	20	20	13	M12	100
DH12/20/25	20	25	13	M12	100
DH12/20/30	20	30	13	M12	100
DH12/25/3	25	3	13	M12	100
DH12/25/5	25	5	13	M12	100
DH12/25/7	25	7,5	13	M12	100
DH12/25/10	25	10	13	M12	100
DH12/25/12	25	12,5	13	M12	100
DH12/25/15	25	15	13	M12	100
DH12/25/20	25	20	13	M12	100
DH12/25/25	25	25	13	M12	100
DH12/25/30	25	30	13	M12	100

Einsteckbuchsen für Quadrat- und Rechteckrohre



mit Wandstärke 2 mm (sofern nicht anders angegeben)

Material: PE/PP oder PA, je nach Ausführung, schwarz - mit eingespritztem, verzinktem Metallgewinde

¹= zusammengesetzte Ausführung mit eingelegtem Metallgewinde
g: Gewindemutter

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
J2016	20x16	M8
J2000	20x20	M8
J2500	25x25	M8
J2510	25x25	M10
J2540	25x25x4	M10
J3015	30x15	M8
J3020	30x20	M10

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
J3025	30x25	M10
J3008	30x30	M8
J3000	30x30	M10
J3030	30x30x2,5	M10
J3520	35x20	M10
J3525	35x25	M10
J3508	35x35	M8
J3500	35x35	M10

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
J4020	40x20	M10
J4030	40x30	M10
J4000	40x40	M10
J5000 ¹	50x50	M10
J5025	50x25	M10
J5030	50x30	M10
J5040	50x40	M10
J6000 ¹	60x60	M12
J6030 ¹	60x30	M10
J6040 ¹	60x40	M10
J8000	80x80	M12
J8040	80x40	M8

Einsteckbuchsen für Rundrohre



Rohr-Wandstärke 2 mm
Material: PE, schwarz mit eingespritztem, verzinktem Metallgewinde
g: Gewindemutter

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
JGL2000	20	M8
JGL2200	22	M8
JGL2500-M8	25	M8
JGL2500-M10	25	M10
für Wandstärke 1,5 mm		
JGL2700	27	M10
JGL3000	30	M10
JGL3200	32	M10
JGL3500	35	M10
JGL3800	38	M10
JGL4200	42	M10
JGL4800	48	M10
JGL6000	60	M10

Verstellfüße für Vierkantrohre



Rohr-Wandstärke 1,5 - 2 mm (falls nicht anders angegeben)
Material: PVC, schwarz
In der Höhe verstellbar mit Gewindeschraube - g;

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
JL20	20x20	M10x25
JL25	25x25	M16x60
JL30	30x30	M22x60
JL32	30x20x1,5	M12x25
JL35	35x35	M22x60
JL40	40x40	M22x60
JL43	40x30x1,5	M22x30
JL50	50x50	M22x50
JL53	50x30	M22x50
JL60	60x60	M22x50

Verstellfüße für Rundrohre



Rohr-Wandstärke: 1,5 - 2 mm
Material: PVC, schwarz

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g	Schraubenlänge
JLR32	32	M22	25
JLR35	35	M22	25
JLR38	38	M22	25
JLR40	40	M22	25
JLR42	42	M30	30
JLR48	48	M30	30

Laufrollenhalterungen für Vierkantrohre



Rohr Wandstärke 2 mm
Material: PE, schwarz mit eingespritzter Gewindemuffe - g (unverzinkt);

Art. Nr.	Rohr-Außenmaß	g
CGF20208	20x20	M8
CGF25258	25x25	M8
CGF25251	25x25	M10
CGF30308	30x30	M8
CGF30301	30x30	M10

Bodenausgleichsschrauben *rund*

mit verzinkter Metallschraube



Material: PE, schwarz
nutzbare Schraubenlänge
je ca. 5 mm weniger

$\varnothing$ = Teller- $\varnothing$
h = Teller-Höhe

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
K20861	20x8	M6x15
K20862	20x8	M6x20
K20882	20x8	M8x20
K20810	20x8	M10x20
K24861	24x8	M6x15
K24862	24x8	M6x20
K24882	24x8	M8x20
K24883	24x8	M8x30
K24884	24x8	M8x40
K24885	24x8	M8x50
K24812	24x8	M10x20
K24813	24x8	M10x30

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
K24814	24x8	M10x40
K24815	24x8	M10x50
K34882	34x8	M8x20
K34883	34x8	M8x30
K34884	34x8	M8x40
K34885	34x8	M8x50
K34812	34x8	M10x20
K34813	34x8	M10x30
K34814	34x8	M10x40
K34815	34x8	M10x50
K45015	45x8	M10x50



Material: PE, schwarz
nutzbare Schraubenlänge
je ca. 5 mm weniger

g/l = Gewinde x Schraubenlänge

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
L2082	20x20	M8x20
L2083	20x20	M8x30
L2084	20x20	M8x40
L2085	20x20	M8x50
L2582	25x25	M8x20
L2583	25x25	M8x30
L2584	25x25	M8x40
L2585	25x25	M8x50
L2A2585*	25x25	M8x50
L2512	25x25	M10x20
L2513	25x25	M10x30
L2514	25x25	M10x40

Art. Nr.	$\varnothing$ xh Fuß	g/l
L2515	25x25	M10x50
L3012	30x30	M10x20
L3013	30x30	M10x30
L2A3013*	30x30	M10x30
L3014	30x30	M10x40
L3015	30x30	M10x50
L2A3015*	30x30	M10x50

*L2A = Edelstahlschraube

Stellfüße Typ A



Teller- $\varnothing$ = 48 mm

Teller-Höhe = 10 mm

Teller drehbar gelagert für leichten
nachträglichen Niveaueausgleich

Material Schraube:
DIN 558-4.6 verzinkt
Teller: Polyamid, schwarz

g/l = Gewinde x Schraubenlänge

*S2A = Edelstahlschraube

Art. Nr.	g/l
S48182	M8x20
S48183	M8x30
S48184	M8x40
S48185	M8x50
S48186	M8x60
S48187	M8x70
S48188	M8x80

Art. Nr.	g/l
S48189	M8x90
S48180	M8x100
S48112	M10x20
S48113	M10x30
S48114	M10x40
S48115	M10x50
S2A48115	M10x50

Art. Nr.	g/l
S48116	M10x60
S48117	M10x70
S48118	M10x80
S48119	M10x90
S48110	M10x100
S48122	M12x20
S48123	M12x30

Art. Nr.	g/l
S48124	M12x40
S48125	M12x50
S48126	M12x60
S48127	M12x70
S48128	M12x80
S48129	M12x90
S48120	M12x100

Stellfüße Typ B



Teller- $\varnothing$ = 38 mm

Höhe Teller = 5 mm

Teller drehbar gelagert für leichten nachträglichen Niveaueausgleich

Material Schraube:

DIN 558-4.6 verzinkt

Teller: Polyamid, schwarz

g/l = Gewinde x Schraubenlänge

Art. Nr.	g/l
S38582	M8x20
S38583	M8x30
S38584	M8x40
S38585	M8x50
S38586	M8x60
S38587	M8x70
S38588	M8x80

Art. Nr.	g/l
S38589	M8x90
S38580	M8x100
S38512	M10x20
S38513	M10x30
S38514	M10x40
S38515	M10x50
S38516	M10x60

Art. Nr.	g/l
S38517	M10x70
S38518	M10x80
S38519	M10x90
S38510	M10x100
S38522	M12x20
S38523	M12x30
S38524	M12x40

Art. Nr.	g/l
S38525	M12x50
S38526	M12x60
S38527	M12x70
S38528	M12x80
S38529	M12x90
S38520	M12x100

Feste Stützfüße

Fußplatte aus Polyamid,
glasfaserverstärkt


Spindel = rostfreier Stahl 1.4301
(auf Anfrage in verzinkt lieferbar)

Maximale Belastungswerte bei
statischer Belastung:

Stützfuß $\varnothing$ 30 mm: 500 daN


Stützfuß $\varnothing$ 40 mm: 700 daN

Stützfuß $\varnothing$ 50 mm: 900 daN

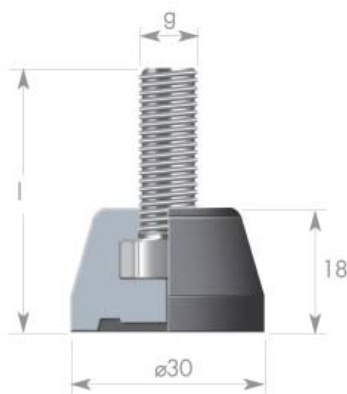


Stützfuß $\varnothing$ 30 mm

Art. Nr.	g	l
170049	M8	55
170050	M8	75
170051	M10	55
170052	M10	75

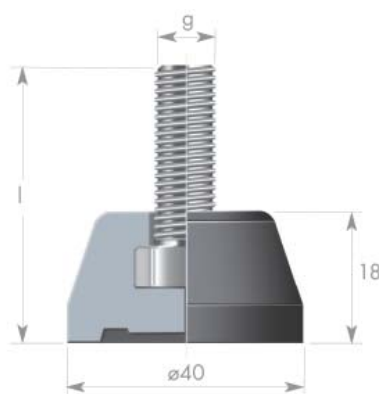

Stützfuß $\varnothing$ 40 mm


Art. Nr.	g	l
170059	M8	55
170060	M8	75
170061	M10	55
170062	M10	75
170063	M12	55
170064	M12	75

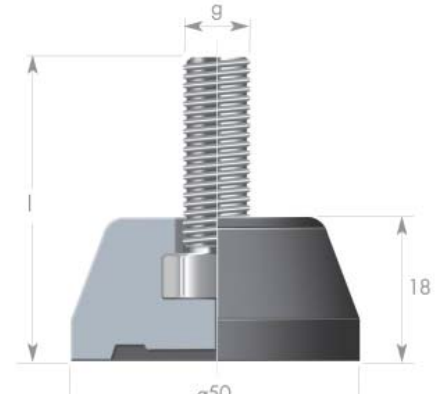

Stützfuß $\varnothing$ 50 mm

Art. Nr.	g	l
170071	M8	55
170072	M8	75
170073	M10	55
170074	M10	75
170075	M12	55
170076	M12	75

Stellfüße Typ JTA + JTB

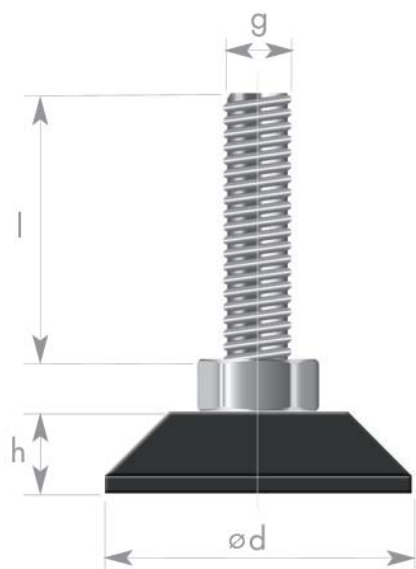

Sonderanfertigung als Sockelverstellerschrauben mit Innensechskant im Gewindeende (M8/SW4, M10/SW5, M12/SW6)

Von M8 - M12 auch als Sockelverstellerschrauben mit Standard-Schlitz am Gewindeende

RAL9005 schwarz

RAL9010 weiß auf Anfrage

max. axiale stat. Belastbarkeit
bei vollaufliegendem Fuß/daN

Gewindelänge - l

Art. Nr.	ød	h	g	PP	PA	16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
JTA30	30	10-12	M8	400		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB30	30	10-12	M8/M10	400/550		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTA38	38	10-12	M8/M10	400/550		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB38	38	10-12	M8/M10/M12	400/550/650		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTA48	48	10-12	M8/M10	400/550		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB48	48	10-12	M8/M10/M12	400/550/650		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTB58	58	10-12	M10/M12	550/650	650/900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Schlüsselweite: M8 = SW13
M10 = SW17
M12 = SW19

Form „A“ = mit festem Fuß

Form „B“ = mit drehbarem Fuß

Montagehilfe: Kreuzschlitz im Teller (max.3,4 Nm)

JT30/38 = Aufstellfläche massiv



JT48/58 = Aufstellfläche mit Speichen

Stellfüße Typ JTM + JTMB

Verzinkte Justierfüße mit verzinkter Stellschraube


Typ JTM: mit drehbar vernietetem Fuß

Typ JTMB: mit drehbar vernietetem Fuß und 2 Befestigungsbohrungen

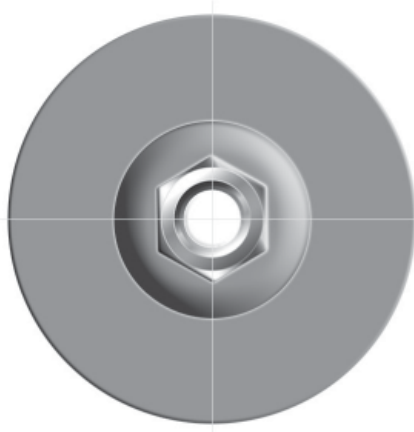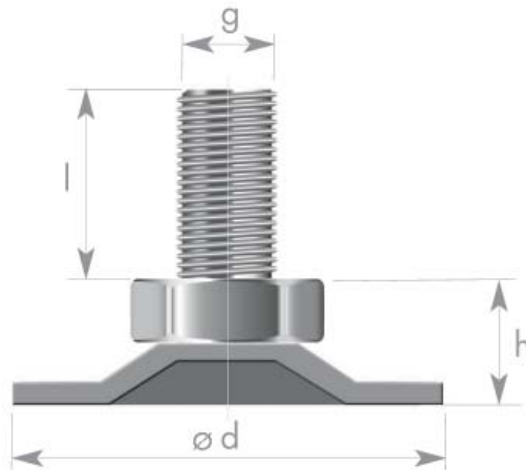

Art. Nr. JTM

Höhe

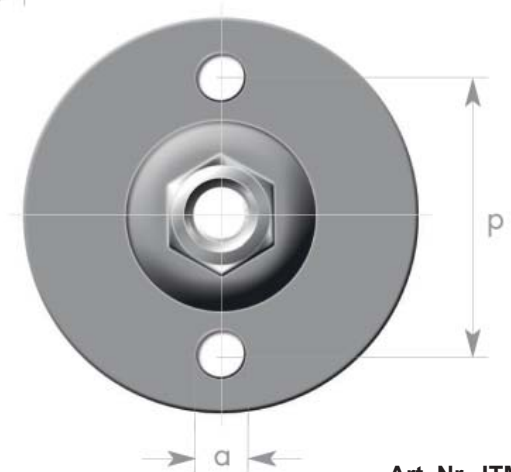

Art. Nr. JTMB



Gewindelänge - l

Art. Nr.	ød	M8	M10	g	a	p	16	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
JTM30	30	11	12,5	M8/M10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTM40	40	12,5	13,5	M8/M10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTMB40	40	11	11	M8/M10	5	30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTM50	50	12,5	14	M8/M10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JTMB50	50	12,5	14	M8/M10	5,5	35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Schlüsselweite: M8 = SW13
M10 = SW17

statische Maximalbelastung: M8 = 400 kg
M10 = 600 kg

Kabeltüllen



Kabeltüllen aus Weich PVC ab Lager verfügbar


- schützen Kabel in scharfkantigen Durchgängen
- ausgezeichnete Isolierung
- kräftig und sicher
- schwingungsdämpfend

* nur Nr. 0420801, 0421200
SR1702/16224

Art. Nr.	ød2	ød	ød1	h1	h
0420250	2,7	8	4,8	0,8	4,7
0420300	3	9	6	0,6	4,6
0420301	3,2	8	4,8	1,6	6,4
0420302	3	11	8	3	8
0420400	4,5	9,5	6,4	1,2	6
0420401	4	9,5	6,4	1,6	6,4
0420402	4	9,5	6,4	3	8
0420500	4,8	9,6	6,4	1,6	6,5
0420501	5	11	8	1,5	6
0420502	5	11	8	3	8
0420600	6	11,5	9	1,5	6
0420601	6,4	14	9,5	2,4	7
0420700	8	14	10	1,5	8
0420701	7	13,5	10	5,9	9,7
11272/2356	7	14,2	9,5	1,2	4,75
TE1491	7	24,5	19,5	3	9,15
0420800	8	18	14	1	6
0420801*	8	15	11,5	1,5	9
0420802	8	14	11	1,6	8
0420803	8	16	12,5	3	8
0420900	9	16	12	1,5	6,5
0420901	9,5	17	12,5	3	8,8
0421000	10	18	12	2	7
0421001	10	20	15	4	9
0421002	10	18	14	6	10
0421100	11	20	14	1,6	5,5

Art. Nr.	ød2	ød	ød1	h1	h
459101	11	24	16,5	3	9,8
0421101	11	19	14	1,6	6,4
SR1702/16224*	12	19	16	3	10
0421200*	12	19,5	16	2	8,5
0421201	12,5	20,5	16	1,2	7
0421202	12,5	22	17,5	1,6	6,4
0421400	14	23	18	2	8
0421401	14	22	17,5	1,6	4,7
0421600	16	28	20	2	8
TE57	16	28	21	5	14
0421601	16	24	19	1,6	6,4
GFEP14	17	36	25	10	20
TE1149	18	24	21	1,4	5
0421800	18	30	23	2	8
0421801	18,5	31,5	25	1,6	8
0422000	20	32	26	2	9
0422200	22	30	25,5	1,6	8
0422500	25	35	31	3	10
0422501	25,5	38	32	1,6	7,5
GFEP13	31	50	40	10	20
0423200	32	46	38	1,6	9,5
0423201	32	46	38	3	11
SR1701/11072	45	60	50	1,6	10
TE2834	60	80	70	5	15
539496	75	95	85	5	15

Gummipuffer / Gestellfuß



Material: EPDM 45° Shore, schwarz
Ab Lager lieferbar


(Schutzelement für
vielfältige Anwendungen)

Für Rohrdurchmesser 25 mm

Art. Nr. TE261

Abmessungen gemäß Skizze

Kabeltüllen



TÜV-geprüft gemäß IP 67
Material: CR 60° Shore,
schwarz
KB: für Kabel-ø

Auf Bestellung auch
Qual. SILIKON lieferbar

Art. Nr.	KB	ød1	ød2	ød3	s
TET032	5-7	4	4,5	16	1-2
TET033	7-10	6	7	18	1-3
TET034	10-14	8	9	23	1-4
TET035	14-20	13	14	28	1-4
TET036	20-26	16	19	38	1-4
TET037	26-35	21	25	48	1-4

Kabelverschraubung / Gegenmutter / Verschlusschrauben



In RAL 7035 (lichtgrau) prompt ab Lager
Auch lieferbar in RAL 7001 (dunkelgrau) und RAL 9005 (schwarz)
Mit CR-Dichtring für hermetische Abdichtung IP68-5 bar - Lamellenkonstruktion für optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großen variablem Klemmbereich

Mehrgang-Trapezgewinde für sichere, blitzschnelle Montage

Integrierte Dichtlippen für wasserdichten Abschluß zum Gehäuse

Material: Hochwertiges, schlagzähes Polyamid

PG-Standard

Kabelverschraubungen - EPN250/

Art. Nr.-Gewinde	KB	Gew.Länge	SW
PG7	3 - 6,5	8	15
PG9	4 - 8	8	19
PG11	5 - 10	8	22
PG13,5	6 - 12	9	24
PG16	10 - 14	11	27
PG21	13 - 18	11	33
PG29	18 - 25	11	42
PG36	22 - 32	13	53
PG42	30 - 38	13	60
PG48	34 - 44	14	65

Gegenmutter in Kunststoff und Messing EPN355/

Art. Nr.-Gewinde	Gesamthöhe	SW
PG7	5	19
PG9	5	22
PG11	5	24
PG13,5	6	27
PG16	6	30
PG21	7	36
PG29	7	46
PG36	8	60
PG42	8	65
PG48	8	70

Verschlusschrauben EPN450/

Art. Nr.-Gewinde	ø Kragen	Gesamthöhe	
		h1	h2
PG7	15	6	2
PG9	19	6	3
PG11	22	6	3
PG13,5	25	6	3,5
PG16	27	6	3,5
PG21	33	8	3
PG29	44	8	4
PG36	55	10	5
PG42	62	10	6
PG48	69	12	4

Metrisch

Kabelverschraubungen - EPN250/

Art. Nr.-Gewinde	KB	Gew.Länge	SW
M12x1,5	3 - 6,5	8	15
M16x1,5	4 - 8	8	19
M20x1,5	6 - 12	9	24
M25x1,5	10 - 14	11	27
M32x1,5	18 - 25	11	42
M40x1,5	22 - 32	13	53
M50x1,5	30 - 38	13	60
M63x1,5	34 - 44	14	68

Gegenmutter - in Kunststoff und Messing EPN355/

Art. Nr.-Gewinde	Gesamthöhe	SW
M12x1,5	5	15
M16x1,5	7	19
M20x1,5	8	24
M25x1,5	9	27
M32x1,5	7	42
M40x1,5	7	53
M50x1,5	8	60
M63x1,5	8	68

Verschlusschrauben EPN450/

Art. Nr.-Gewinde	ø Kragen	Gesamthöhe	
		h1	h2
M12x1,5	17	5	2
M16x1,5	21	6	3
M20x1,5	25	6	3
M25x1,5	30	7	3
M32x1,5	38	8	4
M40x1,5	46	8	5
M50x1,5	56	9	5
M63x1,5	69	10	5

A-Gewinde: Anschlußgewinde
SW: Schlüsselweite am Ober- und Unterteil
KB: für Kabel-ø
h1: Gewindelänge
h2: Kragenhöhe