


Puffer Typ 3 - beidseitig Innengewinde

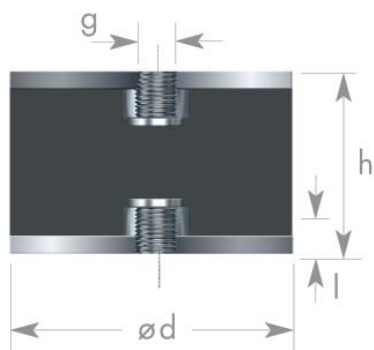

In NK 55° +/- 5° Shore, prompt ab Lager lieferbar

Weitere Abmessungen, Gummiqualitäten, Härten und Gewinde auf Anfrage

Metallteile weiß verzinkt CRVI-frei
Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Fertigung auch nach Zeichnung oder Muster

Art. Nr.	ød	h	g	l
08-08-3	8	8	M3	3
10-10-3	10	10	M4	4
10-15-3	10	15	M4	4
10-15-3/S	10	15	M3	5
15-10-3	15	10	M4	4
15-15-3	15	15	M4	5
15-15-3/S	15	15	M5	5
15-20-3	15	20	M4	5
15-25-3	15	25	M4	4
15-30-3	15	30	M4	4
20-13,5-3	20	13,5	M6	5
20-15-3	20	15	M6	6
20-20-3	20	20	M6	6
20-20-3/S4	20	20	M5	5
20-25-3	20	25	M6	6
25-20-3	25	20	M6	6
25-25-3	25	25	M6	6
25-30-3	25	30	M6	6
30-20-3	30	20	M8	8
30-25-3	30	25	M8	8
30-30-3	30	30	M8	8
30-40-3	30	40	M8	8
40-25-3	40	25	M8	8
40-30-3	40	30	M8	8
40-30-3/S	40	30	M10	10
40-35-3	40	35	M8	8
40-40-3	40	40	M8	8
50-30-3	50	30	M10	10
50-40-3	50	40	M10	10
50-45-3	50	45	M10	10
50-50-3	50	50	M10	10
50-60-3	50	60	M10	10

Art. Nr.	ød	h	g	l
60-30-3/S3	60	30	M10	10
60-30-3	60	30	M12	12
60-40-3	60	40	M10	10
60-40-3/S	60	40	M12	12
65-35-3	65	35	M8	8
70-35-3	70	35	M10	10
70-45-3	70	45	M10	10
70-50-3	70	50	M10	10
75-40-3	75	40	M12	12
75-45-3	75	45	M12	12
75-50-3	75	50	M12	12
75-55-3	75	55	M12	12
100-40-3	100	40	M16	16
100-50-3	100	50	M16	16
100-55-3	100	55	M16	16
100-60-3	100	60	M16	16
100-75-3	100	75	M16	16
150-50-3	150	50	M16	16
150-50-3/S	150	50	M20	18
150-55-3	150	55	M16	16
150-55-3/S6	150	55	M20	18
150-75-3	150	75	M16	16
150-75-3/S2	150	75	M20	18
200-100-3	200	100	M20	18
200-100-3/S	200	100	M16	16