


Gewindeschutzschrauben mit Dichtlippe

Material: Polyethylen

Farbe: rot

Für Gewindeöffnungen nach DIN 3852, ISO 6149, SAE J 1926. Mehrganggewinde mit 5 vollen Gewindegängen.
Die umlaufende Dichtlippe verschließt Gewindeöffnungen zuverlässig und wirkt innerhalb gewisser Grenzen dichtend.
Der Außensechskant ist so dimensioniert, dass er bei Gewichtsbelastung nicht in den Hohlraum des Gewindezapfens hineinbrechen kann

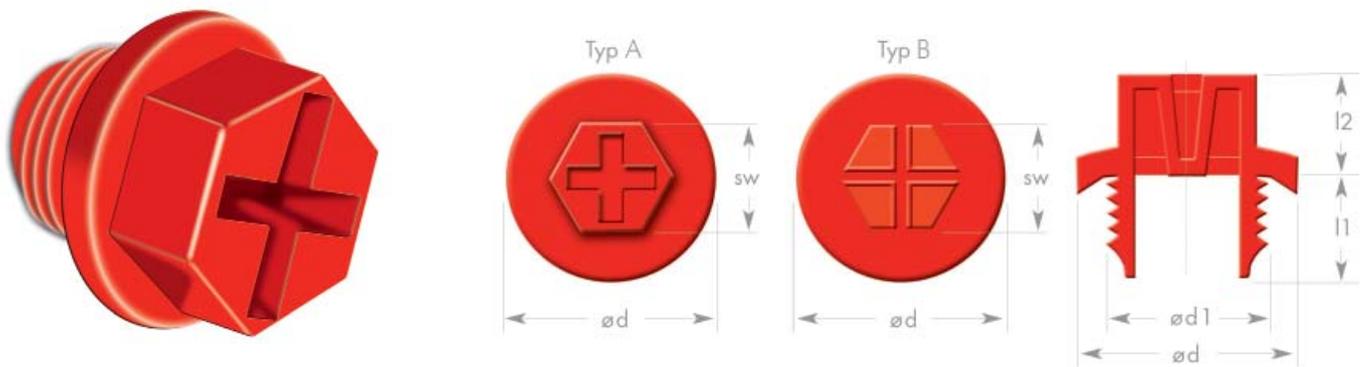

Art. Nr.	ød1 Anschlußgewinde	ød Kragen	l1 Gewindelänge	l2 Kopfhöhe	SW	Typ	VE
DSD1/4	1/4"	19,2	9	10	13	A	100
DSD3/8	3/8"	22,2	9	11	17	A	100
DSD1/2	1/2"	27,2	12	13	19	A	100
DSD3/4	3/4"	32,3	12	13	24	A	100
DSD1	1"	40	15	14	27	B	100
DSD1 1/4	1 1/4"	50,4	15	15	36	B	100
DSD1 1/2	1 1/2"	55,4	15	15	41	B	100
DSD2	2"	68,4	15	15	55	B	100
DSD10	M10x1	14,2	7	10	10	A	100
DSD12	M12x1,5	17,2	10	10	13	A	100
DSD14	M14x1,5	19,2	10	10	13	A	100
DSD16	M16x1,5	22	10	10	17	A	100
DSD18	M18x1,5	24	10	11	17	A	100
DSD20	M20x1,5	26	10	14	19	A	100
DSD22	M22x1,5	27,2	10	14	19	A	100
DSD24	M24x1,5	31,5	12	14	24	A	100
DSD27	M27x2	32,3	13	14	24	A	100
DSD33	M33x2	40,4	13	14	27	B	100
DSD42	M42x2	50	13	15	36	B	100