


## Kabeltüllen

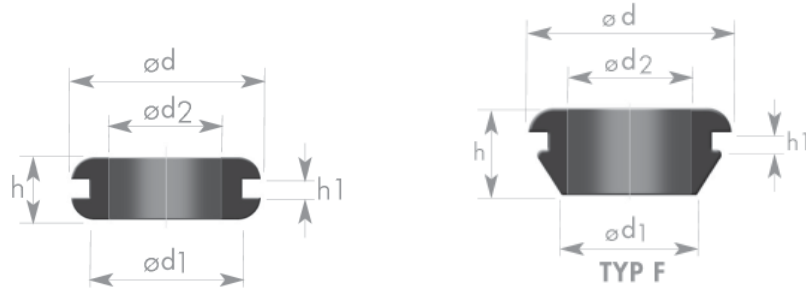

\* nur Nr. 0420801, 0421200  
SR1702/16224


Kabeltüllen aus Weich PVC ab Lager verfügbar

- schützen Kabel in scharfkantigen Durchgängen
- ausgezeichnete Isolierung
- kräftig und sicher
- schwingungsdämpfend

Art. Nr.	ød2	ød	ød1	h1	h
0420250	2,7	8	4,8	0,8	4,7
0420300	3	9	6	0,6	4,6
0420301	3,2	8	4,8	1,6	6,4
0420302	3	11	8	3	8
0420400	4,5	9,5	6,4	1,2	6
0420401	4	9,5	6,4	1,6	6,4
0420402	4	9,5	6,4	3	8
0420500	4,8	9,6	6,4	1,6	6,5
0420501	5	11	8	1,5	6
0420502	5	11	8	3	8
0420600	6	11,5	9	1,5	6
0420601	6,4	14	9,5	2,4	7
0420700	8	14	10	1,5	8
0420701	7	13,5	10	5,9	9,7
11272/2356	7	14,2	9,5	1,2	4,75
TE1491	7	24,5	19,5	3	9,15
0420800	8	18	14	1	6
0420801*	8	15	11,5	1,5	9
0420802	8	14	11	1,6	8
0420803	8	16	12,5	3	8
0420900	9	16	12	1,5	6,5
0420901	9,5	17	12,5	3	8,8
0421000	10	18	12	2	7
0421001	10	20	15	4	9
0421002	10	18	14	6	10
0421100	11	20	14	1,6	5,5

Art. Nr.	ød2	ød	ød1	h1	h
459101	11	24	16,5	3	9,8
0421101	11	19	14	1,6	6,4
SR1702/16224*	12	19	16	3	10
0421200*	12	19,5	16	2	8,5
0421201	12,5	20,5	16	1,2	7
0421202	12,5	22	17,5	1,6	6,4
0421400	14	23	18	2	8
0421401	14	22	17,5	1,6	4,7
0421600	16	28	20	2	8
TE57	16	28	21	5	14
0421601	16	24	19	1,6	6,4
GFEP14	17	36	25	10	20
TE1149	18	24	21	1,4	5
0421800	18	30	23	2	8
0421801	18,5	31,5	25	1,6	8
0422000	20	32	26	2	9
0422200	22	30	25,5	1,6	8
0422500	25	35	31	3	10
0422501	25,5	38	32	1,6	7,5
GFEP13	31	50	40	10	20
0423200	32	46	38	1,6	9,5
0423201	32	46	38	3	11
SR1701/11072	45	60	50	1,6	10
TE2834	60	80	70	5	15
539496	75	95	85	5	15

## Gummipuffer / Gestellfuß



Material: EPDM 45° Shore, schwarz  
Ab Lager lieferbar


(Schutzelement für  
vielfältige Anwendungen)

Für Rohrdurchmesser 25 mm

Art. Nr. TE261

Abmessungen gemäß Skizze

## Kabeltüllen



TÜV-geprüft gemäß IP 67  
Material: CR 60° Shore,  
schwarz  
KB: für Kabel-ø

Auf Bestellung auch  
Qual. SILIKON lieferbar

Art. Nr.	KB	ød1	ød2	ød3	s
TET032	5-7	4	4,5	16	1-2
TET033	7-10	6	7	18	1-3
TET034	10-14	8	9	23	1-4
TET035	14-20	13	14	28	1-4
TET036	20-26	16	19	38	1-4
TET037	26-35	21	25	48	1-4