

Gummi-Metall-Schienen - Typ A und F

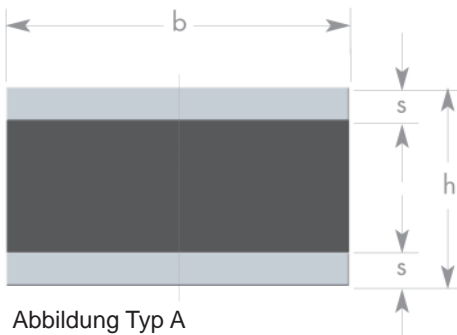


Abbildung Typ A
beidseitig Flachstahl

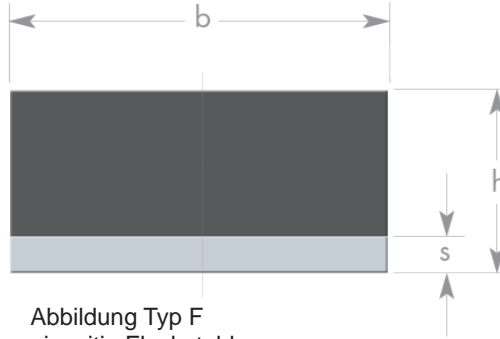


Abbildung Typ F
einseitig Flachstahl

Standardgummiqualität:
NK 55° +/- 5° Shore

In Längen à 2.000 mm

Gewindebohrungen,
Durchgangsbohrungen sowie
Zuschnitte gemäß Ihren
Wünschen möglich

Weitere Abmessungen, Gummi-
qualitäten und Härten auf Anfrage

Art. Nr.	b	h	s
2530	25	30	5
3030	30	30	5
4020	40	20	5
4035	40	35	5 / 8 / 10
4040	40	40	5 / 8 / 10
4045	40	45	5 / 8 / 10
5020	50	20	5
5035	50	35	5 / 10
5040	50	40	5 / 10
5045	50	45	5 / 10
5050	50	50	5 / 10
5055	50	55	5 / 10
5070	50	70	5 / 10
6040	60	40	10
6050	60	50	10
6060	60	60	10
6070	60	70	10
6080	60	80	10
7030	70	30	10
7040	70	40	10
7045	70	45	10
7050	70	50	10
7060	70	60	10
7065	70	65	10
7070	70	70	10
7080	70	80	10

Art. Nr.	b	h	s
8045	80	45	10
8080	80	80	10
10040	100	40	10 / 15
10045	100	45	10 / 15
10050	100	50	10 / 15
10055	100	55	10 / 15
10060	100	60	10 / 15
10070	100	70	10 / 15
10080	100	80	10 / 15
100100	100	100	10 / 15
12040	120	40	10 / 15
12045	120	45	10 / 15
12050	120	50	10 / 15
12060	120	60	10 / 15
12070	120	70	10 / 15
12080	120	80	10 / 15
120100	120	100	10 / 15
15045	150	45	10 / 15
15050	150	50	10 / 15
15060	150	60	10 / 15
15070	150	70	10 / 15
15080	150	80	10 / 15
150100	150	100	10 / 15
20060	200	60	15
20080	200	80	15
200100	200	100	15
300100	300	100	15