



## Vestellbare FüÙe


PE schwarz  
 Sichtbare Oberfläche verchromt  
 Fest arretiertes Design sorgt für zusätzliche Stabilität  
 Ideal für unebenen Untergrund  
 Schützt die Oberfläche des Bodens vor Abrieb

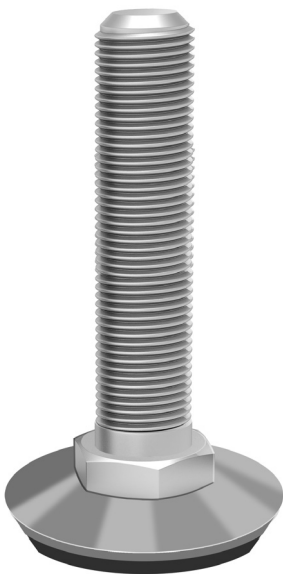

SR1574/465354\*

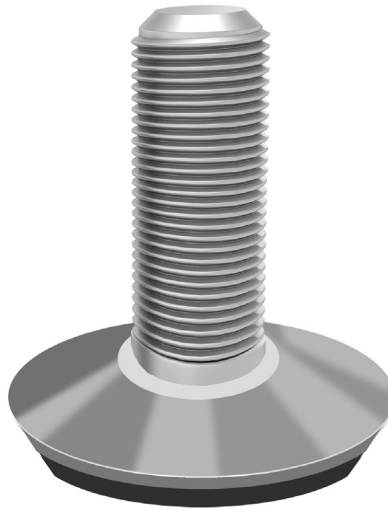

SR1574/465356

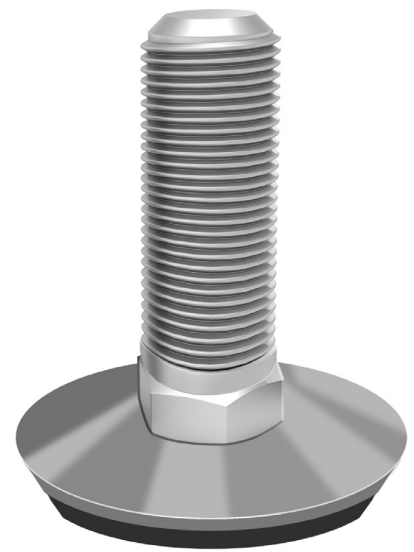

SR1574/465359\*\*

Art. Nr.	g	ød	Gewindelänge - l
SR1574/465347	M6	20	10
SR1574/465346	M8	25	20
SR1574/465352	M8	30	20
SR1574/465355	M8	35	20
SR1574/465356	M8	40	25
SR1574/465345	M10	25	20
SR1574/465350	M10	30	20
SR1574/465358*	M10	40	40
SR1574/465354*	M10	40	60
SR1574/465359**	M10	40	25

\* Kleiner Neigungsgrad - Lose, drehbare, verstellbare Mutter, Schlüsselweite 17 mm

\*\* Feste, verstellbare Sechskantmutter, Schlüsselweite 10 mm