
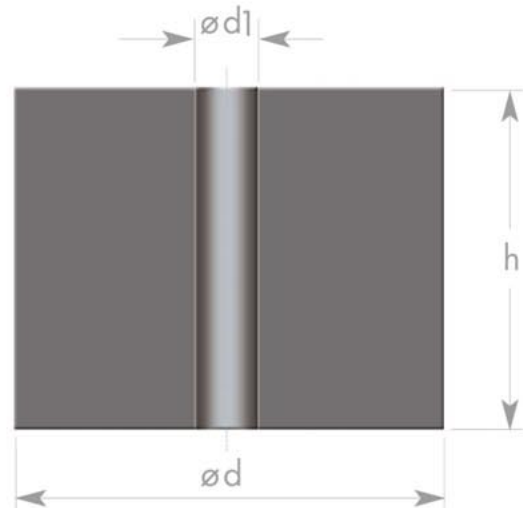


## Hohlfedern - Gummi und Polyurethan

Material: Gummi CR 70° Shore oder Original Vulkollan® D15 90° Shore, rot

Weitere Abmessungen und Härten auf Anfrage

Bitte geben Sie bei Ihren Anfragen die gewünschte Qualität an

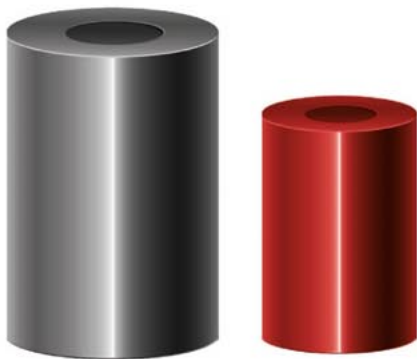

Art. Nr.	ød	ød1	h
1612	16	6,5	12
1616	16	6,5	16
1620	16	6,5	20
1625	16	6,5	25
16300*	16	6,5	300

2016	20	8,5	16
2020	20	8,5	20
2025	20	8,5	25
2032	20	8,5	32
20300*	20	8,5	300

2520	25	10,5	20
2525	25	10,5	25
2532	25	10,5	32
2540	25	10,5	40
25300*	25	10,5	300

3232	32	13,5	32
3240	32	13,5	40
3250	32	13,5	50
3263	32	13,5	63
32300*	32	13,5	300

4032	40	13,5	32
4040	40	13,5	40
4050	40	13,5	50
4063	40	13,5	63
4080	40	13,5	80
40300*	40	13,5	300

Art. Nr.	ød	ød1	h
5032	50	17	32
5040	50	17	40
5050	50	17	50
5063	50	17	63
5080	50	17	80
50100	50	17	100
50400*	50	17	400

6332	63	17	32
6340	63	17	40
6350	63	17	50
6363	63	17	63
6380	63	17	80
63100	63	17	100
63125	63	17	125
63400*	63	17	400

8032	80	21	32
8040	80	21	40
8050	80	21	50
8063	80	21	63
8080	80	21	80
80100	80	21	100
80125	80	21	125
80400*	80	21	400

Art. Nr.	ød	ød1	h
10032	100	21	32
10040	100	21	40
10050	100	21	50
10063	100	21	63
10080	100	21	80
100100	100	21	100
100125	100	21	125
100300*	100	21	300

12532	125	27	32
12540	125	27	40
12550	125	27	50
12563	125	27	63
12580	125	27	80
125100	125	27	100
125125	125	27	125
125160	125	27	160
125300*	125	27	300

\* Nur in Qualität Vulkollan® lieferbar